

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका

गाँउकार्यपालिकाको कार्यालय
ताकुकोट, गोरखा



निर्माण सामग्री तथा कामदारहरूको स्वीकृत पालिका दररेट

आर्थिक वर्ष ०७९/०८०

ताकुकोट, गोरखा



आज मिति २०७९ साल श्रावन ०२ गते बिहान ९:०० बजे यस बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको कार्यलयमा बसेको श्री विष्णु प्रसाद भट्टको संयोजकत्वमा बसेको पालिका दररेट निर्धारण समितिको बैठकले तपशील बमोजिमको उपस्थितिमा देहाय बमोजिमका प्रस्ताव उपर छलफल गरि निम्न बमोजिमको निर्णय गरियो ।

उपरिथति

१. श्री विष्णु प्रसाद भट्ट, गाउँपालिका अध्यक्ष – संयोजक
२. सरण गुरुङ, वडाध्यक्ष, वडा नं. ८ – सदस्य
३. शिव बहादुर खड्का, वडाध्यक्ष, वडा नं. ५ – सदस्य
४. राजु सुनार, कार्यपालिका सदस्य – सदस्य
५. तुलसी राम आचार्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत – सदस्य
६. इश्वरी प्रसाद पनेरु, शाखा अधिकृत – सदस्य
७. कल्पना पौडेल, लेखा अधिकृत – सदस्य
८. ई. अभिनव गौतम, अधिकृत छैटौं, इन्जिनियर – सदस्य सचिव

आमन्त्रित

१. अमृत पोखरेल – पशु प्राविधिक
२. विनोद विश्वकर्मा – कृषि प्राविधिक

वसन्त भट्ट – खा.पा.स.टे

प्रस्तावहरु

प्रस्ताव नं १ – मिति २०७९ असार २२ गतेको बैठकको निर्णय छलफल तथा समिक्षा सम्बन्धमा ।

प्रस्ताव नं २ – बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट कार्यपालिकामा पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

निर्णयहरु

निर्णय नं १

प्रस्ताव नं १ उपर छलफल गर्दा मिति २०७९ असार २२ गतेको बैठकलाई निरन्तरता दिने र बाँकी निर्माण सामग्रीहरुकोदररेट निर्माण गर्न छलफल गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं २

प्रस्ताव नं २ उपर छलफल गर्दा बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट सर्वसम्मतको सहमतिका साथ गाउँ कार्यपालिकामा पेश गर्ने निर्णय गरियो ।

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका

गाँउकार्यपालिकाको कार्यालय

ताकुकोट, गोरखा


कामदार तथा निर्माण सामाग्रीको पालिका दररेट आ.व. ०७९/०८०

विषय-सूची

क्र.सं.	विवरण	पेज नं.
१.	कामदारहरुको ज्याला	१
२.	फलामजन्य निर्माण सामाग्रीहरु	२--३
३.	सडक निर्माण सम्बन्धि निर्माण सामाग्रीहरु	४--५
४.	भवन निर्माणमा प्रयोगहुने निर्माण सामाग्रीहरु	६--१३
५.	छाना छाउने सामाग्रीहरु	१४--१५
६.	काठ तथा प्लाइउडहरु	१६
७.	हार्डवेयरका सामाग्रीहरु	१७--१८
८.	वाथरुम, किचन र फ्लोर सम्बन्धि सामाग्रीहरु	१९--२०
९.	रंग रोगन सम्बन्धि सामाग्रीहरु	२१--२२
१०.	विद्युत सम्बन्धि सामाग्रीहरु	२३--२९
११.	खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्रीहरु	३०--४१
१२.	पोलिभिनाइल क्लोराइड पाईप र फिटिङ्ग सम्बन्धि सामाग्रीहरु (PVC)	४२--४३
१३.	CPVC Pipes and Fittings	४४--४७
१४.	साधारण हाते औजारहरु	४८--४९
१५.	वन तथा वन पैदावारहरु	५०--५४
१६.	ढुवानि	५५
१७.	फर्निचरहरु	५६
१८.	स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरु	५७-६०
१९.	विविध निर्माण सामाग्रीहरु	६१--६३
२०.	घर मुल्याङ्कन तथा घर भाडाको दररेट	६४

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

१. कामदारहरुको ज्याला दररेट						
सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
१	अदक्ष कामदार (ज्यामी)	प्रतिदिन	७७०.००	७७०.००	८१०.००	
२	सिकार्मि, डकार्मि, लोहारार्मि, प्लम्बर, इलेक्टिसियन, ग्यावियन बुन्ने वा सो सरहको दक्ष कामदार		१,०७०.००	१,०७०.००	१,१५०.००	
३	अर्धदक्ष कामदार		९८५.००	९८५.००	९८५.००	
४	क्याम्प वर्कर		७७०.००	७७०.००	८१०.००	
५	सुपरभाईजर (Technical SLC or Equivalent)		८००.००	८००.००	८४०.००	
६	भरिया साधारण		८००.००	८००.००	८४०.००	
७	चेन म्यान, टेप म्यान, सर्भे हेल्पर		८००.००	८००.००	८४०.००	
८	अग्नि नियन्त्रक, अग्नि हेरालु		८००.००	८००.००	८४०.००	
९	इलेक्ट्रीकल अदक्ष कामदार (ज्यामी)		७७०.००	७७०.००	८१०.००	
१०	लेजर क्लर्क, काउन्टर क्लर्क, मीटर रिडर वा सो सरह		७७०.००	७७०.००	८१०.००	
११	हेल्पर, हेडपाले		७७०.००	७७०.००	८१०.००	
१२	लाईन मेन (Electrician)		८००.००	८००.००	८४०.००	
१३	इलेक्ट्रीसियन फोरम्यान		८५०.००	८५०.००	८५०.००	
१४	लोडर, डोजर, क्रेन आदि भारी सवारी चालक		१,०७०.००	१,०७०.००	१,१५०.००	
१५	हेभी मेसिन मेकानिक्स		९००.००	९००.००	९००.००	
१६	सवारी चालक		८००.००	८००.००	८००.००	
	हलुका सवारी चालक		७५०.००	७५०.००	८००.००	
	हेभी सवारी चालक		८००.००	८००.००	८००.००	
१७	लाईन मेसिन मेकानिक्स		७००.००	७००.००	७००.००	
१८	विटुमिन ब्यायलर अपरेटर, ट्रेक्टर अपरेटर, ब्लाष्टर, ड्रिलर		७५०.००	७५०.००	७५०.००	
१९	डाफिक रनर		७००.००	७००.००	७००.००	
२०	प्याच मिस्त्री		१,०७०.००	१,०७०.००	१,१५०.००	
२१	प्याच ज्यामि		७७०.००	७७०.००	८१०.००	
२२	लेन्य वर्कर		८००.००	८००.००	८४०.००	
२३	कृषि मजदुर (खाना खाएर)					
२४	कृषि मजदुर (खाना नखाएर)					
२५	गेज रिडर	७००.००	७००.००	७००.००		
२६	यसमा ज्याला दररेट नतोकेको पदमा भर्ना गरी ज्लादारीमा काम गराउँदा जुन पदमा काम लगाइने हो सो पदको नेपाल सरकार/संस्थानको शुरू तलव स्केल र भत्तालाई २६ ले भाग गरी हुन आउने रकमलाई दैनिक ज्याला कायम गर्ने ।					
२७	सेप्टी टकी सफा गर्ने कामदार को लागी कामदारको रेटको लागी २ ले गुणा गर्ने					
२८	उच्च पहाडी भूभाग तथा अति जटिल कार्य लगायत सेनीटरी नाली सफा गर्ने कामदार को लागी कामदारको रेटको लागी १.५ ले गुणा गर्ने					
यसमा उल्लेखित कामदारको काम गर्ने समय फिल्डका लागि ८ (आठ) र कार्यालय हाजिर हुनेका लागि कार्यालय समय अवधिभर कायम गरिएको छ ।						





सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
२. फलामजन्य निर्माण सामाग्रीहरु						
१	फलामे डण्डी टोरकारी Fe-500 ; NS-191 (TOR) टोरकारी (४.७५ र ७) मि.मि. उच्च पहाडी भूभाग तथा अति बटिल कार्य लगायत	के.जि.	८२.४०	९१.००	१०५.००	
२	फलामे डण्डी Fe-500 ; NS-191 टि.एम.टि. ८ मि.मि. टि.एम.टि. (१० देखि २५ मि.मि. सम्म) टि.एम.टि. (२५ मी.मी देखि माथि)	के.जि. के.जि. के.जि.	८२.४० ८०.०० ८२.४०	९१.०० ९०.०० ९२.००	१०५.०० १०३.०० १०५.००	
३	बाइण्डिङ वायर	के.जि.	१००.००	१००.००	१०५.००	
४	जि.आई. वारबेड वायर (एन.एस. १६८) २.४ मि.मि. (१२ गेज) २.० मि.मि. (१४ गेज)	के.जि. के.जि.	९०.०० ९३.००	९५.०० ९८.००	११०.०० ११५.००	
५	जि.आई. ग्यावियन वायर कमर्सियल ३.९ मि.मि. (८ गेज) ३.० मि.मि. (१० गेज) २.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि. के.जि. के.जि.	१००.०० १००.०० १००.००	१०५.०० १०५.०० १०५.००	११०.०० ११०.०० ११०.००	
६	जि.आई. ग्यावियन वायर मिडियम जिङकोटेड ३.९ मि.मि. (८ गेज) ३.० मि.मि. (१० गेज) २.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि. के.जि. के.जि.	१०५.०० १०५.०० १०५.००	११३.०० ११३.०० ११३.००	११५.०० ११५.०० ११५.००	
७	जि.आई. ग्यावियन वायर हेभि जिङकोटेड ३.९ मि.मि. (८ गेज) ३.० मि.मि. (१० गेज) २.४ मि.मि. (१२ गेज)	के.जि. के.जि. के.जि.	११०.०० ११०.०० ११२.००	११९.०० ११९.०० १२४.००	१२८.०० १२८.०० १३०.००	
८	मेशिनबाट तयार गरिएको हेवी जिङकोटेड ग्यावियन जाली Hexagonal Mesh size 10X12 cm, Mesh wire 3mm, Salvage wire 3.9mm and lacing wire 2.4mm Hexagonal Mesh size 10X12 cm, Mesh wire 2.7mm, Salvage wire 3.4mm and lacing wire 2.2mm Hexagonal Mesh size 6X8 cm, Mesh wire 2.2mm, Salvage wire 2.7mm and lacing wire 2.2mm Hexagonal Mesh size 10X12 cm, Mesh wire 2.7mm/3.7mm, Salvage wire 3.4mm/4.4mm and lacing wire 2.2mm/3.2mm Hexagonal Mesh size 6X8 cm, Mesh wire 2.2mm/3.2mm Salvage wire 2.7mm/3.7mm and lacing wire 2.2mm/3.2mm	व.मी. व.मी. व.मी. व.मी. व.मी.	२९५.०० २५५.०० २१०.०० ३०५.०० ३३५.००	३२०.०० २७५.०० २२०.०० ३३५.०० ३५५.००	३२५.०० २८०.०० २३०.०० ३३५.०० ३६५.००	
९	Chain link fencing mesh 12 gauge heavy coated G.I. wire with 2" opening (3.55 kg/sq.m) 10 gauge heavy coated G.I. wire with 2" opening (4.55 kg/sq.m) 12 gauge heavy coated G.I. wire with 3" opening (4.55 kg/sq.m) 10 gauge heavy coated G.I. wire with 3" opening (4.33 kg/sq.m)	व.मी. व.मी. व.मी. व.मी.			५२५.०० ४४०.०० ४१५.०० ४००.००	
१०	काँडे तार (१२ गेज) २ काँडा प्रति के.जि. ४ काँडा प्रति के.जि. हुक प्रति गोटा	के.जि. के.जि. प्रति गोटा	११०.०० ११५.०० ३.००	११५.०० ११८.०० ३.००	१२०.०० १२२.०० ३.००	
१०	कम्पाउण्ड बाल माथी विभिन्न साईजको एम.एस. एंग्र फेममा ७ मि.मि. ब्यासको फलामे डण्डीको जालि बनाई माथिल्लो भागमा एम.एस. पतिको काँडा समेतको फिल बनाई जडान गर्ने काम	के.जी	१४०.००	१५०.००	१६०.००	
११	१ ½ " को ब्याक पाइप काट्ने र जडान गर्ने काम (लम्बाइ १.२५ मी., कम्पाउण्ड बाल माथि ब्याप सहितको फिल जडान गर्ने)	गोटा	५८५.००	५९५.००	६२५.००	
१२	१" स्क्वायर पाइप रेलिङ बनाई त्यसमा साल वा सिसौ काठको हेण्डरेल राखी जडान गर्ने	व.मी.	२,२००.००	२,३२५.००	२,३४०.००	
१३	१" इन्च स्क्वायर पाइप रेलिङ बनाई त्यसमा साल वा सिसौ काठको Hand rail राखी जडान गर्ने काठको हेण्डरेल को सट्टा ब्याक पाईप १.५" को हेण्डरेल राखि जडान गर्ने काम	व.मी.	१,३००.००	१,३७५.००	१,३७५.००	
१४	१८ गेज पाताबाट कम्पाउण्ड बालको गेट बनाई जडान गर्ने (५० X ५० X ५ मिमिको फ्रेम समेत)	के.जी	१३५.००	१५०.००	१६०.००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को. पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
१५	फलामे घुम्ने भर्याङ्ग १.५" देखि २" डाय सम्मको मध्यम श्रेणीको कालो पाइपको पोष्ट प्रयोग गरी ३/४"X ३/४" स्क्वायर पाइपमा १.५" डायको मध्यम श्रेणीको कालो पाइपको हेण्डरेल प्रयोग गरी २ फीट देखि २ फुट ६ ईञ्च सम्मको खुडकिला सहितको सम्पूर्ण र आवश्यक सामाग्रीहरु समेत जडान कार्य	र.मि.	२,६५०.००	२,७२०.००	२,७२०.००	
१६	सवै साईजको ब्याक पाईप	के.जि.	९०.००	९०.००	९५.००	
१७	विभिन्न साईजको एम.एस.एङ्गल	के.जि.	८५.००	१०५.००	१०६.००	
१८	विभिन्न साईजको एम.एस. सिट	के.जि.	८५.००	१०२.००	१०६.००	
१९	फलामे पाताको गील बनाई जडान गर्ने काम	के.जि.	१३०.००	१३८.००	१४५.००	
२०	सोलिड स्क्वयर रडको गील बनाई जडान गर्ने काम	के.जि.	१३५.००	१४०.००	१४५.००	
२१	ब्याक पाइपको तयारी टयुबुलर टुस	के.जि.	१४५.००	१५५.००	१६०.००	
२२	विभिन्न साईजको एम.एस.एङ्गलको तयारी पोष्ट	के.जि.	१३०.००	१३५.००	१४०.००	
२३	कोल्याप्सिबल रिटल सटर जडान समेत	के.जि.	१५५.००	१५५.००	१६५.००	
२४	रोलिड सटर तयारी जडान समेत	के.जि.	१५५.००	१६०.००	१६५.००	
२५	फलामे पाताको गेट बनाउने र जडान गर्नेकाम फेम समेत	के.जि.	१५५.००	१६०.००	१६५.००	
२६	६०० मि.मिको म्यानहोल कभर फेम कि समेत (फेरो सिमेन्ट ट्याङ्कको लागि)	गोटा	२,७००.००	२,७२५.००	२,९९७.५०	
२७	फलामे होल्ड फास (१ किलोमा ७ थान)	के.जि.	११५.००	११५.००	११५.००	
२८	CI manhole Cover					
	CI manhole Cover 450mm Dia	थान	३,७४०.००	३,७४०.००	४,११४.००	
	CI manhole Cover 600mm Dia	थान	६,०४०.००	६,०४०.००	६,६४४.००	
	CI manhole Cover 450x450mm	थान	३,५००.००	३,५००.००	३,८५०.००	
	CI manhole Cover 600x600mm	थान	६,७५५.००	६,७५५.००	७,४३०.५०	
२९	Spindal type steel gate, parts & accessories	के.जि.	१५०.००	१५०.००	१६५.००	
३०	Readymade Door Plain sheet frame (without plain sheet)	प्रति के.जि.	१३५.००	१३५.००	१४८.५०	
३१	Readymade Door sheet frame	प्रति के.जि.	१३५.००	१३५.००	१४८.५०	
३२	Readymade railing without staircase	प्रति व.मी.	४५०.००	४५०.००	४९५.००	
३३	Readymaderailing without staircase	प्रति के.जि.	१००.००	१००.००	११०.००	
३४	Readymade desk, bench, bed, table, chair	प्रति के.जि.	१२०.००	१२०.००	१३२.००	
३५	Readymade truss(metal post/above R.C.C slab)	प्रति के.जि.	११०.००	११०.००	१२१.००	
३६	Readymade truss 2" pipe above	प्रति के.जि.	११०.००	११०.००	१२१.००	
३७	Readymade stretching mesh	प्रति व.फी.	१०.००	१०.००	११.००	
३८	Readymade stretching barb wire	प्रति मी	१५.००	१५.००	१६.५०	
३९	Readymade staircase railing (fitting without labour)	प्रति के.जि.	११०.००	११०.००	१२१.००	
४०	Readymade square pipe steel pipe size (2*1**1**1") 202 grade	प्रति फी.	१,३००.००	१,३००.००	१,४३०.००	
४१	Readymade square pipe steel pipe size (2*1**1**1") 304 grade	प्रति फी.	१,७००.००	१,७००.००	१,८७०.००	
४२	Readymade round steel pipe size (2*1*1) 202 grade	प्रति फी.	९००.००	९००.००	९९०.००	
४३	Readymade round steel pipe size (2*1*1) 304 grade	प्रति फी.	१,३००.००	१,३००.००	१,४३०.००	
४४	Readymade steel staircase per step with ornamentation 202 grade	प्रति फी.	१,२००.००	१,२००.००	१,३२०.००	
४५	Readymade steel staircase per step with ornamentation 304 grade	प्रति फी.	१,२०९.००	१,२०९.००	१,३२९.९०	

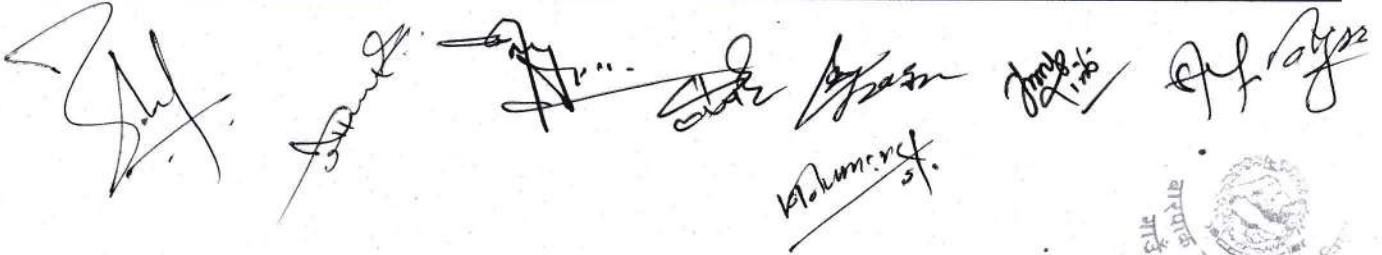













सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
३. सडक निर्माण सम्बन्धि निर्माण सामाग्री						
१	विट्टिमिन ८०/१०० ग्रेड VG-10 कारखानाको मूल्य अमलेखगजको	किलोग्राम	७९.००	९०.००	९०.००	
२	विट्टिमिन ६०/७० ग्रेड VG-30 कारखानाको मूल्य अमलेखगजको	किलोग्राम	८०.००	९२.००	९२.००	
३	रवरवेस विट्टिमिन (CRMB-DIGO 50) कारखानाको मूल्य	किलोग्राम	८८.९०	९५.००	९५.००	
४	रवरवेस विट्टिमिन (CRMB-DIGO 55) कारखानाको मूल्य	किलोग्राम	८८.५०	९५.००	९५.००	
५	रवरवेस विट्टिमिन (PMB-40 कारखानाको मूल्य	किलोग्राम	१०५.९०	११०.००	११०.००	
६	विट्टिमिन हिमलसन कारखानाको मूल्य					
	छिटो जम्ने ७० प्रतिशत विट्टिमिन	किलोग्राम	७८.९०	८२.८५	८६.९९	
	छिटो जम्ने ६५ प्रतिशत विट्टिमिन	किलोग्राम	७४.६०	७८.३३	८२.२५	
	छिटो जम्ने ६० प्रतिशत विट्टिमिन	किलोग्राम	७०.६०	७४.१३	७७.८४	
	मध्यम जम्ने ६० प्रतिशत विट्टिमिन	किलोग्राम	७१.६०	७५.१८	७८.९४	
	मध्यम जम्ने ६५ प्रतिशत विट्टिमिन	किलोग्राम	७५.६०	७९.३८	८३.३५	
	ढिलो जम्ने ६० प्रतिशत विट्टिमिन	किलोग्राम	७०.७०	७४.२४	७७.९५	
	सलरी सिल ६० प्रतिशत विट्टिमिन	किलोग्राम	७९.८०	८०.६४	८४.६७	
	ANTISTRIPPING AGENT-Anstrip Liquid	किलोग्राम	३२५.००	३४१.२५	३५८.३१	
७	हयुम पाईप					
क)	NP2					
	१५० मिमि व्यास	प्रति मी	७७०.००	८३१.६०	८९८.१३	
	२०० मिमि व्यास	प्रति मी	८५०.००	९१८.००	९९१.४४	
	२२५ मिमि व्यास	प्रति मी	१,१२५.००	१,२१५.००	१,३१२.२०	
	२५० मिमि व्यास	प्रति मी	१,१००.००	१,१८८.००	१,२८३.०४	
	३०० मिमि व्यास	प्रति मी	१,५००.००	१,६२०.००	१,७४९.६०	
	३७५ मिमि व्यास	प्रति मी	१,६२५.००	१,७५५.००	१,८९५.४०	
	४०० मिमि व्यास	प्रति मी	२,१००.००	२,२६८.००	२,४४९.४४	
	४५० मिमि व्यास	प्रति मी	२,२५०.००	२,४३०.००	२,६२४.४०	
	५०० मिमि व्यास	प्रति मी	२,६२०.००	२,८२९.६०	३,०५५.९७	
	६०० मिमि व्यास	प्रति मी	३,२००.००	३,४५६.००	३,७३२.४८	
	७०० मिमि व्यास	प्रति मी	४,२५०.००	४,५९०.००	४,९५७.२०	
	७५० मिमि व्यास	प्रति मी	४,७२०.००	५,०९७.६०	५,५०५.४१	
	८०० मिमि व्यास	प्रति मी	५,२२०.००	५,६४५.१६	६,०९६.७७	
	९०० मिमि व्यास	प्रति मी	६,८००.००	७,३४४.००	७,९३१.५२	
	१००० मिमि व्यास	प्रति मी	८,०००.००	८,६४०.००	९,३३१.२०	
	१२०० मिमि व्यास	प्रति मी	९,८६२.४०	१०,६५१.३९	११,५०३.५०	
	१५०० मिमि व्यास	प्रति मी	२१,०००.००	२२,६८०.००	२४,४९४.४०	
ख)	NP3					
	१५० मिमि व्यास	मिटर	१,४००.००	१,५१२.००	१,७००.००	
	२०० मिमि व्यास	मिटर	१,९५९.००	२,११५.७२	२,२००.००	
	२५० मिमि व्यास	मिटर	२,३५०.००	२,५३८.००	२,६००.००	
	३०० मिमि व्यास	मिटर	३,४३५.२०	३,७१०.०२	३,९००.००	
	३५० मिमि व्यास	मिटर	४,१००.००	४,४२८.००	४,५००.००	
	४०० मिमि व्यास	मिटर	४,१२०.००	४,४४९.६०	४,६००.००	
	४५० मिमि व्यास	मिटर	४,८८७.२०	५,२७८.१८	५,४००.००	
	५०० मिमि व्यास	मिटर	५,४३५.००	५,८६९.८०	६,०००.००	
	६०० मिमि व्यास	मिटर	६,८२३.००	७,३६८.८४	७,५००.००	
	७०० मिमि व्यास	मिटर	८,२६१.८०	८,९२२.७४	९,०००.००	
	७५० मिमि व्यास	मिटर	९,५००.००	१०,२६०.००	१०,३००.००	
	८०० मिमि व्यास	मिटर	१०,२००.००	११,०१६.००	११,१००.००	
	९०० मिमि व्यास	मिटर	१३,२००.००	१४,२५६.००	१४,६००.००	
	१००० मिमि व्यास	मिटर	१४,५००.००	१५,६६०.००	१६,०००.००	
	१२०० मिमि व्यास	मिटर	१७,२००.००	१८,५७६.००	२०,०००.००	
	१५०० मिमि व्यास	मिटर	२६,०००.००	२८,०८०.००	२९,०००.००	


बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट



सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
ग)	Transportation Charge					
	10km to 50km		10% of pipe cost	10% of pipe cost	10% of pipe cost	From Factory
	51km to 100km		20% of pipe cost	20% of pipe cost	20% of pipe cost	
	Above 100km		25% of pipe cost	25% of pipe cost	25% of pipe cost	
८	जियो टेक्सटाइल (MXC 20) , 250m X 4.00m size	वर्ग मिटर	८५.००	९२.००	१००.००	
९	जियो टेक्सटाइल (MXC 30) , 220m X 4.00m size	वर्ग मिटर	९५.००	९७.००	११०.००	
१०	Cat's Eye	प्रति गोटा	७५०.००	७८०.००	८००.००	





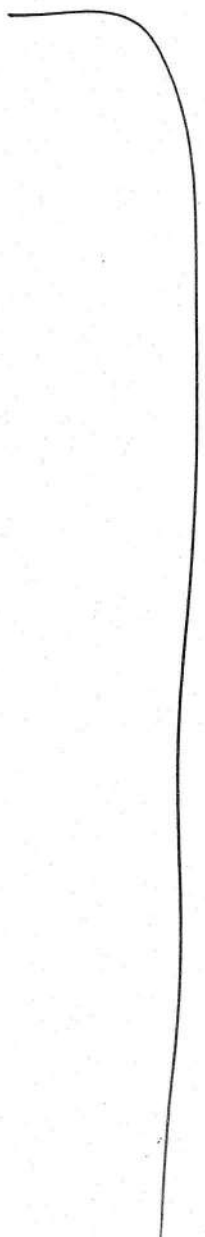

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
४. भवन निर्माणमा प्रयोगहुने निर्माण सामाग्री						
१	सिमेन्ट					
	पि.पि.सि./पि.एस.सि.सिमेन्ट ५० के.जी.	प्रति बोरा	७३०.००	७३०.००	६६०.००	
	ओ.पि.सि. सिमेन्ट ५० के.जी. नेपाली (नेपाल गुणस्तर)	प्रति बोरा	८३०.००	८३०.००	७६०.००	
	ओ.पि.सि. सिमेन्ट ५० के.जी. भारतीय (४३ ग्रेड)	प्रति बोरा	८३०.००	८३०.००	७६०.००	
	ओ.पि.सि. सिमेन्ट ५० के.जी. भारतीय (५३ ग्रेड)	प्रति बोरा	८४०.००	८४०.००	७८०.००	
२	कंकट एडमिक्चर					
	कंकट एडमिक्चर	प्रति के.मि.	३००.००	३००.००	३१५.००	
	प्लाष्टिसाइजर	प्रति लिटर	३००.००	३००.००	३१५.००	
	एन्टि टरमाईट	प्रति लिटर	७,५००.००	७,५००.००	७,८७५.००	
	वाटर रिपेल्सिड कम्पाउण्ड	प्रति लिटर	५२०.००	५२०.००	५४६.००	
	क्रयाक रेडयूसर	प्रति के.मि.	५५०.००	५५०.००	५७९.५०	
	वाटर प्रुफिड कम्पाउण्ड	प्रति लिटर	२५०.००	२५०.००	२६२.५०	
	सिलिका सिमेन्ट	प्रति के.मि.	३२०.००	३२०.००	३३६.००	
३	स्टेनलेस स्टीलको रेलिङ पाईप काम (जडान खर्च समेत)					
	२० मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	१७०.००	१७०.००	१७०.००	
	२५ मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	२४५.००	२४५.००	२४५.००	
	३२ मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
	४० मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	४२०.००	४२०.००	४२०.००	
	५० मिमि व्यास र मोटाई १६ गेज	फिट	५२०.००	५२०.००	५२०.००	
	५० मि.कि.को हेण्डरेल र ठाठो पोष्टको पाईप	फिट	१,१३०.००	१,१३०.००	१,१३०.००	
	भरांगको लागि स्टेनलेस स्टीलको तिन लाईन पाईपको रेलिङ बनाई जडान गर्ने काम (सामान र जडान खर्च समेत)	मिटर	५,२००.००	५,२००.००	५,२००.००	
	२ इन्च व्यास पाइपको ह्याडरेल राखी २ इन्च व्यासको ठाडो पाइप (२-२ मी.) को फरकमा एक इन्च व्यासको ३ लाइन तेस्रो पाइपको तयारि रेलिङ (८०-९० से.मी.) अग्लो	फिट		१,२५०.००	१,३५०.००	
	१.५ इन्च व्यास पाइपको ह्याडरेल राखी १.५ इन्च व्यासको ठाडो पाइप (२-२ मी.) को फरकमा एक इन्च व्यासको ३ लाइन तेस्रो पाइपको तयारि रेलिङ (८०-९० से.मी.) अग्लो	फिट		१,१००.००	१,१५०.००	
४	UPVC Profile Door and Window/ Wall partition					
	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Window frame 80x50 mm white colour, sliding window cash 55x36 mm with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets, brush all complete.					
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	७,६००.००	७,६००.००	७,६००.००	
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	९,२००.००	९,२००.००	९,२००.००	
५	Supplying and installation of UPVC Profile Sliding Door frame 80x50 mm white colour, sliding window cash 66x36 mm with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard hardware like: rollers, gaskets, brush se					
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	८,७००.००	८,७००.००	८,७००.००	
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	११,०००.००	११,०००.००	११,०००.००	
६	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Window frame 60x60 mm, Casement window sash 78x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented standard					
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	९,३००.००	९,३००.००	९,३००.००	
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	१२,०००.००	१२,०००.००	१२,०००.००	
७	Supplying and installation of UPVC Profile Casement Door frame 60x60 mm, Casement door sash 104x60 mm, Casement window mullion 72x60 mm, door panel 100x25 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net.					
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	९,५००.००	९,५००.००	९,५००.००	
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	१२,०००.००	१२,०००.००	१२,०००.००	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Rajendra', 'Sushil', 'Janki', and 'Kamrunesha'.

7

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व. ०७७/७८	आ.व. ०७८/७९	आ.व. ०७९/८०	कैफियत
८	Supplying and installation of UPVC Bay Window frame 60x60 mm , Casement window sash 78x60 mm, sliding window sash 55x36 mm, corner connector 41x23 mm white colour with galvanized steel reinforcement of 1.5 mm, 5 mm thick clear glass, insect net, patented					
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	८,६००.००	८,६००.००	८,६००.००	
	ii) Double glazing	वर्ग मिटर	९,८००.००	९,८००.००	९,८००.००	
९	Supplying and installation of UPVC Partition frame 60x60 mm with 5 mm thick clear glass or with 9 mm thick both side laminated particle board all complete with all accessories as per specification of Korean Standard.					
	i) Single glazing	वर्ग मिटर	६,०००.००	६,०००.००	६,०००.००	
१०	UPVC को भयाल, ढोका तथा wall partition का सामग्रीहरू					
i	UPVC Casement Window 60x60 mm White Colour With 5mm Glass	वर्ग मिटर	७,८००.००	७,८००.००	७,८००.००	
ii	UPVC Double Glazing Casement Window 60x60 mm Frame White Colour With 5mm Glass	वर्ग मिटर	११,०००.००	११,०००.००	११,०००.००	
iii	UPVC Sliding Window With 50x80 mm White Colour And 5mm Glass With Aluminium Sliding Track	वर्ग मिटर	७,४००.००	७,४००.००	७,४००.००	
iv	UPVC Casement Window 60x60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With UPVC Panel Luever Fixed	वर्ग मिटर	८,०००.००	८,०००.००	८,०००.००	
v	UPVC Casement Window 60x60 mm Frame White Colour With 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Luever	वर्ग मिटर	७,३४०.००	७,३४०.००	७,३४०.००	
vi	UPVC Sliding Window With 50x80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Luever	वर्ग मिटर	७,७००.००	७,७००.००	७,७००.००	
vii	UPVC Sliding Window With 50x80 mm White Colour With Aluminium Sliding Track And 5mm Glass With Adjustable Glass Panel Luever	वर्ग मिटर	७,३००.००	७,३००.००	७,३००.००	
viii	UPVC Door 100mmx60mm White Colour With Top Glass 5mm And Bottom UPVC Panel	वर्ग मिटर	६,९००.००	६,९००.००	६,९००.००	
ix	UPVC Door 100mmx60mm White Colour With Top Glass 5mm Glass And Bottom 9mm Nepal Board	वर्ग मिटर	६,९००.००	६,९००.००	६,९००.००	
x	UPVC Door 100mmx60mm White Colour With Top And Bottom UPVC Panel	वर्ग मिटर	७,२००.००	७,२००.००	७,२००.००	
xi	UPVC 60x60 mm Partition With Half Board 9mm And Other Half 5mm Glass	वर्ग मिटर	६,२००.००	६,२००.००	६,२००.००	
xii	UPVC 100mmx60mm Swing Door With Top 5mm Glass And bottom	वर्ग मिटर	८,९००.००	८,९००.००	८,९००.००	
११	एलुमिनियमका भयाल तथा ढोकाहरू					
	Aluminium Slider Window (38 mm Natural Aluminium, s.s auto lock, Roller/Gasket, 5 mm Glass, S.S. Net)	प्रति ब.फि.	५००.००	५००.००	५५०.००	
	Aluminium Door (Hinge type) (5mm Glass, 9 mm Nepal board, S.S Hinge, S.S Handle, Micro lock, S.S Lock)	प्रति ब.फि.	५८०.००	५८०.००	६३८.००	
	Aluminium Door (Swing type) (5mm Glass, 9 mm Nepal board, Floor Spring, S.S Handle, Micro lock, S.S Lock)	प्रति ब.फि.	६९०.००	६९०.००	७५९.००	
	Partition (5mm Glass, 9 mm Nepal board, Silicon, Gasket)	प्रति ब.फि.	३८०.००	३८०.००	४१८.००	
	Aluminium fix panel at sliding windows of section (88 x38.1x1.1)	वर्ग फिट	५९५.००	५९५.००	६५४.५०	
	Aluminium sliding window with fixed panels without fly mesh shutter of section (88 x38.1x1.1)	वर्ग फिट	५५०.००	५५०.००	६०५.००	
	Aluminium sliding door of section (101 x45x1.1)	वर्ग फिट	६२०.००	६२०.००	६८२.००	
	Aluminium casement windows of section (54 x38 x1.1)	वर्ग फिट	५००.००	५००.००	५५०.००	
	Aluminium casement door of section (101 x45 x1.1)	वर्ग फिट	७००.००	७००.००	७७०.००	
	Aluminium swing door of section (101x45x1.1)	वर्ग फिट	७५०.००	७५०.००	८२५.००	
	Aluminium sliding windows of section (88 x38 x1.1)	वर्ग फिट	५२०.००	५२०.००	५७२.००	
	Aluminium partition with 5 mm thick glass and 9 mm thick laminated board of section (101 x45x1.1)	वर्ग फिट	५५०.००	५५०.००	६०५.००	
	Aluminium partition with 5 mm thick glass and 9 mm thick laminated board of section (64 x38x1.1)	वर्ग फिट	४५०.००	४५०.००	४९५.००	
	78 mm window	प्रति ब.फि.	६२०.००	६२०.००	६८२.००	
	90 mm window	प्रति ब.फि.	७२०.००	७२०.००	७९२.००	
	100 mm window	प्रति ब.फि.	८२०.००	८२०.००	९०२.००	
	11B window	प्रति ब.फि.	६८५.००	६८५.००	७५३.५०	
१२	फाईबरका भयाल तथा ढोकाहरू					
	DOOR PANNEL					
i	Door Pannel 33 mm thick (Normal)	वर्ग फिट	८२०.००	८२०.००	८६१.००	
ii	Door Pannel 33 mm thick (Flower)	वर्ग फिट	९७५.००	९७५.००	१,०२३.७५	
iii	Door Pannel 33 mm thick (Pickcock mayur)	वर्ग फिट	९७५.००	९७५.००	१,०२३.७५	

Handwritten signatures and initials of various officials, including the name 'Jung Bahadur' and 'K. P. Singh'.



बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
iv	Door Pannel 33 mm thick (Four Square)	वर्ग फिट	१,०३०.००	१,०३०.००	१,०८१.५०	
v	Door Pannel 33 mm thick (Uk Model) Double Door	वर्ग फिट	१,०५०.००	१,०५०.००	१,१०२.५०	
vi	Door Pannel 33 mm thick (Temple Murti Double Door New)	वर्ग फिट	१,३८०.००	१,३८०.००	१,४४९.००	
vii	Fiber Double door (OLDMURTI)	वर्ग फिट	१,४५०.००	१,४५०.००	१,५२२.५०	
Viii	Fiber Door Net panel (single)	वर्ग फिट	७७०.००	७७०.००	८०८.५०	
iv	Fiber Door Net panel (Double)	वर्ग फिट	८७०.००	८७०.००	९१३.५०	
v	Fiber Double Door With Glass Art	वर्ग फिट	१,४१०.००	१,४१०.००	१,४८०.५०	
DOOR FRAME AND VENTILATION						
i	Door Frame (110x50x6 mm)	र. फिट	४००.००	४००.००	४२०.००	
ii	Door Frame (80x38x6 mm)	र. फिट	३५०.००	३५०.००	३६७.५०	
iii	Window Frame (110x50x6 mm)	र. फिट	४१०.००	४१०.००	४३०.५०	
iv	Arch ventilation 3 feet	र. फिट	६,०५०.००	६,०५०.००	६,३५२.५०	
v	Arch ventilation 3.5 feet	र. फिट	६,५७५.००	६,५७५.००	६,९०३.७५	
vi	Arch With Door Frame(6**7')	र. फिट	१८,५००.००	१८,५००.००	१९,४२५.००	
FIBER PLAIN SHEET						
i	Fiber plain sheet 1.2 mm	र. फिट	१००.००	१००.००	१००.००	
ii	Fiber plain sheet 1.5 mm	र. फिट	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
iii	Fiber plain sheet 1.80 mm	र. फिट	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
iv	Fiber plain sheet 2 mm	र. फिट	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
v	Fiber plain sheet 2.50 mm	र. फिट	१९५.००	१९५.००	१९५.००	
vi	Fiber plain sheet 3 mm	र. फिट	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
FIBER CORRUGATED SHEET						
i	Corrugated sheet 0.6mm	र. फिट	१२५.००	१२५.००	१२५.००	
ii	Corrugated sheet 0.80mm	र. फिट	१७५.००	१७५.००	१७५.००	
iii	Bath tub large (3**6)	बटा	१२,१००.००	१२,१००.००	१२,१००.००	
iv	Bath tub semi (small) and royal bath tub tub (2.5**5.5')	बटा	८,६००.००	८,६००.००	८,६००.००	
v	Single baby slider 4' (feet)	बटा	७,६००.००	७,६००.००	७,६००.००	
vi	Single slider heavy (8 feet)	बटा	१२,६००.००	१२,६००.००	१२,६००.००	
i	Single slider normal (8 feet)	बटा	१०,६००.००	१०,६००.००	१०,६००.००	
ii	Double slider big (8 feet)	बटा	१५,६००.००	१५,६००.००	१५,६००.००	
iii	Lap basin	बटा	२,२५०.००	२,२५०.००	२,२५०.००	
iv	Round table	बटा	१७,६००.००	१७,६००.००	१७,६००.००	
v	Bench (only fibre sheet)	बटा	७,८५०.००	७,८५०.००	७,८५०.००	
BOARD LEMINATED DOOR						
i	Fiber board leminated door wide 32" height 70"-82"	बटा	७,५३०.००	७,५३०.००	७,५३०.००	
ii	Fiber board leminated door wide 34"-38" height 70"-82"	बटा	८,५३०.००	८,५३०.००	८,५३०.००	
WINDOW PANEL WITH GLASS : NORMAL SECTION						
i	Window panel with glass (clear glass)	बटा	३,८००.००	३,८००.००	३,८००.००	
ii	Window panel with glass (black glass)	बटा	४,०००.००	४,०००.००	४,०००.००	
iii	Window panel with glass (blue and green glass)	बटा	४,०००.००	४,०००.००	४,०००.००	
iv	Window net panel	बटा	३,८००.००	३,८००.००	३,८००.००	
WINDOW PANEL WITH GLASS : OVER LAPPING SECTION						
i	Over lapping window panel with glass (black,blue and green glass)	बटा	४,२००.००	४,२००.००	४,२००.००	
ii	Over lapping window panel with glass (clear glass)	बटा	४,०००.००	४,०००.००	४,०००.००	
OVER LAPPING DOOR AND WINDOW FRAME WITH ANGLE FOR SANDWICH PANEL						
i	Over lapping door & window frame	र. फिट	४००.००	४००.००	४००.००	
VENTILATION						
i	Ventilation panel with glass (black,blue & green)	बटा	३,०००.००	३,०००.००	३,०००.००	
ii	Ventilation panel with glass (clear glass)	बटा	२,८००.००	२,८००.००	२,८००.००	
SMC MANHOLE COVER						
i	Smc manhole cover (600*600) round frame/ round lid	बटा	१७,७००.००	१७,७००.००	१७,७००.००	
ii	Smc manhole cover (700*700) round frame/ round lid	बटा	२५,७००.००	२५,७००.००	२५,७००.००	
iii	Smc manhole cover (400*400) square frame/ square lid	बटा	५,०००.००	५,०००.००	५,०००.००	
iv	Smc manhole cover (670*670) square frame/ square lid	बटा	९,५००.००	९,५००.००	९,५००.००	

Handwritten signatures and names of officials, including 'Karmacharya' and 'S. P. Singh', are present at the bottom of the page.



बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
१३	ACON का झ्याल तथा ढोकाहरू					
i	Acon Powder Coated Door (Produced by 9 tech chemical treatment powder coated Door Frame with Teak Ply Flush Door)	व.फिट	१,१५०.००	१,१५०.००	१,१५०.००	
ii	Acon Powder Coated Window (Produced by 9 tech chemical treatment powder coated Window Frame with Glass & SS Net shutter)	व.फिट	१,४५०.००	१,४५०.००	१,४५०.००	
iii	Acon Powder Coated Grill	प्रति के.जी.	२००.००	२००.००	२००.००	
१४	Prelaminated Particle Board					
	Plain Particle Board (Exteriors Grade)					
	९ मी.मी	व.फिट	३५.००	३५.००	३५.००	
	१२ मी.मी.	व.फिट	४०.००	४०.००	४०.००	
	१८ मी.मी.	व.फिट	५०.००	५०.००	५०.००	
	२५ मी.मी	व.फिट	६५.००	६५.००	६५.००	
	One side lamination Melaminated faced (Exteriors Grade)					
	९ मी.मी	व.फिट	६८.००	६८.००	६८.००	
	१२ मी.मी.	व.फिट	७८.००	७८.००	७८.००	
	१८ मी.मी.	व.फिट	९०.००	९०.००	९०.००	
	२५ मी.मी	व.फिट	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
	Both side lamination Melaminated faced (Exteriors Grade)					
	९ मी.मी	व.फिट	८०.००	८०.००	८०.००	
	१२ मी.मी.	व.फिट	९०.००	९०.००	९०.००	
	१८ मी.मी.	व.फिट	१००.००	१००.००	१००.००	
	२५ मी.मी	व.फिट	१३०.००	१३०.००	१३०.००	
	Plain Particle Board (Interiors Grade)					
	९ मी.मी	व.फिट	२८.००	२८.००	२८.००	
	१२ मी.मी.	व.फिट	३०.००	३०.००	३०.००	
	१८ मी.मी.	व.फिट	४३.००	४३.००	४३.००	
	२५ मी.मी	व.फिट	५५.००	५५.००	५५.००	
	One side lamination Melaminated faced (Interiors Grade)					
	३ मी.मी	व.फिट	३८.००	३८.००	३८.००	
	६ मी.मी	व.फिट	३७.००	३७.००	३७.००	
	९ मी.मी	व.फिट	६०.००	६०.००	६०.००	
	१२ मी.मी.	व.फिट	७०.००	७०.००	७०.००	
	१८ मी.मी.	व.फिट	८०.००	८०.००	८०.००	
	२५ मी.मी	व.फिट	१००.००	१००.००	१००.००	
	Both side lamination Melaminated faced (Interiors Grade)					
	३ मी.मी	व.फिट	४३.००	४३.००	४३.००	
	६ मी.मी	व.फिट	५७.००	५७.००	५७.००	
	९ मी.मी	व.फिट	६८.००	६८.००	६८.००	
	One side lamination Melaminated faced (Interiors Grade)MDF					
	३ मी.मी	व.फिट	४३.००	४३.००	४३.००	
	४ मी.मी	व.फिट	५०.००	५०.००	५०.००	
	६ मी.मी	व.फिट	६०.००	६०.००	६०.००	
	९ मी.मी	व.फिट	७९.३०	७९.३०	७९.३०	
	Both side lamination Melaminated faced (Interiors Grade)MDF					
	३ मी.मी	व.फिट	५०.००	५०.००	५०.००	
	४ मी.मी	व.फिट	५५.००	५५.००	५५.००	
	६ मी.मी	व.फिट	६५.००	६५.००	६५.००	
	९ मी.मी	व.फिट	८५.००	८५.००	८५.००	
१५	कूदिएको काठको काम तयारी					
	भन्याङ्को रेलिङ तथा बार्दली आदिमा कूदिएको स्थानीय सीसौ काठको हुक्का (2'-6"x3"x3")	गोटा	६२०.००	६२०.००	६२०.००	
	भन्याङ्को रेलिङ तथा बार्दली आदिमा कूदिएको जंगली स्पेशल सीसौ काठको हुक्का (2'-6"x3"x3")	गोटा	७८०.००	७८०.००	७८०.००	
	भन्याङ्को रेलिङ तथा बार्दली आदिमा कूदिएको सीसौ काठको हेण्ड रेल (3"x4")	र.फिट	४९४.००	४९४.००	४९४.००	
	भन्याङ्को रेलिङको घुम्ने ठाउँमा कूदिएको सीसौ काठको गोला हेण्ड रेल (3"x4")	गोटा	२,७००.००	२,७००.००	२,७००.००	
	देवी देवताको मुर्ति कूदिएको ४' देखि ५' लामो (३"X ८") साल काठमा टुंडाल बनाउने काम	गोटा	८,८७०.००	८,८७०.००	८,८७०.००	
	देवी देवताको मुर्ति कूदिएको ६' देखि ७' लामो (३"X ८") साल काठमा टुंडाल बनाउने काम	गोटा	९,७५०.००	९,७५०.००	९,७५०.००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular official stamp of the Barpaik Sulikot Rural Municipality.



बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
	Providing and applying Dustban/Permise chemicals for Anti Termite Treatment all complete	व.फिट	४५.००	४५.००	४५.००	
	Providing and applying of Perma Wall Guard Coating (for colorful flexi exterior waterproof coating) all complete	व.फिट	४५.००	४५.००	४५.००	
	Providing and applying Water Proofing Membrane with mixing of bonding agent (Perma Bond SBR) fresh grey cement and fine sand paste for basement floor and wall , rooftop waterproofing as per specifications all complete	व.फिट	१३५.००	१३५.००	१३५.००	
१९	Water proofing & add Concrete mixture (BASF)					
	Poly propylene polymer compound waterproofing membrane (PPPCWM)series 115,400 grades (400 grams/ Sqm..)for basement . Shear wall, tunnels, top roof, terrace gradening.	व.फिट	१६५.००	१६५.००	१६५.००	
	BASF Waterproofing protection tretment with application of polyurethane floor epoxy coating system(Two coats) of Mastertop TC-467-C over the mosaic / Marble finishing floor topping.	व.फिट	१७५.००	१७५.००	१७५.००	
	BASF (Inland coating) Waterproofing protection tretment with 100% Synthetic Rubber coating system of RC 2000/2200 thermally stable and resists cracking and peeling due to weather extremes and ultra violent exposur : for concrete / metallic roof surfaces a	व.फिट	१४५.००	१४५.००	१४५.००	
	BASF Waterproofing protection tretment and sealing of building expansion joint /construction joint with hiugh performance flexible tape Masterflex-3000: for all types of wide expansion joint specially for irregular building expansion/ construction join	र.फिट	४,५००.००	४,५००.००	४,५००.००	
	Epoxy bonding agent Concessive - 1414: Two component epoxy bonding agent old to new concrete	के.जी.	१,३२०.००	१,३२०.००	१,३२०.००	
२०	BASF Concrete Admixtures					
	Rheobuild sp -1 :High range water reducing superplsticsizer for concrete	के.जी.	१०५.००	१०५.००	१०५.००	
	Rheobuild sp -1i : High range water reducing & retarding superplstisizer for ready mix concrete	के.जी.	१०५.००	१०५.००	१०५.००	
	Rheobuild sp -1100 High performance , range water reducing superplstisizer:	के.जी.	१६५.००	१६५.००	१६५.००	
	Glinium - sky 584:New Generation , Polycarboxylic Eather (PCE) based superplstisizer for High grade ready mix concrete using total A performance control	के.जी.	४००.००	४००.००	४००.००	
	Glinium - stream- 2: Viscosity modifying agent for producing self compacting , pumpable concrete	के.जी.	२३५.००	२३५.००	२३५.००	
२१	पानी चहेको स्थानमा water proofing गर्ने काम					
	KREET A single component white liquid acrylic polymer admixture for water proofing, cementitious coating in slurry form as well as cement mortar form. It is to be mixed with cement/mortar for excellent water proof coating.	व.फिट	४०.००	४०.००	४०.००	
	GUARD A polymer modified cementitious coating acrylic water proofing system for a varied number of applications in water proofing and corrosion control. This is two pack systems, which when applied after mixing, gives a flexible coating.	व.फिट	४०.००	४०.००	४०.००	
	BOND REPAIR A polymer, based on styrene-butadiene rubber, specially formulated for use with cement formulations. Highly recommended for structural rehabilitation, concrete repair etc.	व.फिट	४६.००	४६.००	४६.००	
	An excellent admixture for water proofing sunken portions in buildings such as bath rooms, terraces etc.	व.फिट	३८.००	३८.००	३८.००	
	A very effective water proof polymer based coating for heavy duty jobs. Two coats are recommended with a fiber mesh layer in between, to enhance strength and bond.	व.फिट	४०.००	४०.००	४०.००	

Handwritten signatures and initials are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



7

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
	WAPCOT A silicone based water repellent. It is to be sprayed on dry walls to check seepage, fungus growth, salt-peter actions etc. Remains effective over the years.	ब.फिट	१५.००	१५.००	१५.००	
	GROUT An excellent grouting material for injection grouting under pressure through nozzles using a 30 psi pump. Very effective in concrete /masonry works.	ब.फिट	३८.००	३८.००	३८.००	
	PROOF It is a concrete/mortar admixture in liquid form that acts as a highly efficient plasticizer and water proofing compound. It conforms to IS:2645:1975	लिट्र	३२०.००	३२०.००	३२०.००	
	It is an organic based polymer in liquid form which acts as a plasticizer cum accelerator for concrete/mortar. Higher strength is achieved in a shorter time. It conform IS: 9103:1979 and ASTM C494. Excellent in winter or cold climate.	लिट्र	२७५.००	२७५.००	२७५.००	
	PLASTMASTER It is an additive for plaster of walls. Gives excellent workability and smooth finish. Check seepage of water/moisture.	लिट्र	३९०.००	३९०.००	३९०.००	
	It is a super plasticizer for concrete. It is a high range water reducing admixture for concrete. It is based on sulphonated naphthalene formaldehyde and is used for reducing the water to cement ratio, increasing compressive strength & producing free flow	लिट्र	२७५.००	२७५.००	२७५.००	
	RETARDPLAST It is modified sulphonated naphthalene formaldehyde plasticize-cum-retarder for concrete. It is a dark brown liquid. Water reducing up to 25% can be achieved.	ब.फिट	२७५.००	२७५.००	२७५.००	
	CEMCURE It is water based emulsion to be applied by brush or spray on fresh concrete surface to remain water in concrete. Suitable for use where curing by water in not possible, or in hot climate.	लिट्र	९.००	९.००	९.००	
	AE PLAST An air entraining concrete admixture used for increasing crack resistance, frost resistance etc.	लिट्र	४३०.००	४३०.००	४३०.००	
	TILEBOND LIQUID A unique single component compound for fixing tiles, marbles, granite etc. on any plain surface (walls as well as floor). Highly economical and easy to use. A very thin coating is required.	लिट्र	४००.००	४००.००	४००.००	
	TILE MASTER Liquid additive and bonding agent for water resistant cement mortar. It is specially formulated liquid polymer additive for use with cement and sand for form mortars having high bond strength and water proofing proportions for the laying of ceramic, mosai	लिट्र	३८०.००	३८०.००	३८०.००	
	CONCOAT Protective Coating for reinforced concrete. It is protective coating, which in extremely useful in increasing the life of reinforced cement concrete structures. It protects the RCC from CO ₂ , oxygen, water and other damaging elements in the air.	ब.फिट	२८.००	२८.००	२८.००	
२२	JOINT SET POLY - SULPHIDE SEALANT It is a two pack poly sulphide base sealant with available grades. It provides strong and highly elastic sealant through cross linking process. Joint Set (G) gun applied for non - sag type for vertical and inclined expansion contraction joints and (P) pou	के.जी.	१,५५०.००	१,५५०.००	१,५५०.००	
	JOINT SET PRIMER It is a recommended for surface namely concrete, brick work, cement, gypsum board, natural and artificial stone, glass ceramics, anodized aluminium, timer and rigid PVC etc.	लिट्र	१,४००.००	१,४००.००	१,४००.००	

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
	ROAD MARKING PAINTS Road marking paints are versatile for marking on the metalled and concrete surface of roads, air stripe etc. They are two type water based and sprit based white and golden yellow colour.	लिट्र	४००.००	४००.००	४००.००	
२३	Plaster of Parish (PoP) cornice and molding making die, casting of cornice as per design and drawing including fixing in position using steel screws on resin glue finishing all complete.					
	POP Molding 1" to 1½"	र.मि	२३०.००	२३०.००	२३०.००	
	Up to 5" wide	र.मि	२८५.००	२८५.००	२८५.००	
	Up to 8" wide	र.मि	३८५.००	३८५.००	३८५.००	
	Above 8" wide	र.मि	१७०.००	१७०.००	१७०.००	
२४	Pressure Grouting					
	Providing material & applying pressure grouting on Rcc roof slab.	व.मि.	५०.००	५०.००	५०.००	
	Providing material & applying pressure grouting on Rcc roof slab the on basement	व.मि.	६०.००	६०.००	६०.००	






बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
५ छाना छाउने सामग्री						
१	हेवि क्लासको सादा कर्कट पाता					
	24 गेजको (0=52 मिमि वेस मेटल, ८२ के.जी.)	वण्डल	११,०००.००	१२,१००.००	१३,३१०.००	
	26 गेजको (0=41 मिमि वेस मेटल, ६५ के.जी.)	वण्डल	८,८२०.००	९,७०२.००	१०,५००.००	
	28 गेजको (0=31 मिमि वेस मेटल, ५० के.जी.)	वण्डल	७,०००.००	७,७००.००	८,५००.००	
२	मिडियम क्लासको सादा कर्कट पाता					
	24 गेजको (0=50 मिमि वेस मेटल, ७९ के.जी.)	वण्डल	१०,७००.००	११,७७०.००	१३,०००.००	
	26 गेजको (0=38 मिमि वेस मेटल, ५९ के.जी.)	वण्डल	७,९९५.००	८,७९४.५०	१०,०००.००	
	28 गेजको (0=28 मिमि वेस मेटल, ४५ के.जी.)	वण्डल	६,१४०.००	६,७५४.००	७,८००.००	
३	लाईट क्लासको सादा कर्कट पाता					
	24 गेजको (0=45 मिमि वेस मेटल, ७१ के.जी.)	वण्डल	९,८००.००	१०,७८०.००	११,८५८.००	
	26 गेजको (0=35 मिमि वेस मेटल, ५६ के.जी.)	वण्डल	७,८४५.००	८,६२९.५०	९,४९२.४५	
	28 गेजको (0=26 मिमि वेस मेटल, ४२ के.जी.)	वण्डल	५,९८५.००	६,५८३.५०	७,५००.००	
४	रगिन हेवि क्लासको कर्कट पाता					
	24 गेजको (0=52 मिमि वेस मेटल, ८२ के.जी.)	वण्डल	१२,०००.००	१३,२००.००	१४,०००.००	
	26 गेजको (0=41 मिमि वेस मेटल, ६५ के.जी.)	वण्डल	१०,०००.००	११,०००.००	११,५००.००	
	28 गेजको (0=31 मिमि वेस मेटल, ५० के.जी.)	वण्डल	८,०००.००	८,८००.००	९,०००.००	
५	रगिन मिडियम क्लासको कर्कट पाता					
	24 गेजको (0=50 मिमि वेस मेटल, ७९ के.जी.)	वण्डल	११,६००.००	१२,७६०.००	१३,५००.००	
	26 गेजको (0=38 मिमि वेस मेटल, ५९ के.जी.)	वण्डल	९,०९५.००	१०,००४.५०	१०,५००.००	
	28 गेजको (0=28 मिमि वेस मेटल, ४५ के.जी.)	वण्डल	७,३५८.००	८,०९३.८०	८,४९८.४९	
६	रगिन लाईट क्लासको कर्कट पाता					
	24 गेजको (0=45 मिमि वेस मेटल, ७१ के.जी.)	वण्डल	१०,७९३.००	११,७८४.३०	१२,३७३.५२	
	26 गेजको (0=35 मिमि वेस मेटल, ५६ के.जी.)	वण्डल	८,७७१.५०	९,६४८.६५	९,८००.००	
	28 गेजको (0=26 मिमि वेस मेटल, ४२ के.जी.)	वण्डल	७,०००.००	७,७००.००	८,०८५.००	
७	धूरीको साधा पाता जी.पी. सीट (४ फिट चौडा)					
	26 गेजको (0=41 मिमि वेस मेटल)	वण्डल	८,५००.००	९,३५०.००	९,८१७.५०	
	26 गेजको (0=37 मिमि वेस मेटल)	वण्डल	७,७६५.००	८,४४१.५०	८,९६८.५८	
	26 गेजको (0=35 मिमि वेस मेटल)	वण्डल	७,४२५.००	८,१६७.५०	८,५७५.८८	
	28 गेजको (0=31 मिमि वेस मेटल)	वण्डल	६,६८०.००	७,३४८.००	७,७५५.४०	
	28 गेजको (0=28 मिमि वेस मेटल)	वण्डल	६,११०.००	६,७२१.००	७,०५७.०५	
	28 गेजको (0=26 मिमि वेस मेटल)	वण्डल	५,७४५.००	६,३१९.५०	६,६३५.४८	
८	जि.ब्राई. रगिन हेरिटेज जस्तापाता					
	वेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	वण्डल	१६,०८०.००	१६,०८०.००	१६,८८४.००	
	वेस मेटलको मोटाई ०.६० मि.मि.	वण्डल	१३,०५०.००	१३,०५०.००	१३,७०२.५०	
	वेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि.	वण्डल	१०,८००.००	१०,८००.००	११,३४०.००	
	वेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि.	वण्डल	९,८००.००	९,८००.००	१०,२९०.००	
९	२ फिट चौडाईको कलर जि.ब्राई. प्लेन सिट					
	वेस मेटलको मोटाई ०.७५ मि.मि.	पाता	२,५१५.००	२,५१५.००	२,६४०.७५	
	वेस मेटलको मोटाई ०.६२ मि.मि.	पाता	२,२००.००	२,२००.००	२,३१०.००	
	वेस मेटलको मोटाई ०.५५ मि.मि.	पाता	२,१००.००	२,१००.००	२,२०५.००	
	वेस मेटलको मोटाई ०.५० मि.मि.	पाता	१,८५०.००	१,८५०.००	१,९४२.५०	
	वेस मेटलको मोटाई ०.४५ मि.मि.	पाता	१,६३०.००	१,६३०.००	१,७११.५०	
	वेस मेटलको मोटाई ०.४० मि.मि.	पाता	१,५१०.००	१,५१०.००	१,५८५.५०	
	वेस मेटलको मोटाई ०.३५ मि.मि.	पाता	१,३४५.००	१,३४५.००	१,४१२.२५	
	वेस मेटलको मोटाई ०.३० मि.मि.	पाता	१,१९०.००	१,१९०.००	१,२४९.५०	
	वेस मेटलको मोटाई ०.२८ मि.मि.	पाता	१,१४०.००	१,१४०.००	१,१९७.००	

The bottom section of the document contains several handwritten signatures in black ink, some of which are crossed out. To the right, there is a circular official stamp of the Barpaik Sulikot Rural Municipality. The stamp includes the text 'बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका' (Barpaik Sulikot Rural Municipality) and 'कायस्थपालिकाको कार्यालय' (Office of the Kayastha Municipality). The date '२०७९/०८/०८' (2079/08/08) is also visible within the stamp.

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट


सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
१०	पोलि फाईबर ग्लास सिट					
	१.२ मि.मि. मोटाई	व.फिट	८२.००	८२.००	८२.००	
	१.५ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१०५.००	१०५.००	१०५.००	
	१.८ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१२५.००	१२५.००	१२५.००	
	२ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१३८.००	१३८.००	१३८.००	
	२.५ मि.मि. मोटाई	व.फिट	१६६.००	१६६.००	१६६.००	
	३ मि.मि. मोटाई	व.फिट	२०५.००	२०५.००	२०५.००	
११	फाईबर ग्लास सिट					
	०.८० मि.मि.को साघा	व.फिट	११०.००	११०.००	११०.००	
	०.८० मि.मि.को कोगुरेटेड	व.फिट	१२५.००	१२५.००	१२५.००	
	१.२ मि.मि.को साघा फाईबर	व.फिट	१२५.००	१२५.००	१२५.००	
	१.२ मि.मि.को कोगुरेटेड फाईबर	व.फिट	१३५.००	१३५.००	१३५.००	
	२.० मि.मि.को साघा फाईबर	व.फिट	१९०.००	१९०.००	१९०.००	
	२.० मि.मि.को कोगुरेटेड फाईबर	व.फिट	२४०.००	२४०.००	२४०.००	
१२	कर्कट पाता छज्जने चाहिने सामग्री					
	बोल्ट	के.जी.	१३५.००	१३५.००	१३५.००	
	बिटुमिन वासर	१००बान	३५.००	३५.००	३५.००	
	जे हुक	के.जी.	१२५.००	१२५.००	१२५.००	
	कटोरी वासर	के.जी.	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
१३	कार्वन फाईबर यू.पि.भि.सि. छाना छज्जने सिट-३ मिमि मोटाईको	वर्गीकट	१२५.००	१२५.००	१२५.००	
१४	यू.पि.भि.सि. को घुरी (4.5' x2')	प्रति गोटा	१,२००.००	१,२००.००	१,२००.००	
१५	Powder coating fixer	प्रति गोटा	१०.००	१०.००	१०.००	
१६	Self tapping screw 3"	प्रति गोटा	१०.००	१०.००	१०.००	
१७	Self tapping screw 2.5"	प्रति गोटा	८.००	८.००	८.००	
१८	Self tapping screw 2"	प्रति गोटा	६.००	६.००	६.००	
१९	Self tapping screw 1.5"	प्रति गोटा	५.५०	५.५०	५.५०	
२०	Self tapping screw 1"	प्रति गोटा	४.५०	४.५०	४.५०	

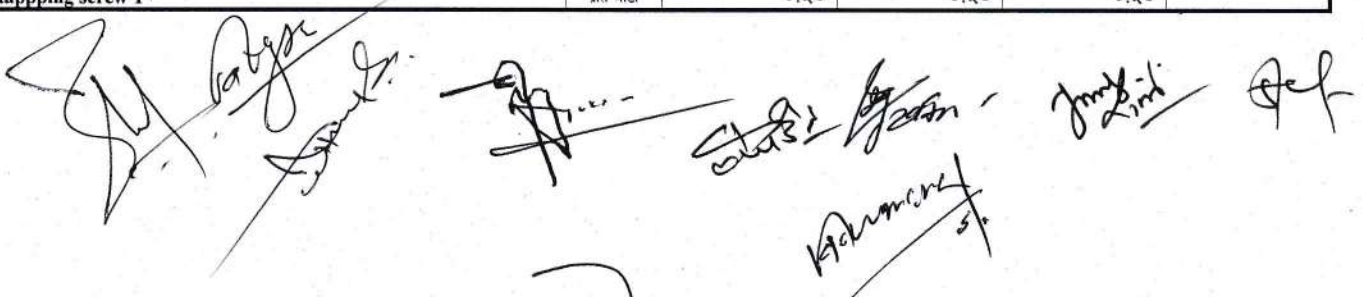



बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
६. काठ तथा प्लाइउड						
१	चिरेको साल (बग्राख) काठ					
	स्थानिय	घन मिटर	१,४०,०००.००	१,४०,०००.००	१,४०,०००.००	
	तराईको	घन मिटर	१,६०,०००.००	१,६०,०००.००	१,६०,०००.००	
२	चिरेको सिसौको काठ	घन मिटर	१,००,०००.००	१,००,०००.००	१,००,०००.००	
३	अन्य कु काठ	घन मिटर	६५,०००.००	६५,०००.००	६५,०००.००	
४	३२ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली ट्रिटेट मेसिनमेड वाटरपुफ, बोरोर फि सोलीडकोर फ्लसडोर					
	दुबैतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३,२५०.००	३,२५०.००	३,२५०.००	
	एकातर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३,०१०.००	३,०१०.००	३,०१०.००	
	दुवै तर्फ सादा	वर्ग मिटर	२,६७०.००	२,६७०.००	२,६७०.००	
५	३८ मि.मि. मोटाईको केमिकल्ली ट्रिटेट मेसिनमेड वाटरपुफ, बोरोर फि सोलीडकोर फ्लसडोर					
	दुबैतर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३,९०५.००	३,९०५.००	३,९०५.००	
	एकातर्फ टिक प्लाई राखेको	वर्ग मिटर	३,७०१.००	३,७०१.००	३,७०१.००	
	दुवै तर्फ सादा	वर्ग मिटर	३,०२५.००	३,०२५.००	३,०२५.००	
६	Ready made Teak wood Doors (Seasoned and Poisoned treated)					
	Readymade door shutter Recon, ordinary (1 side teak)	वर्ग मिटर	१,६००.००	१,६००.००	१,६००.००	
	Readymade door shutter Recon, Special (2 side teak)	वर्ग मिटर	२,३००.००	२,३००.००	२,३००.००	
	Readymade door shutter Recon, ordinary (1 side teak)	वर्ग मिटर	१,९५९.००	१,९५९.००	१,९५९.००	
	Readymade door shutter Recon, Special (1 side teak)	वर्ग मिटर	२,८००.००	२,८००.००	२,८००.००	
७	माल सामान उपलब्ध गरि ०.७५ इन्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ गरेको लिफ्ट ढोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	११५.००	११५.००	११५.००	
८	माल सामान उपलब्ध गरि १.० इन्चको सिसम र साल काठको मोडेलिङ गरेको लिफ्ट ढोकामा जडान गर्ने काम	र.मिटर	१३५.००	१३५.००	१३५.००	
९	सिसम तथा साल काठको २०X३२ मि.मि.को साधारण लिफ्टी फ्लस ढोकाको किनारामा ठोक्ने काम	र.मिटर	८५.००	८५.००	८५.००	
१०	सिसम तथा साल काठको २०X३८ मि.मि.को साधारण लिफ्टी फ्लस ढोकाको किनारामा ठोक्ने काम	र.मिटर	१०५.००	१०५.००	१०५.००	
११	कमर्सियल प्लाइउड					
	कमर्सियल प्लाइउड ४ मिमि	प्रति व.मि.	२५५.००	२६९.००	२६९.००	
	कमर्सियल प्लाइउड ६ मिमि	प्रति व.मि.	३६०.००	३७६.६०	३७६.६०	
	कमर्सियल प्लाइउड ९ मिमि	प्रति व.मि.	६९५.००	६९५.००	६९५.००	
	कमर्सियल प्लाइउड १२ मिमि	प्रति व.मि.	७३५.००	७३५.००	७३५.००	
१२	वाटरपुफ प्लाइउड					
	वाटरपुफ प्लाइउड ४ मिमि	प्रति व.मि.	५००.००	६९८.००	६९८.००	
	वाटरपुफ प्लाइउड ६ मिमि	प्रति व.मि.	५८०.००	७७८.००	७७८.००	
	वाटरपुफ प्लाइउड १० मिमि	प्रति व.मि.	९००.००	१,०९८.००	१,०९८.००	
	वाटरपुफ प्लाइउड १२ मिमि	प्रति व.मि.	९५५.००	१,१५३.००	१,३९८.८०	
	वाटरपुफ प्लाइउड १९ मिमि	प्रति व.मि.	१,२२०.००	१,४१८.००	१,४५२.६०	
१३	टिक ४ मिमि	प्रति व.मि.	४३०.००	४३०.००	४३०.००	
१४	सनमाईका	प्रति व.मि.	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
१५	फोरमाईका .६ मिमि	प्रति व.मि.	८३०.००	८३०.००	८३०.००	
१६	टिक प्लाई १० मिमि	प्रति व.मि.	१,४००.००	१,४००.००	१,४००.००	
१७	Marker Board 12 mm thick	प्रति व.मि.	८७०.००	८७०.००	८७०.००	

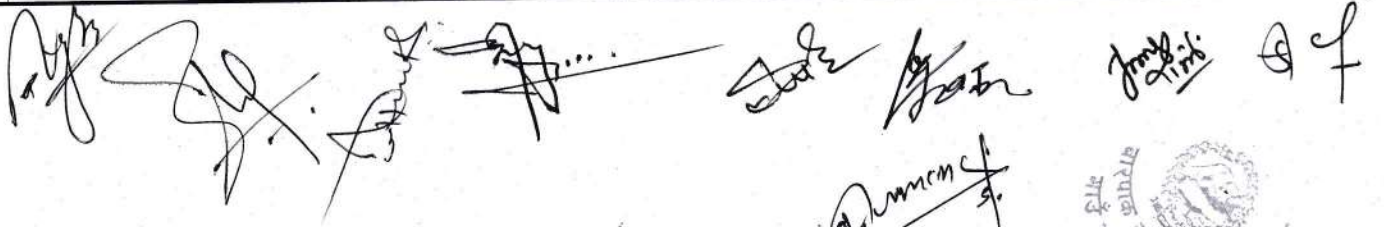



बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
७. हाईवेयरका सामग्रीहरु						
१	फलामको पेंच किला (नेपाल गुणस्तर १६७ अनुसार)					
	३/४ "	१०० पीस	१००.००	१००.००	१०५.००	
	१"	१०० पीस	१७५.००	१७५.००	१८०.००	
	१ १/२"	१०० पीस	२००.००	२००.००	२०५.००	
	२"	१०० पीस	२००.००	२००.००	२०५.००	
२	विभिन्न साईजको किल्ला	के.जि.	१००.००	१००.००	१०५.००	
३	फलामको छेरिस्कनी (नेपाल गुणस्तर १७२ अनुसार)					
	७५ मी.मी.	गोटा	२५.००	२५.००	३०.००	
	१०० मी.मी.	गोटा	४०.००	४०.००	४५.००	
	१५० मी.मी.	गोटा	६०.००	६०.००	६५.००	
	३०० मी.मी.	गोटा	१५०.००	१५०.००	१५५.००	
४	अल्मुनियम छेरिस्कनी					
	७५ मी.मी.	गोटा	४०.००	४०.००	४५.००	
	१०० मी.मी.	गोटा	५०.००	५०.००	५५.००	
	१५० मी.मी.	गोटा	१२५.००	१२५.००	१३०.००	
	३०० मी.मी.	गोटा	२२५.००	२२५.००	२३०.००	
५	अल्मुनियम हेन्डल					
	७५ मी.मी.	गोटा	३०.००	३०.००	३५.००	
	१५० मी.मी.	गोटा	३५.००	३५.००	४०.००	
६	स्टील कोटेड हैण्डल (छिस्कनी)					
	७५ मी.मी.	गोटा	२५.००	२५.००	३०.००	
	१०० मी.मी.	गोटा	३०.००	३०.००	३५.००	
	१५० मी.मी.	गोटा	५०.००	५०.००	५५.००	
	२०० मी.मी.	गोटा	७५.००	७५.००	८०.००	
७	फलामको कच्चा आइ.एस.आई.					
	५० मि.मि.	गोटा	१०.००	१०.००	१५.००	
	७५ मी.मी.	गोटा	१५.००	१५.००	२०.००	
	१०० मी.मी.	गोटा	३०.००	३०.००	३५.००	
	१२५ मी.मी.	गोटा	५०.००	५०.००	५५.००	
८	लकड्ड सेट (एल्ड्रोप) २५० मी.मी					
	अल्मुनियम	गाटा	३५०.००	३५०.००	३५५.००	
	बास	गाटा	१,२५०.००	१,२५०.००	१,२५५.००	
	स्टील	गोटा	२५०.००	२५०.००	२५५.००	
९	मोर्टिस लक (पित्तल) *	गोटा	१,२५०.००	१,२५०.००	१,२५५.००	
१०	मोर्टिस लक (स्टील नेकल)	गोटा	४००.००	४००.००	४०५.००	
११	८ ईन्च आई हुक अल्मुनियमको	गोटा	४०.००	४०.००	४५.००	
१२	९ ईन्च आई हुक फलामको साधारण	गोटा	१५.००	१५.००	२०.००	
१३	हाइड्रोलिक डोर क्लोजर सेट	गोटा	१,३५०.००	१,३५०.००	१,३५५.००	
१४	डोर स्पीड साधारण	गोटा	२२०.००	२२०.००	२२५.००	
१५	लामखुटे रोक्ने जाली चाइनिज)	बर्ग मिटर	१००.००	१००.००	१०५.००	
१६	लामखुटे रोक्ने जाली (इण्डियन)	बर्ग मिटर	२२०.००	२२०.००	२२५.००	
१७	बर्फि जाली	बर्ग मिटर	१६५.००	१६५.००	१७०.००	
१८	कुखुरे जाली	बर्ग मिटर	१००.००	१००.००	१०५.००	
१९	गिट्टी चाल्ने जाली	बर्ग मिटर	१६०.००	१६०.००	१६५.००	
२१	भ्याल ढोकामा लगाउने सादा सेतोरङ्को सिशा					
	३. मी.मी.	व.मी.	४५०.००	४५०.००	५००.००	
	३.५ मी.मी.	व.मी.	६२०.००	६२०.००	७००.००	
	४ मी.मी.	व.मी.	९३३.८०	९३३.८०	१,०५०.००	
	५ मी.मी.	व.मी.	८७८.००	८७८.००	१,०००.००	
	६ मी.मी.	व.मी.	१,०२०.००	१,०२०.००	१,२००.००	



बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
२२	भ्याल ढोकामा लगाउने कालो रङ्को सिरा					
	३.५ मी.मी.	ब.मी.	७५.००	७५.००	७५०.००	
	४ मी.मी.	ब.मी.	८५०.००	८५०.००	९,०००.००	
	५ मी.मी.	ब.मी.	९,२००.००	९,२००.००	९,२००.००	
	६ मी.मी.	ब.मी.	९,३३५.००	९,३३५.००	९,३३५.००	
	८ मी.मी.	ब.मी.	२,०४०.००	२,०४०.००	२,०४०.००	
२३	विभिन्न रंगको Reflector Glass					
	४ मी.मी मोटो	ब.मी.	९९०.००	९९०.००	९५५.५०	
	५ मी.मी मोटो	ब.मी.	९,२५०.००	९,२५०.००	९,३९२.५०	
२४	रबर सिल					
	२५ मिमि मोटाईको	वर्ग मिटर	२,२००.००	२,२००.००	२,२००.००	
	६ इन्च चौडाइको	रिमि	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
२५	Halasite Gasket (All Series)	प्रति के.जि.	७००.००	७००.००	७००.००	
२६	Sluice Gate Rubber Seal (17X45X125) or (17X25X150)mm	मिटर	२,७००.००	२,७००.००	२,७००.००	
२७	रबर सिट ग्यास्केट (6 mm)	प्रति के.जि.	४००.००	४००.००	४००.००	
२८	नट बोल्टको Nut Bolt with Washer	प्रति के.जि.	३२०.००	३२०.००	३२०.००	
२९	न.न गेडको Hot Dipped Galvanised Nut Bolt with Washer	प्रति के.जि.	३४०.००	३४०.००	३४०.००	
३०	४.६ गेडको Hot Dipped Galvanised Nut Bolt with Washer	प्रति के.जि.	२७०.००	२७०.००	२७०.००	
३१	Simple Nut Bolt	प्रति के.जि.	९८५.००	९८५.००	९८५.००	
३२	Nut, Bolt and Springwasher Set of property class 10.9					
	M30X155X2.5	प्रति सेट	९००.००	९००.००	९००.००	
	M30X130	प्रति सेट	७२०.००	७२०.००	७२०.००	
	M27X155	प्रति सेट	८००.००	८००.००	८००.००	
	M27X120	प्रति सेट	७७५.००	७७५.००	७७५.००	
	M27X110	प्रति सेट	७७५.००	७७५.००	७७५.००	
	M24X130	प्रति सेट	७३०.००	७३०.००	७३०.००	
	M24X65	प्रति सेट	५९०.००	५९०.००	५९०.००	
	M16X110	प्रति सेट	३९५.००	३९५.००	३९५.००	





वारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
द. वाथरुम, किचन र फ्लोर सम्बन्धि						
१	स्टिल किचेन सिंक २४" मिडियम टाईप	सेट	२,४००.००	२,४००.००	२,४००.००	
२	हेने एना ४ मिमि मोटाई (16"x20")	सेट	६००.००	६००.००	६२४.००	
३	१८ इन्च सेरामिक प्यान सेट साधाण फुट रेष्ट समेत	सेट	७५०.००	७५०.००	८००.००	
४	ईण्डियन टाइप पैन १८" ट्याप र फुट रेष्ट समेत	सेट	१,१३०.००	१,१३०.००	१,२००.००	
५	उडिसा पैन २०" ट्याप र फुट रेष्ट समेत	सेट	२,०८०.००	२,०८०.००	२,०८०.००	
६	पोर्सेलिन क्लेको युरिनल (४६.५X३५.५X२५.५)	सेट	१,३००.००	१,३००.००	१,३४०.००	
७	लो लेभल लोकल पि.भी.सी. सिस्टर्न	सेट	१,६००.००	१,६००.००	१,६००.००	
८	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयर वा सो सरहको पोर्सेलिन ग्लेज्ड ब्रान्डेड कमोड कम्प्लीट सेट सेतो रङ	सेट	१२,०००.००	१२,०००.००	१२,०००.००	
९	हिन्दवेयर, सेरा, पेरिवेयर वा सो सरहको पोर्सेलिन ग्लेज्ड ब्रान्डेड कमोड कम्प्लीट सेट निलो, गाढा चकलेट रङ	सेट	१६,०००.००	१६,०००.००	१६,०००.००	
१०	लोकल कमोड कम्प्लीट सेट (वास बेसिन र एस. ट्याप समेत)	सेट	२,३००.००	२,३००.००	२,३००.००	
११	लोकल वास बेसिन (12"x18") सेट	सेट	७८०.००	७८०.००	८००.००	
१२	लोकल वास बेसिन (16"x20") सेट	सेट	१,४५०.००	१,४५०.००	१,५००.००	
१३	लोकल वास बेसिन (16"x22") सेट	सेट	१,२४०.००	१,२४०.००	१,२८५.००	
१४	पोर्सेलिन क्ले युनिल ४०x५० से.मि.	सेट	९४०.००	९४०.००	९६०.००	
१५	पोर्सेलिन क्ले युनिल ४५x५५ से.मि.	सेट	१,३००.००	१,३००.००	१,३४०.००	
१६	हिन्दवेयर,सेरा,पेरिवेयरका पोर्सेलिन ग्लेजड वास बेसिन १२"X१८"	सेट	१,७००.००	१,७००.००	१,७००.००	
१७	हिन्दवेयर,सेरा,पेरिवेयरका पोर्सेलिन ग्लेजड वास बेसिन २०"X १६"	सेट	१,९९०.००	१,९९०.००	१,९९०.००	
१८	हिन्दवेयर,सेरा,पेरिवेयरका पोर्सेलिन ग्लेज वास बेसिन २२" X १६"	सेट	२,३८३.००	२,३८३.००	२,३८३.००	
१९	मार्बल चिप्स (१८ के.जी.)	बोरा	१८०.००	१८०.००	२००.००	
२०	मार्बल पाउडर (१८ के.जी.)	बोरा	१६०.००	१६०.००	१८०.००	
२१	१६ मी.मी. मोटाईको पोलिष्ट मार्बल	वर्ग मिटर	१,८२०.००	१,८२०.००	१,९००.००	
२२	१६ मी.मी. मोटाईको ननपोलिस्ट मार्बल	वर्ग मिटर	१,५९०.००	१,५९०.००	१,७००.००	
२३	१६ मी.मी. मोटाईको ग्रेनाईट	वर्ग मिटर	२,८२५.००	२,८२५.००	२,८२५.००	
२४	१९ मी.मी. मोटाईको ग्रेनाईट ग्रेनाईट	वर्ग मिटर	३,५००.००	३,५००.००	३,५००.००	
२५	मैन पालिश	केजी	२८०.००	२८०.००	२९०.००	
२६	अल्कालि एसिड पाउडर	केजी	२००.००	२००.००	२१०.००	
२७	कार्बोरेटिड दुइ	गोटा	१६०.००	१६०.००	१६०.००	
पोर्सेलिन ग्लेज टायल						
१	पोर्सेलिन ग्लेज फ्लोर टायल	वर्ग मिटर	१,३७५.००	१,३७५.००	१,३८०.००	
२	पोर्सेलिन ग्लेज वाल टायल	वर्ग मिटर	७८०.००	७८०.००	७९०.००	
३	पोर्सेलिन (ग्लेज) टायल Kitchen Floor	वर्ग मिटर	९५०.००	९५०.००	९७०.००	
४	पोर्सेलिन (ग्लेज) टायल Kitchen Wall	वर्ग मिटर	९००.००	९००.००	९२०.००	
५	Deluxe Floors Tiles (300x300x2mm)	व.फिट	८०.००	८०.००	९०.००	
६	Deco Floors Tiles (450x450x3mm)	व.फिट	२६५.००	२६५.००	२७०.००	
७	Deco Wood (100x920x3mm)	व.फिट	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
८	Dendrite for tiles	लि.	२८०.००	२८०.००	२८०.००	
भुईमा/ कौसीमा छाप्ने टायल:						
१	मेशिनबाट उत्पादित क्ले टायल	गोटा	२०.००	२०.००	२५.००	
२	चिम्नी भट्टाको क्ले टायल	गोटा	१६.००	१६.००	२०.००	
क्रोम प्लेटेड एसेसोरिजहरु						
१	सावर साधारण	गोटा	५८०.००	५८०.००	५८०.००	
२	सावर फोन्स	गोटा	१,३००.००	१,३००.००	१,३००.००	
३	१५ मि.मि.सि.पि.एडल कक हेवी	गोटा	१,३००.००	१,३००.००	१,३००.००	
४	१५ मि.मि.सि.पि.एडल कक साधारण	गोटा	७८०.००	७८०.००	७८०.००	
५	१५ मि.मि.साधारण सि.पि. बिब कक लड्डनेक	गोटा	१,८५०.००	१,८५०.००	१,८५०.००	
६	१५ मि.मि. साधारण सि.पि. बिब कक सर्टनेक	गोटा	१,६५०.००	१,६५०.००	१,६५०.००	
७	१५ मि.मि. हेवी क्लासको सि.पि.बेसिन मिक्सर	गोटा	५,६९०.००	५,६९०.००	५,६९०.००	
८	१५ मि.मि.साधारण सि.पि. बेसिन मिक्सर	गोटा	४,८९५.००	४,८९५.००	४,८९५.००	
९	१५ मि.मि.सि.पि.वाल मिक्सर हेवी	गोटा	८,४२५.००	८,४२५.००	८,४२५.००	
१०	१५ मि.मि.सि.पि.मिक्सर हेवी साधारण	गोटा	६,६६५.००	६,६६५.००	६,६६५.००	
११	१५ मि.मि.सि.पि.स्टप कन्सील्ड स्टप कक हेवी	गोटा	१,८५१.२०	१,८५१.२०	१,८५१.२०	
१२	१५ मि.मि. सि.पि.स्टप कन्सील्ड स्टप कक साधारण	गोटा	१,६९५.००	१,६९५.००	१,६९५.००	
१३	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक हेवी	गोटा	१,५००.००	१,५००.००	१,५००.००	
१४	१५ मि.मि. सि.पि. पिलर कक साधारण	गोटा	१,२००.००	१,२००.००	१,२००.००	
१५	१५ मि.मि. सि.पि. लामो निप्पल	गोटा	२८५.००	२८५.००	२८५.००	


वारपाक सुलिकोट गाँउपालिका

 कार्यपालिकाको कार्यालय

 लोकावधि

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
१६	१५ मि.मि. सि.पि. छोटो निप्ल	गोटा	२२५.००	२२५.००	२२५.००	
१७	१५ मि.मि. सि.पि. सिङ्ग कक साधारण	गोटा	२,५००.००	२,५००.००	२,५००.००	
१८	१५ मि.मि. सि.पि. सिङ्ग कक हेवी		३,०००.००	३,०००.००	३,०००.००	
१९	सि.पि. टावेल रड ०.७५ "X १८"	गोटा	६५०.००	६५०.००	६५०.००	
२०	सि.पि. ग्रेटिङ्ग ४ इन्ची	गोटा	४००.००	४००.००	४००.००	
२१	स्टील ग्रेटिङ्ग ४ इन्ची	गोटा	२००.००	२००.००	२००.००	
२२	एकोलिक ग्लास सेल्फ	गोटा	७५.००	७५.००	७५.००	
२३	सम्पूर्ण एसेसोरिज सहितको कमोड जडान गर्ने कामको ज्याला मात्र	प्रति कमोड	७८०.००	७८०.००	७८०.००	
२४	सम्पूर्ण एसेसोरिज सहितको बेसिन जडान गर्ने काम ज्याला मात्र	प्रति बेसिन	३९०.००	३९०.००	३९०.००	
२५	औसतमा ४ बर्ग.मि.को बाथरुममा सिङ्गल पाईप -वायरिङ्ग गर्ने कमोड, बास बेसिन, टावेलरड, एना सम्पूर्ण सामान जडान समेत गर्ने कामको ज्याला	प्रति बाथरुम	७,९२०.००	७,९२०.००	७,९२०.००	
२६	औसतमा ४ बर्ग.मि.को बाथरुममा डबल पाईप वायरिङ्ग गर्ने कमोड, बास बेसिन, टावेलरड, एना सम्पूर्ण सामान जडान समेत गर्ने कामको ज्याला	प्रति बाथरुम	१०,५००.००	१०,५००.००	१०,५००.००	

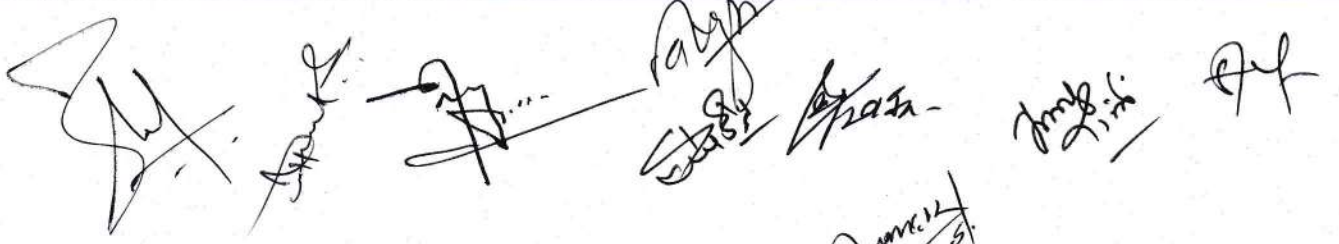





बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट


सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
९. रंग रोगन सम्बन्धि सामाग्रीहरु						
१	तयारी इनामेल पेन्ट (Gattu)	लिट्र	५५०.००	५५०.००	५५०.००	
२	सिन्थेटिक इनामेल	लिट्र	७८०.००	७८०.००	७८०.००	
३	आल्मिनियम पेन्ट	लिट्र	६२०.००	६२०.००	६२०.००	
४	उड प्राइमर	लिट्र	३१०.००	३१०.००	४००.००	
५	तारपिन पेन्ट (वेस)	लिट्र	११०.००	११०.००	१३०.००	
६	रोडमार्किङ पेन्ट (पहेलो र सेतो)	के.जि.	२३०.००	२३०.००	२४०.००	
७	डि.वि.लिन्सिड आयल	लिट्र	२००.००	२००.००	२००.००	
८	वानिस (सिन्थेटिक)	लिट्र	२००.००	२००.००	२४०.००	
९	गम (फेविकोल)	के.जि.	२८०.००	२८०.००	२८०.००	
१०	डिस्टिम्पर रेडिमेड	के.जि.	२००.००	२००.००	२१०.००	
११	सिमेन्ट प्रइमर	के.जि.	३२०.००	३२०.००	३४०.००	
१२	सेतो सिमेन्ट ४० के.जी.	प्रति बोरा	१,१५०.००	१,१५०.००	१,३००.००	
१३	चुना ४० के.जी.	प्रति बोरा	८९०.००	८९०.००	९५०.००	
१४	मेटल प्राइमर (अक्साइड)	लिट्र	२६०.००	२६०.००	२६०.००	
१५	खाक्सी साधारण	पिस	७.००	७.००	१०.००	
१६	मेटल खाक्सी	मिटर	३५.००	३५.००	४०.००	
१७	इमल्सन पेन्ट (इन्टेरियर)	लिट्र	६००.००	६००.००	६८०.००	
१८	एक्स्टर्नल वेदरकोट इमल्सन पेन्ट	लिट्र	८४०.००	८४०.००	१,०००.००	
१९	अलकत्रा पेन्ट (Black Japan)	लिट्र	२४०.००	२४०.००	२४०.००	
२०	चप्रा	के.जि.	१,६७०.००	१,६७०.००	१,८००.००	
२१	पुटिङ	के.जि.	४५.००	४५.००	५०.००	
२२	सिष्ट	लिट्र	८५.००	८५.००	९०.००	
२३	१" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	३५.००	३५.००	४०.००	
२४	२" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	७०.००	७०.००	७५.००	
२५	३" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	१०५.००	१०५.००	११०.००	
२६	४" चौडा पेन्ट ब्रस	गोटा	१७०.००	१७०.००	१७५.००	
२७	तारको मेटल ब्रस	गोटा	४५.००	४५.००	४५.००	
२८	जूता ब्रस	गोटा	६०.००	६०.००	६०.००	
२९	प्लाष्टर अफ पेरिस	के.जि.	२०.००	२०.००	३०.००	
३०	वाल पुटि	के.जि.	४५.००	४५.००	५०.००	
३१	एपोक्सि वाल पुटि	के.जि.	६०.००	६०.००	६५.००	
३२	सिमेन्ट पेन्ट	के.जि.	६०.००	६०.००	६५.००	
३४	Thermoplastic Paints	के.जि.	२००.००	२००.००	२००.००	
३५	Glass Beads	के.जि.	१६०.००	१६०.००	१६०.००	
३६	Rectroreflective Sticker	वर्ग मिटर	१,६००.००	१,६००.००	१,६००.००	
३७	Cool Paint Exterior Emulsion					
	Cool Paints terracotta, wedgewood, platinum grey, mehendi	लिट्र	९९०.००	९९०.००	९९०.००	
	JC1/JC2/JC3/JC4 base	लिट्र	८४०.००	८४०.००	८४०.००	
	JCR base	लिट्र	८७०.००	८७०.००	८७०.००	
	JCY base	लिट्र	९३०.००	९३०.००	९३०.००	
३८	Royal glaze exterior emulsion					
	Readymade shades terracotta, wedgewood, platinum grey, mehendi	लिट्र	७००.००	७००.००	७००.००	
	GRG0/RG1/RG2/RG3/RG4 Base	लिट्र	६००.००	६००.००	६००.००	
	RGR Base	लिट्र	५९५.००	५९५.००	५९५.००	
	RGY Base	लिट्र	६१०.००	६१०.००	६१०.००	
३९	Distemper					
	Always distemper readymade shade	लिट्र	२३०.००	२३०.००	२३०.००	
४०	Cement Primer (Interior and Exterior)					
	Always cement primer white-WT (interior)	लिट्र	१३०.००	१३०.००	१३५.००	
	Always cement primer white-WT (exterior)	लिट्र	१९०.००	१९०.००	१९५.००	
४१	Always synthetic enamel					
	Super white	लिट्र	२२०.००	२२०.००	२२०.००	
	Orange, Golden Yellow, Bu green, Wild Lilac, Ncell, Gulf Red, Oxford Blue, PO Red, Signal Red, Olive Green	लिट्र	२२०.००	२२०.००	२२०.००	
	All other shades	लिट्र	२१०.००	२१०.००	२१०.००	

Handwritten signatures and initials of various officials, including the District Engineer and other representatives, are present below the table.



बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
४२	Primer and Undercoat					
	Always metal primer-red oxide	लिटर	१६०.००	१६०.००	१६०.००	
	Always wood primer-white	लिटर	१८०.००	१८०.००	१८०.००	
	Always wood primer-pink	लिटर	१९०.००	१९०.००	१९०.००	
४३	Wall paints-J-Cem					
	Dark-Aquamarine, dark blue, Military green, Bright Pink, Olive Green, Yellow, Apple Green, Pista, Terracotta, Peppermint, Surfgreen, Mauve	लिटर	९०.००	९०.००	९०.००	
	All other shades	लिटर	८५.००	८५.००	८५.००	
४४	Liquid Water Proof					
	Safecrete wood proof	लिटर	१२५.००	१२५.००	१२५.००	
४५	Power Based ACC Wall putty-Cement Base	लिटर	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
४६	Multi-colour interior paint					
	Prominent multicolour (Gulaf, Chameli, Aakash, Maeble, Neam, Suryamukhi)	लिटर	८३०.००	८३०.००	८३०.००	
	Honey-comb Roller brush	पिस	९०.००	९०.००	९०.००	
	Rollar brush tray	पिस	९०.००	९०.००	९०.००	

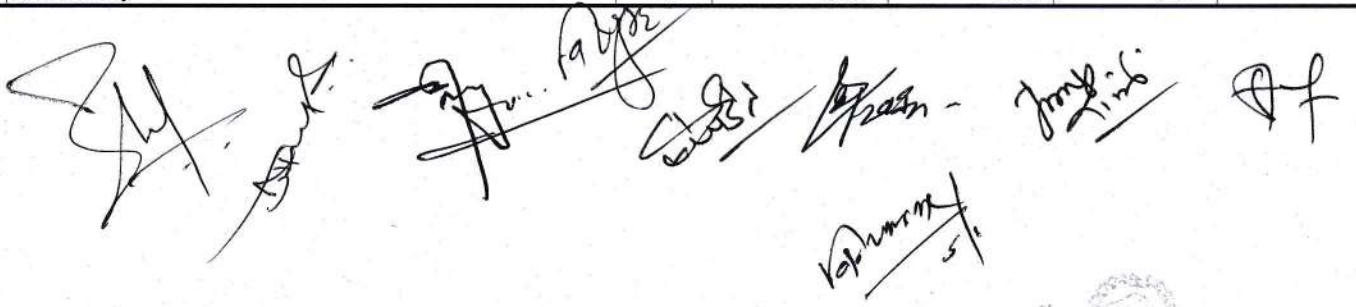



बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
१०. विद्युत सम्बन्धि सामग्रीहरू						
१	१/२" प्लाष्टिक लिष्टी	र.मी.	३७.००	३७.००	४०.००	
२	३/४" प्लाष्टिक लिष्टी	र.मी.	३८.००	३८.००	४५.००	
३	एकजस्त फेन फ्रेम सहित ISI फिटिङ्ग सहित	मेटा	३,२००.००	३,२००.००	३,२००.००	
४	पानी तान्ने मोटर पम्प (फिटिङ्ग सहित)					
	का) इण्डियन ०.५० H.P.	मेटा	६,६००.००	६,६००.००	६,६००.००	
	ख) इण्डियन १.०० H.P.		९,८००.००	९,८००.००	९,८००.००	
	ग) चाईनिज ०.५० H.P.		१,५००.००	१,५००.००	१,५००.००	
५	पानी तान्ने मोटर पम्प SUBMERSIBLE					
	१) इण्डियन १.० H.P.		३०,०००.००	३०,०००.००	३०,०००.००	
	२) इण्डियन १.५ H.P.		३३,०००.००	३३,०००.००	३३,०००.००	
	३) इण्डियन २.० H.P.		४८,०००.००	४८,०००.००	४८,०००.००	
	४) इण्डियन ३.० H.P.		५५,०००.००	५५,०००.००	५५,०००.००	
	५) इण्डियन ५.० H.P.		८०,०००.००	८०,०००.००	८०,०००.००	
	६) इण्डियन ७.५ H.P.	मेटा	१,१०,०००.००	१,१०,०००.००	१,१०,०००.००	
	७) इण्डियन १०.० H.P.		१,३०,०००.००	१,३०,०००.००	१,३०,०००.००	
	८) इण्डियन १२.५ H.P.		१,६०,०००.००	१,६०,०००.००	१,६०,०००.००	
	९) इण्डियन १५.० H.P.		१,७०,०००.००	१,७०,०००.००	१,७०,०००.००	
	१०) इण्डियन १७.५ H.P.		१,८५,०००.००	१,८५,०००.००	१,८५,०००.००	
	११) इण्डियन २५.० H.P.		२,००,०००.००	२,००,०००.००	२,००,०००.००	
६	ट एम.एम. केवल तार N.S.	मि.	४३.००	४३.००	४३.००	
७	विद्युत पोल					
	बिजुली कंक्रीट पोल					
	पि.एस.सि. पोल ट मि. लामो एन.एस.३४६/२०५२	मेटा	९,०००.००	९,०००.००	९,०००.००	
	पि.एस.सि. पोल ६ मि. लामो (एन.एस.३४६/२०५२)		१०,५००.००	१०,५००.००	१०,५००.००	
	पि.एस.सि. पोल ११ मि. लामो (एन.एस.३४६/२०५२)		१७,९००.००	१७,९००.००	१७,९००.००	
	काठको विद्युत पोल					
	काठको विद्युत पोल ट मि. लामो ट्रीटेड		९,५००.००	९,५००.००	९,५००.००	
	काठको विद्युत पोल ६ मि. लामो ट्रीटेड		१०,५००.००	१०,५००.००	१०,५००.००	
८	बिजुली स्टिल टिबुलर पोल तल्लोभाग गेल्भनाइज गरिएको हेभी ट मी. लामो १०१ के.जी					
	7 Mtr. (Bottom : 115 mm Dia 4000 mm height, 90mm Dia 1500mm height & 76 mm Dia ,1500mm height with overlapping of 230mm & 200 mm Respectively)	मेटा	१३,४९०.००	१३,४९०.००	१३,४९०.००	
	8 Mtr. (Bottom : 115 mm Dia 4000 mm height, 90mm Dia 3000mm height & 76 mm Dia ,2500mm height with overlapping of 230mm & 200 mm Respectively)		१५,७००.००	१५,७००.००	१५,७००.००	
	8 Mtr. (Bottom : 115 mm Dia 5000 mm height, 90mm Dia 4000mm height & 76 mm Dia ,3000mm height with overlapping of 230mm & 200 mm Respectively)		१८,५६०.००	१८,५६०.००	१८,५६०.००	
	9 Mtr. (Bottom : 134 mm Dia. 4000 mm height, 115mm Dia3000mm height & 90 mm Dia 2500mm height with overlapping of 230mm, 200mm Respectively)		१४,९६०.००	१४,९६०.००	१४,९६०.००	
	9 Mtr. (Bottom : 134 mm Dia. 5000 mm height, 115mm Dia4000mm height & 90 mm Dia 3000mm height with overlapping of 200mm, 100mm Respectively)		१८,५६०.००	१८,५६०.००	१८,५६०.००	
	9 Mtr. (Bottom : 134 mm Dia. 6000 mm height, 115mm Dia5000mm height & 90 mm Dia 4000mm height with overlapping of 200mm, 100mm Respectively)		२४,१५०.००	२४,१५०.००	२४,१५०.००	
९	स्टिल टिबुलर पोल तल्लो भाग गेल्भनाइज गरेको		१५८.००	१५८.००	१५८.००	
१०	टेलिस्कोपिक पोल तल्लो भाग गेल्भनाइज गरेको	के.जी.	१९५.००	१९५.००	१९५.००	
११	स्टिल टिबुलर पोल तल्लो भाग पेन्टीड गरेको		१४८.००	१४८.००	१४८.००	

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका

 काठमाडौं

 तोकुकोट, गोरखा

 नेपाल

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
१२	Pole accessories with galvanization (Clamp , Nuts, Bolts ,anchorage rod support hook)	के.जी.				
१३	Pole clamp (MS)	मोटा	१८५.००	१८५.००	१८५.००	
१४	Nuts and Bolts for pole	मोटा	२३०.००	२३०.००	२३०.००	
१५	Stay Insulator (LT)	मोटा	९३.००	९३.००	९३.००	
१६	11KV Butta type fuse link 1 to 20 Amp.	मोटा	१२८.००	१२८.००	१२८.००	
१७	11 KV Disc Insulator	सेट	९५०.००	९५०.००	९५०.००	
१८		सेट	४००.००	४००.००	४००.००	
१९	Pin Insulator tie	सेट	५८.००	५८.००	५८.००	
क)	11 KVA Pin Insulator	सेट	४४५.००	४४५.००	४४५.००	
ख)	33 KVA Pin Insulator	सेट	९००.००	९००.००	९००.००	
२०	Support Hook Channel (MS) for pole	के.जी.	१८५.००	१८५.००	१८५.००	
२१	D Iron Shackle set	सेट	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
२२	Complete Stay set	सेट	१,४५०.००	१,४५०.००	१,४५०.००	
२३	Stay wire	के.जी.	१६०.००	१६०.००	१६०.००	
२४	Stay Insulator HT	मोटा	१७०.००	१७०.००	१७०.००	
२५	Brassing Plate for pole MS	के.जी.	१८५.००	१८५.००	१८५.००	
२६	33 KVA lighting Arestor (3 pcs set)	सेट	५१,०००.००	५१,०००.००	५१,०००.००	
२७	Drop Out Fuse set 11KVA (3 pcs set)	सेट	१२,०००.००	१२,०००.००	१२,०००.००	
२८	9KVA Lighting Arestor (3 pcs set)	सेट	९,०००.००	९,०००.००	९,०००.००	
२९	Cable shoes (95 or 120)	मोटा				
क)	Cable shoes (50mm)	मोटा	९०.००	९०.००	९०.००	
ख)	Cable shoes (70mm)	मोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
ग)	Cable shoes (95mm)	मोटा	१५८.००	१५८.००	१५८.००	
३०	Earthing set	सेट				
क)	Copper coated earthing rod	मोटा	२,४००.००	२,४००.००	२,४००.००	
ख)	Copper earthing plate	के.जी.	१,७५०.००	१,७५०.००	१,७५०.००	
ग)	Copper wire (Transformer to plate)	के.जी.	१,७५०.००	१,७५०.००	१,७५०.००	
३२	Dead end clamp	सेट	३८०.००	३८०.००	३८०.००	
३३	11/0.4KV , NEA Standard, Low Loss NEEK or Equivalent Transformer					
क)	25 KVA	मोटा	२,६१,४००.००	२,६१,४००.००	२,६१,४००.००	
ख)	50 KVA	मोटा	३,७३,०००.००	३,७३,०००.००	३,७३,०००.००	
ग)	100 KVA	मोटा	५,९०,०००.००	५,९०,०००.००	५,९०,०००.००	
घ)	150 KVA	मोटा	८,००,०००.००	८,००,०००.००	८,००,०००.००	
ङ)	200 KVA	मोटा	१०,२३,९००.००	१०,२३,९००.००	१०,२३,९००.००	
३४	4 core Insulation cable(70mm)	मि.	७००.००	७००.००	७००.००	
३५	75 A MCCB LG Korean *	मोटा	६,१००.००	६,१००.००	६,१००.००	
क)	MCCB 50 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	मोटा	१०,८००.००	१०,८००.००	१०,८००.००	
ख)	MCCB 80 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	मोटा	१०,९००.००	१०,९००.००	१०,९००.००	
ग)	MCCB 160 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	मोटा	२०,०००.००	२०,०००.००	२०,०००.००	
घ)	MCCB 300 A, 3 Phase (Indian/ Korean)	मोटा	३५,०००.००	३५,०००.००	३५,०००.००	
३६	11 KVA,Load Disconnecting switch (knife Switch)	सेट	२५,४००.००	२५,४००.००	२५,४००.००	
३७	Copper wire	के.जी.	१,६२०.००	१,६२०.००	१,६२०.००	
३८	Aluminium Binding wire	के.जी.	१,३५०.००	१,३५०.००	१,३५०.००	
३९	ABC cable (50 sq mm) 4 core unarmod aluminum	मि.	८००.००	८००.००	८००.००	
४०	ABC cable (25 sq mm) 4 core unarmod aluminum	मि.	५००.००	५००.००	५००.००	
४१	Armoured cable, 95 sq mm,Lt copper	मि.	४,८००.००	४,८००.००	४,८००.००	
४२	Steel Tubular Pole Bottom Switch	के.जी.	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
४३	XLPE 11 KV 95 sq mm Cable Galvanish	मि.	४,०००.००	४,०००.००	४,०००.००	
४४	XLPE 11 KV 70sq mm Cable	मि.	२,५००.००	२,५००.००	२,५००.००	
४५	XLPE 11 KV 35 sq mm Cable	मि.	१,९००.००	१,९००.००	१,९००.००	
४६	Pump सगई Dewatering गर्न	घण्टा	८१०.००	८१०.००	८१०.००	

The bottom section of the document contains several handwritten signatures in black ink, likely representing the officials responsible for the budget. To the right, there is a circular official stamp of Barpaikot Municipality, with the text 'बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका' and 'गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय' visible.

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
४७	रेसमी तार (१४/६०)	क्यायल	४६०.००	४६०.००	४६०.००	
४८	कपर तार					
	क) ३/२० साइजको	क्यायल	२,१००.००	२,१००.००	२,१००.००	
	ख) ३/२२ साइजको		१,४१८.००	१,४१८.००	१,४१८.००	
	ग) ७/२० साइजको		५,२५०.००	५,२५०.००	५,२५०.००	
	घ) ७/२२ साइजको		३,०६०.००	३,०६०.००	३,०६०.००	
	ङ) १/१८ साइजको		१,१८७.००	१,१८७.००	१,१८७.००	
४९	कन्स्ट्रिक्ट लाइन तार ४ वर्म मी.मी.	मि.	२५.००	२५.००	२५.००	
	६ वर्म मी.मी.		३०.००	३०.००	३०.००	
	१० वर्म मी.मी.		४५.००	४५.००	४५.००	
	१६ वर्म मी.मी.		७५.००	७५.००	७५.००	
	२५ वर्म मी.मी.		१००.००	१००.००	१००.००	
५०	एल.टि. एच.टि. लाइन कन्डक्टर					
क)	0.03 sq inch ACSR Conductor (Weasel)	मिटर	३५.००	३५.००	३५.००	420 V - 3 Phase
ख)	0.05 sq inch ACSR Conductor (Rabit)		५८.००	५८.००	५८.००	11 KVA
ग)	0.1 sq inch ACSR Conductor (Dog)		१०४.००	१०४.००	१०४.००	33 KVA
५१	One Way फल्ल ग्याङ्ग स्वीच		३२.००	३२.००	३२.००	
५२	Two Way फल्ल ग्याङ्ग स्वीच		४४.००	४४.००	४४.००	
५३	बेल पुस (Bell Push)		४८.००	४८.००	४८.००	
५४	इन्डिकेटर लेम्प		३२.००	३२.००	३२.००	
५५	TWO PIN सकेट	मोटा	३४.००	३४.००	३४.००	
५६	THREE PIN सकेट		३४.००	३४.००	३४.००	
५७	युनिभर्सल सकेट		४६.००	४६.००	४६.००	
५८	कन्भर्सन सकेट १० Amp फिट क्याट फ्युज समेत		७५.००	७५.००	७५.००	
५९	टेलिफोन सकेट		१०४.००	१०४.००	१०४.००	
	Switch Gears ISI Mark					
क)	६० AMP मेन स्वीच	मोटा	१,५००.००	१,५००.००	१,५००.००	
ख)	१६ Amp ४१५ Volt D.P. स्वीच		१,६५०.००	१,६५०.००	१,६५०.००	
ग)	३२ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		२,१००.००	२,१००.००	२,१००.००	
घ)	६३ Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		३,७५०.००	३,७५०.००	३,७५०.००	
ङ)	१०० Amp ४१५ Volt मेन स्वीच		४,४५०.००	४,४५०.००	४,४५०.००	
च)	१६ Amp ४१५ Volt T.P. स्वीच		१,०४०.००	१,०४०.००	१,०४०.००	
छ)	३२ Amp ४१५ Volt T.P. स्वीच		१,५००.००	१,५००.००	१,५००.००	
	एम.सि.बी. (MCB)					
क)	D.B. १० Way	मोटा	१,१५०.००	१,१५०.००	१,१५०.००	
ख)	D.B. ४ Way		५७५.००	५७५.००	५७५.००	
ग)	D.B. ६ Way		९२५.००	९२५.००	९२५.००	
घ)	D.B. ८ Way		१,०४०.००	१,०४०.००	१,०४०.००	
ङ)	D.B. १२ Way		१,५२०.००	१,५२०.००	१,५२०.००	
६२	Main Switch box 60 Amp.		४,१००.००	४,१००.००	४,१००.००	
६३	म्युजिकल कल बेल (ISI)		४५०.००	४५०.००	४५०.००	
६४	६"ट" डोम (DOM) साइट साधारण		१८५.००	१८५.००	१८५.००	
६५	ब्रकेट	मोटा	३२०.००	३२०.००	३२०.००	
६६	६" राउण्ड ब्लक		५७५.००	५७५.००	५७५.००	
६७	C.P.L कन्भिनसन स्वीच सकेट ५/१५ AMP.		२५०.००	२५०.००	२५०.००	
६८	४" र २" लामो ट्युब लाइट सेट		५३०.००	५३०.००	५३०.००	
६९	१०" लामो मिरर लाइट सेट		७२०.००	७२०.००	७२०.००	
७०	सिलिङ्ग (Ceiling)रोज		२०.००	२०.००	२०.००	
७१	वेलजीयम वाल फेन्सी लाइट	मोटा	४९५.००	४९५.००	४९५.००	
७२	होल्डर बोर्ड		१७.००	१७.००	१७.००	
७३	बल्ब (Bulb) सम्पूर्ण बाटका		३५.००	३५.००	३५.००	
७४	Power सकेट C.P.L.		३००.००	३००.००	३००.००	
७५	जक्सन बक्स मेटल सेट (४"-१२" सम्मको)		४०.००	४०.००	४०.००	

The bottom of the page contains several handwritten signatures in black ink. On the right side, there is a circular official stamp of the Barpaikot Rural Municipality, with text in Nepali and English. The stamp includes the name of the municipality and the position of the official, though the name is partially obscured by a signature.

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
७६	८"X१०" समदाइका		५५.००	५५.००	५५.००	
७७	One gang one way Switch		१०१.००	१०१.००	१०१.००	
७८	Two gang Two way Switch		१७०.००	१७०.००	१७०.००	
७९	One gang बेल पुल	मोटा	८०.००	८०.००	८०.००	
८०	Two gang बेल पुल		१३५.००	१३५.००	१३५.००	
८१	Three gang बेल पुल		१८०.००	१८०.००	१८०.००	
८२	Four gang बेल पुल		२०५.००	२०५.००	२०५.००	
८३	रिपेयर सकेट ७५ मी.मी. ११० मी.मी.		१४५.०० २१०.००	१४५.०० २१०.००	१४५.०० २१०.००	
८४	इलेक्ट्रिकल फिटिङ चार्ज	प्याइन्ट	७५.००	७५.००	७५.००	
८५	विजुली वायरिङ सम्बन्धि क) २X३/२०, ३/२२, १/१८ कपर तार तथा पि.भी.सी. वा एच.डि.पी. पाइप राखी सामान समेत कन्सील्ट वायरिङ गर्ने ख) २X७/२०, ७/२२ कपर तार पि.भी.सी. वा एच.डि.पी. पाइप राखी सामान समेत कन्सील्ट वायरिङ गर्ने ग) विभिन्न किसिमको कपर तार प्रयोग गरी पि.भी.सी. लिथी राखी सामान समेत सर्भिस वायरिङ गर्ने	प्याइन्ट	३८०.०० ४२०.०० ३२०.००	३८०.०० ४२०.०० ३२०.००	३८०.०० ४२०.०० ३२०.००	
८६	पंखा सम्बन्धी क) पंखा सिलिङ साधारण ख) पंखा सिलिङ राम्रो ३६"/४२" (ओरिएन्ट, कम्पटन, उषा)	मोटा	१,८००.०० ३,२००.००	१,८००.०० ३,२००.००	१,८००.०० ३,२००.००	
८७	२X७/२०, ७/२२ ३/२२ को मेन लाइन पि.भी.सी., च्यानल लिफ्टी समेत ढमछा देखि जक्सन बक्ससम्म)	मि.	११०.००	११०.००	११०.००	
८८	१०० वाट बल्ब	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	३५.००	
८९	६० वाट बल्ब	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	३५.००	
९०	४० वाट बल्ब	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	३५.००	
९१	२५ वाट बल्ब	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	३५.००	
९२	नाइट बल्ब	प्रति गोटा	३५.००	३५.००	३५.००	
९३	CFL Bulb					
	3W	प्रति गोटा	२५.००	२५.००	२५.००	
	5W	प्रति गोटा	२५.००	२५.००	२५.००	
	9W	प्रति गोटा	२९५.००	२९५.००	२९५.००	
	11W	प्रति गोटा	३१५.००	३१५.००	३१५.००	
	19W	प्रति गोटा	३४५.००	३४५.००	३४५.००	
९४	चाईनिज सव मिटर	प्रति गोटा	३८०.००	३८०.००	४००.००	
९५	इण्डियन सव मिटर	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	५००.००	
९६	६ एम्पियर किटक्याट फयुज	प्रति गोटा	४०.००	४०.००	४०.००	
९७	३०० वाटको डिमर	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००	
९८	७५० वाटको डिमर	प्रति गोटा	५७०.००	५७०.००	५७०.००	
९९	१६ किटक्याट फयुज	प्रति गोटा	४५.००	४५.००	४५.००	
१००	३२ किटक्याट	प्रति गोटा	११०.००	११०.००	११०.००	
१०१	डि.पि. मेन स्वीच ३२ एम्पियर	प्रति गोटा	२२०.००	२२०.००	२२०.००	
१०२	एम.सि.बी. standard, rodex, Geco, havells)					
	६ एम्पियर	प्रति गोटा	२७५.००	२७५.००	२७५.००	
	१६ एम्पियर	प्रति गोटा	२७५.००	२७५.००	२७५.००	
	७५ एम्पियर	प्रति गोटा	९,०००.००	९,०००.००	९,०००.००	
	१०० एम्पियर	प्रति गोटा	१२,०००.००	१२,०००.००	१२,०००.००	
	१५० एम्पियर	प्रति गोटा	१४,५००.००	१४,५००.००	१४,५००.००	
१०३	एम.सि.वि.बक्स २ प्वाल भएको	प्रति गोटा	११५.००	११५.००	११५.००	
१०४	एम.सि.वि. बक्स ६ प्वाल भएको	प्रति गोटा	४८०.००	४८०.००	४८०.००	
१०५	एम.सि.वि. बक्स १० प्वाल भएको	प्रति गोटा	८६०.००	८६०.००	८६०.००	
१०६	६ एम्पियर एंगल/बटम होल्डर	प्रति गोटा	६०.००	६०.००	६०.००	

The bottom section of the document contains several handwritten signatures in black ink. To the right, there is a circular official stamp of the Barpak Sulikot Rural Municipality. The stamp includes the text 'बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका' (Barpak Sulikot Rural Municipality) and 'नेपाल' (Nepal). The stamp is partially obscured by the signatures.

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
१०७	डायना / सि.पि.एल. / रथी स्तरको स्विच र सकेट					
	टि.भि. सकेट	सेट	१६५.००	१६५.००	१६५.००	
	टु ग्याङ्ग वन वे	सेट	१७५.००	१७५.००	१७५.००	
	थ्रि ग्याङ्ग वन वे	सेट	२१५.००	२१५.००	२१५.००	
	फोर ग्याङ्ग वन वे	सेट	२६५.००	२६५.००	२६५.००	
	सिक्स ग्याङ्ग वन वे	सेट	४१०.००	४१०.००	४१०.००	
	आठ ग्याङ्ग वन वे	सेट	५०५.००	५०५.००	५०५.००	
१०८	मेटलको जंक्सन बक्स हेबि					
	४"X४"	प्रति गोटा	१२५.००	१२५.००	१२५.००	
	४"X६"	प्रति गोटा	१७५.००	१७५.००	१७५.००	
	६"X८"	प्रति गोटा	३३०.००	३३०.००	३३०.००	
	८"X१०"	प्रति गोटा	५७०.००	५७०.००	५७०.००	
	८"X१२"	प्रति गोटा	६८०.००	६८०.००	६८०.००	
१०९	पि.भि.सि. जंक्सन बक्स हेबि					
	४"X४"	प्रति गोटा	४५.००	४५.००	४५.००	
	४"X६"	प्रति गोटा	५०.००	५०.००	५०.००	
	६"X८"	प्रति गोटा	६०.००	६०.००	६०.००	
	८"X१०"	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	९०.००	
	८"X१२"	प्रति गोटा	१७०.००	१७०.००	१७०.००	
	पि.भि.सि. जंक्सन बक्स कभर	प्रति गोटा	१२५.००	१२५.००	१२५.००	
११०	स्टील पेच किला सबै साईजको					
	0.75"	प्रति गोटा	०.५०	०.५०	०.५०	
	0.5"	प्रति गोटा	०.५०	०.५०	०.५०	
	1.0"	प्रति गोटा	०.६०	०.६०	०.६०	
	2.0"	प्रति गोटा	१.७०	१.७०	१.७०	
	2.5"	प्रति गोटा	२.१०	२.१०	२.१०	
	4"	प्रति गोटा	९.००	९.००	९.००	
	5"	प्रति गोटा	१२.००	१२.००	१२.००	
	6"	प्रति गोटा	१६.००	१६.००	१६.००	
१११	पेन्डेन्ट होल्डर	प्रति गोटा	३०.००	३०.००	३०.००	
११२	एन.एस. चिन्ह प्राप्त पि.भि.सि.कोटेड कपर वायर (९० मिटर)					
	१/१८ कपर वायर	प्रति रोल	१,०२०.००	१,०२०.००	१,०२०.००	
	३/२२ कपर वायर	प्रति रोल	१,२००.००	१,२००.००	१,२००.००	
	३/२० कपर वायर	प्रति रोल	१,९२०.००	१,९२०.००	१,९२०.००	
	७/२२ कपर वायर	प्रति रोल	२,७८०.००	२,७८०.००	२,७८०.००	
११३	कन्सेन्ट्रिक केबुल					
	४ मिमि व्यास	प्रति मिटर	२८.००	२८.००	२८.००	
	६ मिमि व्यास	प्रति मिटर	३२.००	३२.००	३२.००	
	१० मिमि व्यास	प्रति मिटर	४६.००	४६.००	४६.००	
	१६ मिमि व्यास	प्रति मिटर	७५.००	७५.००	७५.००	
	२५ मिमि व्यास	प्रति मिटर	९५.००	९५.००	९५.००	
११४	टेलिफोनको तार ९० मिटर लम्बाई					
	२/२०	प्रति रोल	१,६५०.००	१,६५०.००	१,६५०.००	
	२/२२	प्रति रोल	१,२००.००	१,२००.००	१,२००.००	
११५	पि.भि.सि. वायरिङ्ग लिट डबल लक सिस्टम (६फिट लामो)					
	१२ मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	३५.००	३५.००	३५.००	
	२० मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	५२.००	५२.००	५२.००	
	२५ मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	७२.००	७२.००	७२.००	
	३२ मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	१३०.००	१३०.००	१३०.००	
	४० मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	१९५.००	१९५.००	१९५.००	
	५० मि.मि. चौडाई	प्रति पिस	३००.००	३००.००	३००.००	
११६	घर तथा अफिसको लागि ५ फिट गहिरो खाल्टो खनि ३ मि.मि. तामाको तार, तामाको प्लेट (६००X६००X३.१५) मिमि.आवश्यक मात्रामा कोईला, नून आदी सबै सामग्री प्रयोग गरि अर्थिङ्ग गर्ने	एक कार्य	१५,०००.००	१५,०००.००	१५,०००.००	
११७	घर तथा अफिसको लागि ५ फिट गहिरो खाल्टो खनि ३ मि.मि. तामाको तार, तामाको प्लेट (४५०X४५०X३.१५) मिमि.आवश्यक मात्रामा कोईला, नून आदी सबै सामग्री प्रयोग गरि अर्थिङ्ग गर्ने	एक कार्य	१२,०००.००	१२,०००.००	१२,०००.००	
११८	कन्सल वायरिङ्गमा प्रयोग हुने एल.डी.पी.पाईप	प्रति के.जि.	२००.००	२००.००	२००.००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular official stamp of Barpaikot Rural Municipality.

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
११५	पि.भि.सी.च्यानलमा सर्फेसवायरिङ हेवी मेटल बक्स, स्वीच, पावर सकेट, सिलिङ्ग, रोज आदि सामान प्रयोग गरि वायरिङ्गको कामगर्ने					
	क. ३/२२ को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	६४५.००	६४५.००	६४५.००	
	ख. ३/२२, ७/२२, १/१८ को एन.एस. प्राप्त कपर वायर प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८००.००	८००.००	८००.००	
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई ५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	७३०.००	७३०.००	७३०.००	
१२०	स्तरिय सामान र एल.डि.पि. पाईप प्रयोग गरी कन्सीन्ड वायरिङ्ग गर्ने काम । (सि.पि.एल.स्वीच, स्वीच बोर्ड, सिलिङ्ग रोज, पावर सकेट, किला मेटल बक्स आदि आवश्यक सम्पूर्ण सामान समेत)					
	क ३/२२, को तार एन.एस. प्राप्त (कपर वायर) लाइट प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	७१०.००	७१०.००	७१०.००	
	ख. ३/२२, ७/२२ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) तार प्रयोग गरि १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	७३५.००	७३५.००	७३५.००	
	ग. ३/२०, १/१८ को एन.एस. प्राप्त तार (कपरवायर) लगाई १५ एम्पियर पावर प्वाइन्ट वायरिङ्ग गर्ने काम ।	प्वाइन्ट	८१०.००	८१०.००	८१०.००	
श्राभिण विद्युतिकरण						
१२१	नट् वोल्ट 5", 6" र 8"	प्रति के.जि.	२०५.००	२०५.००	२०५.००	
१२२	जि.आई. अर्थिङ्ग पाईप (१.५ इन्च गोलाई र ६.५ लामो)	प्रति गोटा	२,४५०.००	२,४५०.००	२,४५०.००	
१२३	पावर केबल ४ कोर ५० MM ^२ एल्मूनियम	प्रति मिटर	५०५.००	५०५.००	५०५.००	
१२४	पावर केबल ४ कोर ९५ MM ^२ एल्मूनियम	प्रति मिटर	९००.००	९००.००	९००.००	
१२५	११ के.भि. लाईटिङ्ग एरेष्टर (३ थान)	प्रति सेट	८,७००.००	८,७००.००	८,७००.००	
१२६	३३ के.भि. लाईटिङ्ग एरेष्टर (३ थान)	प्रति सेट	५१,०००.००	५१,०००.००	५१,०००.००	
१२७	११ के.भि. ड्रप अटो फ्युज (३ थान)	प्रति सेट	१०,७००.००	१०,७००.००	१०,७००.००	
१२८	ट्रान्स्फर्मर बेसको लागि एम.एस च्यानल (२को सेटमा)	प्रति के.जि.	१७५.००	१७५.००	१७५.००	
१२९	एम.एस च्यानल अफसेट टाईप	प्रति के.जि.	१७५.००	१७५.००	१७५.००	
१३०	D. O Set 3 nos	प्रति सेट	१०,५००.००	१०,५००.००	१०,५००.००	
१३१	L.A set 3 nos	प्रति सेट	८,७००.००	८,७००.००	८,७००.००	
१३२	200 A. Kit Kat	प्रति सेट	२,३००.००	२,३००.००	२,३००.००	
१३३	Switches & accessories					
	1 Gang 1 way switch	प्रति सेट	१०१.००	१०१.००	१०१.००	
	1 Gang 2 way switch	प्रति सेट	११५.००	११५.००	११५.००	
	2 Gang 1 way switch	प्रति सेट	१४५.००	१४५.००	१४५.००	
	2 Gang 2 way switch	प्रति सेट	१७०.००	१७०.००	१७०.००	
	3 Gang 1 way switch	प्रति सेट	१९५.००	१९५.००	१९५.००	
	4 Gang 1 way switch	प्रति सेट	२४०.००	२४०.००	२४०.००	
	6 Gang 1 way switch	प्रति सेट	३८०.००	३८०.००	३८०.००	
	8 Gang 1 way switch	प्रति सेट	४८०.००	४८०.००	४८०.००	
	10 Gang 1 way switch	प्रति सेट	५८०.००	५८०.००	५८०.००	
	2 Gang switch with 2 pin socket	प्रति सेट	२९०.००	२९०.००	२९०.००	
१३४	6/16A switch socket combined	प्रति सेट	२९५.००	२९५.००	२९५.००	
१३५	TV+Tel. socket	प्रति सेट	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
१३६	Dimmer knob fan	प्रति सेट	२७५.००	२७५.००	२७५.००	
१३७	Double 2 pin socket	प्रति सेट	२२५.००	२२५.००	२२५.००	
१३८	Bell push knob	प्रति सेट	८०.००	८०.००	८०.००	
१३९	Double tel. socket	प्रति सेट	१९०.००	१९०.००	१९०.००	
१४०	2 way knob	प्रति सेट	८०.००	८०.००	८०.००	
१४१	20 A DP switch with indicator	प्रति सेट	२७५.००	२७५.००	२७५.००	
१४२	2 pin socket knob	प्रति सेट	८५.००	८५.००	८५.००	
१४३	Computer socket	प्रति सेट	२५५.००	२५५.००	२५५.००	
१४४	4 Gang switch socket with indicator	प्रति सेट	४७०.००	४७०.००	४७०.००	
१४५	6 Gang switch socket with indicator	प्रति सेट	५७५.००	५७५.००	५७५.००	
१४६	Double 6/16A switch socket combined	प्रति सेट	६००.००	६००.००	६००.००	
१४७	4 Gang switch socket with dimmer	प्रति सेट	७२०.००	७२०.००	७२०.००	
१४८	6 Gang switch socket with dimmer	प्रति सेट	८५०.००	८५०.००	८५०.००	
१४९	Double TV socket	प्रति सेट	२९५.००	२९५.००	२९५.००	
१५०	13 A S.S combined	प्रति सेट	३२०.००	३२०.००	३२०.००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular official stamp of the Barpaikot Rural Municipality.

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
१५१	DC Solar System					
a.	Solar Panel					
	10wp	प्रति थान	१,७००.००	१,७००.००	१,७००.००	
	20wp	प्रति थान	३,२००.००	३,२००.००	३,२००.००	
	40wp	प्रति थान	६,४००.००	६,४००.००	६,४००.००	
	60wp	प्रति थान	९,६००.००	९,६००.००	९,६००.००	
	80wp	प्रति थान	१२,७००.००	१२,७००.००	१२,७००.००	
	100wp	प्रति थान	१५,८००.००	१५,८००.००	१५,८००.००	
	120wp	प्रति थान	१९,०००.००	१९,०००.००	१९,०००.००	
	180wp	प्रति थान	२३,०००.००	२३,०००.००	२३,०००.००	
	190wp	प्रति थान	३१,०००.००	३१,०००.००	३१,०००.००	
	280wp	प्रति थान	४५,०००.००	४५,०००.००	४५,०००.००	
b.	Tubular Battery					
	10Ah	प्रति थान	३,७००.००	३,७००.००	३,७००.००	
	20Ah	प्रति थान	५,५८०.००	५,५८०.००	५,५८०.००	
	40Ah	प्रति थान	८,६५०.००	८,६५०.००	८,६५०.००	
	55Ah	प्रति थान	१२,०००.००	१२,०००.००	१२,०००.००	
	65Ah	प्रति थान	१४,०००.००	१४,०००.००	१४,०००.००	
	85Ah	प्रति थान	१८,०००.००	१८,०००.००	१८,०००.००	
	100Ah	प्रति थान	२१,०००.००	२१,०००.००	२१,०००.००	
	120Ah	प्रति थान	२२,०००.००	२२,०००.००	२२,०००.००	
	150Ah	प्रति थान	२९,०००.००	२९,०००.००	२९,०००.००	
	160Ah	प्रति थान	३१,०००.००	३१,०००.००	३१,०००.००	
	200Ah	प्रति थान	३८,०००.००	३८,०००.००	३८,०००.००	
c.	Charge Controller					
	8A	प्रति थान	१,२००.००	१,२००.००	१,२००.००	
	10A	प्रति थान	१,४००.००	१,४००.००	१,४००.००	
	15A	प्रति थान	३,७००.००	३,७००.००	३,७००.००	
	20A	प्रति थान	५,२००.००	५,२००.००	५,२००.००	
d.	DC Light					
	2W	प्रति थान	६००.००	६००.००	६००.००	
	3W	प्रति थान	७००.००	७००.००	७००.००	
	4W	प्रति थान	८००.००	८००.००	८००.००	
	5W	प्रति थान	९००.००	९००.००	९००.००	
e.	Inverter					
	250 VA/12V (200w)	प्रति थान	५,७५०.००	५,७५०.००	५,७५०.००	
	400 VA/12V (320w)	प्रति थान	८,६००.००	८,६००.००	८,६००.००	
	650 VA/12V (520w)	प्रति थान	८,७००.००	८,७००.००	८,७००.००	
	850 VA/12V (680w)	प्रति थान	१०,७००.००	१०,७००.००	१०,७००.००	
	1500 VA/24V (1200w)	प्रति थान	१६,२००.००	१६,२००.००	१६,२००.००	
f.	Installation Charge with all fitting accessories (wire, holder, clip, tape, screws, angle frame, etc.) all complete					
	250 VA/12V (200w) System with medium wiring	प्रति सेट	५,०००.००	५,०००.००	५,०००.००	
	400 VA/12V (320w) System with medium wiring	प्रति सेट	६,५००.००	६,५००.००	६,५००.००	
	650 VA/12V (520w) System with medium wiring	प्रति सेट	७,५००.००	७,५००.००	७,५००.००	
	850 VA/12V (680w) System with medium wiring	प्रति सेट	१०,०००.००	१०,०००.००	१०,०००.००	
	1500 VA/24V (1200w) System with medium wiring	प्रति सेट	१५,०००.००	१५,०००.००	१५,०००.००	

Handwritten signatures and initials are present below the table, including names like 'Rajendra', 'S. K.', and others.



बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
११. खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धि सामाग्री						
१	एच.डी.पी.पाईप कारखानाको मुल्य (नेपाल गुणस्तर-४०)	प्रति के.जि.	२६०.००	२६०.००	२६०.००	
२	एच.डि.पि. पोलिथिन टयांक (नेपाल गुणस्तर-३५३)	प्रति लिटर	१४.००	१४.००	१४.००	
३	एल.डि.पि. पोलिथिन पाइप - 4 kg/ sq.m					
	६३ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१२५.००	१२५.००	१२५.००	
	९० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१४५.००	१४५.००	१४५.००	
	११० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१६०.००	१६०.००	१६०.००	
४	जि.आई.पाईप लाइट श्रेणिको (६ मिटर लामो) - NS Mark					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१५०.००	१७२.५०	१८९.७५	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२१०.००	२४१.५०	२६५.६५	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२९०.००	३३३.५०	३६६.८५	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३७५.००	४३१.२५	४७४.३८	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	४६५.००	५३४.७५	५८८.२३	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	५५०.००	६३२.५०	६९५.७५	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	८१५.००	९३७.२५	१,०३०.९८	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	९६०.००	१,१०४.००	१,२१४.४०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१,३८०.००	१,५८७.००	१,७४५.७०	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२,११५.००	२,४३२.२५	२,६७५.४८	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२,५१०.००	२,८८६.५०	३,१७५.१५	
५	जि.आई.पाईप मिडियम श्रेणिको (६ मिटर लामो) - NS Mark					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१९०.००	२१८.५०	२४३.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२४०.००	२७६.००	३०९.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३७०.००	४२५.५०	४७२.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	४८५.००	५५७.७५	६१५.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	५५५.००	६३८.२५	७०८.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	७६५.००	८७९.७५	९७५.००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	९,७५४.००	११,२१७.१०	१,२४५.००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१,२१०.००	१,३९१.५०	१,५५०.००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१,८००.००	२,०७०.००	२,३२४.००	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२,३८०.००	२,७३७.००	३,०४६.००	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२,८५०.००	३,२७७.५०	३,६८६.००	
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३,८५०.००	४,४२७.५०	५,००१.००	
६	जि.आई.पाईप हेभी श्रेणिको (६ मिटर लामो) - NS Mark					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२२०.००	२५३.००	३००.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२८०.००	३२२.००	३६२.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	४३०.००	४९४.५०	५४९.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	५५०.००	६३२.५०	७०३.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	६३५.००	७३०.२५	८११.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	९३५.००	१,०७५.२५	१,१९२.००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१,१७५.००	१,३५१.२५	१,४९२.००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	१,३८०.००	१,५८७.००	१,७५७.००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२,१००.००	२,४१५.००	२,६६४.००	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	२,७००.००	३,१०५.००	३,४३९.००	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३,०६५.००	३,५२४.७५	३,८८७.००	
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति मिटर	३,९८०.००	४,५७७.००	५,३५०.००	
पाईप फिटिङ - NS Mark (ISI Heavy)						
१	१५ मि.मि. जि.एम. ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	१,१८६.००	१,१८६.००	१,१८६.००	
२	२० मि.मि. ब्यास जि.एम. ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	२,७००.००	२,७००.००	२,७००.००	
३	२५ मि.मि. ब्यास जि.एम. ब्रास फेरोल	प्रति गोटा	४,६०५.००	४,६०५.००	४,६०५.००	
४	१५ मि.मि. जि.एम. ल्फो रेगुलेटिङ भन्च	प्रति गोटा	९५७.००	९५७.००	९५७.००	
५	१५ मि.मि. पित्तलको धारा ४०० ग्रामको	प्रति गोटा	६२४.००	६२४.००	६२४.००	
६	जि.आई. सकेट - NS Mark (ISI Heavy)					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५०.००	५७.५०	५८.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८०.००	९२.००	९१.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११०.००	१२६.५०	१२४.००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular official stamp on the right side.

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६५.००	१८९.७५	१९३.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२५.००	२५८.७५	२६०.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३३५.००	३८५.२५	३८३.००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६२५.००	७१८.७५	६९४.००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९२०.००	१,०५८.००	१,०२४.००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,६००.००	१,८४०.००	१,७७३.००	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४,०००.००	४,६००.००	४,४३०.००	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५,४००.००	६,२१०.००	५,९५५.००	
७	जि.आई. एल्बो - NS Mark (ISI Heavy)					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५२.००	५९.८०	६५.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९२.००	१०५.८०	११०.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५.००	१७८.२५	१८३.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४२.००	२७८.३०	२७५.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३४६.००	३९७.९०	३८७.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५१५.००	५९२.२५	५८२.००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८९५.००	१,०२९.२५	१,०१०.००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,४१०.००	१,६२१.५०	१,५७०.००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२,५४५.००	२,९२६.७५	२,८१५.००	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५,८९४.००	६,७७८.१०	६,६९६.००	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७,२८६.००	८,३७८.९०	८,०५८.००	
८	जि.आई. टी (एन.एस.-३८३)					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९०.००	१०३.५०	१०३.५०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४०.००	१६१.००	१६१.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२००.००	२३०.००	२३०.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३२५.००	३७३.७५	३७३.७५	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५७.००	५२५.५५	५२५.५५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५०.००	८६२.५०	८६२.५०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,१८०.००	१,३५७.००	१,३५७.००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,६००.००	१,८४०.००	१,८४०.००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२,९१२.००	३,३४८.८०	३,३४८.८०	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८,०२५.००	९,२२८.७५	९,२२८.७५	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९,३२४.००	१०,७२२.६०	१०,७२२.६०	
९	जि.आई. युनिथन					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१८०.००	२०७.००	२०७.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६१.००	३००.१५	३००.१५	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३८५.००	४४२.७५	४४२.७५	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५२५.००	६०३.७५	६०३.७५	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६५.००	७६४.७५	७६४.७५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९८७.००	१,१३५.०५	१,१३५.०५	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,८९५.००	२,१७९.२५	२,१७९.२५	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२,५७६.००	२,९६२.४०	२,९६२.४०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३,२५७.००	३,७४५.५५	३,७४५.५५	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७,८५९.००	९,०३७.८५	९,०३७.८५	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९,६७०.००	११,१२०.५०	११,१२०.५०	
१०	जि.आई. इण्डक्याप					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५.००	७४.७५	७४.७५	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१००.००	११५.००	११५.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७५.००	२०१.२५	२०१.२५	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४५.००	२८१.७५	२८१.७५	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३९५.००	४५४.२५	४५४.२५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५६५.००	६४९.७५	६४९.७५	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८९५.००	१,०२९.२५	१,०२९.२५	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,२००.००	१,३८०.००	१,३८०.००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२,२००.००	२,५३०.००	२,५३०.००	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३,२००.००	३,६८०.००	३,६८०.००	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४,१५०.००	४,७७२.५०	४,७७२.५०	

The bottom section of the document contains several handwritten signatures in black ink. To the right, there is a circular official stamp of the Barpak Sulikot Rural Municipality. The stamp includes the text 'बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका' (Barpak Sulikot Rural Municipality) and 'गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय' (Municipality Office). The date '२०७९' (2079) is also visible.

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
११	जि.आई. रेडुसर टि					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	११०.००	१२६.५०	१२६.५०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४५.००	१६६.७५	१६६.७५	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२५.००	२५८.७५	२५८.७५	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३६५.००	४१९.७५	४१९.७५	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५००.००	५७५.००	५७५.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८००.००	९२०.००	९२०.००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,२२२.००	१,४०५.३०	१,४०५.३०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,६८७.००	१,९४०.०५	१,९४०.०५	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३,१२५.००	३,५९३.७५	३,५९३.७५	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५,२००.००	५,९८०.००	५,९८०.००	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७,२१५.००	८,२१७.२५	८,२१७.२५	
१२	जि.आई. रेडुसर सकेट					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५.००	७४.७५	७४.७५	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५.००	९७.७५	९७.७५	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२३.००	१४१.४५	१४१.४५	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६८.००	१९३.२०	१९३.२०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२७.००	२६१.०५	२६१.०५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३४५.००	३९६.७५	३९६.७५	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६५.००	७६४.७५	७६४.७५	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९६५.००	१,१०९.७५	१,१०९.७५	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,६९५.००	१,९४९.२५	१,९४९.२५	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४,९६५.००	५,७०९.७५	५,७०९.७५	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५,८४३.००	६,७१९.४५	६,७१९.४५	
१३	जि.आई. रेडुसर एल्बो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८८.००	१०१.२०	१०१.२०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१००.००	११५.००	११५.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२२.००	१४०.३०	१४०.३०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२५७.००	२९५.५५	२९५.५५	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७०.००	४२५.५०	४२५.५०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५७०.००	६५५.५०	६५५.५०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९८५.००	१,१३२.७५	१,१३२.७५	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,४९५.००	१,७१९.२५	१,७१९.२५	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२,६४६.००	३,०४२.९०	३,०४२.९०	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६,५९७.००	७,५८६.५५	७,५८६.५५	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७,८९५.००	९,०७९.२५	९,०७९.२५	
१४	जि.आई. बेण्ड					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१००.००	११५.००	११५.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१६५.००	१८९.७५	१८९.७५	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२४८.००	२८५.२०	२८५.२०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४५.००	५११.७५	५११.७५	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६८७.००	७९०.०५	७९०.०५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९५७.००	१,१००.५५	१,१००.५५	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२,७७४.००	३,१९०.१०	३,१९०.१०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४,५२०.००	५,१९८.००	५,१९८.००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५,२४७.००	६,०३४.०५	६,०३४.०५	
१५	जि.आई. निम्पल २ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२.७५	२६.१६	२८.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३२.००	३६.८०	३९.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४४.००	५०.६०	५४.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५६.५०	६४.९८	७०.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७४.००	८५.१०	८८.००	

Handwritten signatures and initials are present below the table, including names like 'Rajendra', 'S. S.', and 'S. S.'.



बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९८.००	११२.७०	११२.७०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३५.००	१५५.२५	१५५.२५	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५.००	१७८.२५	१८२.००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२२८.००	२६२.२०	२६२.२०	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५८.००	४११.७०	४११.७०	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४१५.००	४७७.२५	४७७.२५	
१६	जि.आई. निम्पल ३ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३४.००	३९.१०	४२.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४८.००	५५.२०	५८.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६६.२०	७६.१३	८१.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५.००	९७.७५	१०६.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०६.२५	१२२.१९	१३२.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४४.००	१६५.६०	१६६.००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९६.००	२२५.४०	२३१.००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३७.००	२७२.५५	२७२.००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३३७.००	३८७.५५	३९३.००	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४३५.००	६१५.२५	६००.००	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८३७.००	९६२.५५	९३२.००	
१७	जि.आई. निम्पल ४ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४८.००	५५.२०	५६.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५.००	८६.२५	७८.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९२.००	१०५.८०	१०९.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१२०.००	१३८.००	१४१.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५.००	१७८.२५	१७९.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९५.००	२२४.२५	२२२.००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६०.००	२९९.००	३०९.००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३१५.००	३६२.२५	३६३.००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४५६.००	५२४.४०	५२४.००	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७१०.००	८१६.५०	८००.००	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८४६.००	९७२.९०	९४९.००	
१८	जि.आई. निम्पल ६ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७२.००	८२.८०	८५.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९८.००	११२.७०	११७.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३७.००	१५७.५५	१६४.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७६.००	२०२.४०	२१०.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२१२.५०	२४४.३८	२६४.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२८६.००	३२८.९०	३३३.००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४०१.००	४६१.१५	४६३.००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७५.००	५४६.२५	५४५.००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६९५.००	७९९.२५	७८७.००	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,०१५.००	१,१६७.२५	१,१९९.००	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,२३०.००	१,४१४.५०	१,४२३.००	
१९	जि.आई. निम्पल ९ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०५.००	१२०.७५	१२०.७५	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५५.००	१७८.२५	१७८.२५	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०५.००	२३५.७५	२३५.७५	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६७.००	३०७.०५	३०७.०५	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३४५.००	३९६.७५	३९६.७५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२०.००	४८३.००	४८३.००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६०५.००	६९५.७५	६९५.७५	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७१५.००	८२२.२५	८२२.२५	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,०१५.००	१,१६७.२५	१,१६७.२५	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,५८९.००	१,८२७.३५	१,८२७.३५	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,८३२.००	२,१०६.८०	२,१०६.८०	
२०	जि.आई. निम्पल १२ इन्च लामो					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४०.००	१६१.००	१६१.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९०.००	२१८.५०	२१८.५०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२७४.००	३१५.१०	३१५.१०	

The bottom section of the document contains several handwritten signatures in black ink. To the right, there is a circular official stamp of the Barpaik Sulikot Rural Municipality, with text in Nepali and English. The stamp includes the name of the municipality and the words 'पालिकाको कार्यालय' (Municipality Office).

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३४२.००	३९३.३०	३९३.३०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४३६.००	४०१.४०	४०१.४०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५४७.००	६२९.०५	६२९.०५	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७६६.००	८८०.९०	८८०.९०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९८७.००	१,१३५.०५	१,१३५.०५	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,३१०.००	१,४०६.४०	१,४०६.४०	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२,०१५.००	२,३१७.२५	२,३१७.२५	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२,४५०.००	२,८१७.५०	२,८१७.५०	
२१	जि.आई. प्लग					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४७.००	५४.०५	५४.०५	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७०.००	८०.५०	८०.५०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५.००	९७.७५	९७.७५	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५०.००	१७२.५०	१७२.५०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१९१.००	२१९.६५	२१९.६५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३४.००	२६९.१०	२६९.१०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७८.००	४३४.७०	४३४.७०	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७८०.००	८९७.००	८९७.००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,४३३.००	१,६४७.९५	१,६४७.९५	
२२	गन मेटल गेटभल्व					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९५०.००	१,०९२.५०	१,०९२.५०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,३२०.००	१,५१८.००	१,५१८.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,९६२.००	२,२५६.३०	२,२५६.३०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२,९२५.००	३,३६३.७५	३,३६३.७५	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४,२१९.००	४,८५१.८५	४,८५१.८५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६,२००.००	७,१३०.००	७,१३०.००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३,२२०.००	१५,२०३.००	१५,२०३.००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०,६१५.००	२३,७०७.२५	२३,७०७.२५	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३६,८२५.००	४२,३४८.७५	४२,३४८.७५	
२३	गन मेटल ग्लोब भल्व					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८५०.००	९७७.५०	९७७.५०	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,३८५.००	१,५९२.७५	१,५९२.७५	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२,०२०.००	२,३२३.००	२,३२३.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३,९८६.००	४,५८३.९०	४,५८३.९०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५,२५१.००	६,०३८.६५	६,०३८.६५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७,२९६.००	८,३९०.४०	८,३९०.४०	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३,२२०.००	१५,२०३.००	१५,२०३.००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०,६१५.००	२३,७०७.२५	२३,७०७.२५	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३४,८५१.००	४०,०७८.६५	४०,०७८.६५	
२४	ब्रास लफोट भल्व					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४,६५०.००	५,३४७.५०	५,०००.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४,१२१.००	४,७३९.१५	४,७३९.१५	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५,२८०.००	६,०७२.००	५,७००.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०,८२३.००	१२,४४६.४५	१२,०००.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४,८९५.००	१७,१२९.२५	१६,५००.००	
२५	सि. आइ. एयर भल्व					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३,९४७.००	४,५३९.०५	४,५३९.०५	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४,२५०.००	४,८८७.५०	४,८८७.५०	
२६	गन मेटल चेक भल्व Horizontal flow					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४९५.००	५६९.२५	५६९.२५	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७२५.००	८३३.७५	८३३.७५	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,६४४.००	१,८९०.६०	१,८९०.६०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२,८६५.००	३,२९४.७५	३,२९४.७५	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४,२५७.००	४,८९५.५५	४,८९५.५५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६,४२०.००	७,३८३.००	७,३८३.००	

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
२७	गन भेटल चैक भल्ब Vertical flow					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३६५.००	४१९.७५	४१९.७५	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४९५.००	५६९.२५	५६९.२५	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,२२०.००	१,४०३.००	१,४०३.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,९८२.००	२,२७९.३०	२,२७९.३०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२,८४५.००	३,२७१.७५	३,२७१.७५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५,४२०.००	६,२३३.००	६,२३३.००	
२८	जि.आई./जि.आई. लफेञ्ज					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७५.००	४३१.२५	४३१.२५	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४६५.००	५३४.७५	५३४.७५	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५८०.००	६६७.००	६६७.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५४.००	८६७.१०	८६७.१०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७८४.००	९०१.६०	९०१.६०	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,०८१.००	१,२४३.१५	१,२४३.१५	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,३९१.००	१,५९९.६५	१,५९९.६५	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,६०३.००	१,८४३.४५	१,८४३.४५	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२,२६०.००	२,५९९.००	२,५९९.००	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४,०००.००	४,६००.००	४,६००.००	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५,०००.००	५,७५०.००	५,७५०.००	
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७,०००.००	८,०५०.००	८,०५०.००	
	जि.आई./जि.आई. लफेञ्जसेट ओ डि (OD)					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५२५.००	६०३.७५	६०३.७५	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७१०.००	८१६.५०	८१६.५०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८४४.००	९७०.६०	९७०.६०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९८६.००	१,१३३.९०	१,१३३.९०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,२७५.००	१,४६६.२५	१,४६६.२५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,८६५.००	२,१४४.७५	२,१४४.७५	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२,०१५.००	२,३१७.२५	२,३१७.२५	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२,२९६.००	२,६४०.४०	२,६४०.४०	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३,३३१.००	३,८३०.६५	३,८३०.६५	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५,५००.००	६,३२५.००	६,३२५.००	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६,५००.००	७,४७५.००	७,४७५.००	
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९,०००.००	१०,३५०.००	१०,३५०.००	
२९	जि.आई./एच.डी.पी. लफेञ्ज					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३९५.००	४५४.२५	४५४.२५	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५०५.००	५८०.७५	५८०.७५	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५९५.००	६८४.२५	६८४.२५	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६८९.००	७९२.३५	७९२.३५	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८९५.००	१,०२९.२५	१,०२९.२५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,४२०.००	१,६३३.००	१,६३३.००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,७४०.००	२,००१.००	२,००१.००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२,०४०.००	२,३४६.००	२,३४६.००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२,७७५.००	३,१९१.२५	३,१९१.२५	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३,५००.००	४,०२५.००	४,०२५.००	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४,०२५.००	४,६२८.७५	४,६२८.७५	
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४,६९०.००	५,३९३.५०	५,३९३.५०	
	जि.आई./एच.डी.पी. लफेञ्ज ओ डि (OD)					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५१५.००	५९२.२५	६०८.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६८०.००	७८२.००	७९२.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८१५.००	९३७.२५	९५०.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९८५.००	१,१३२.७५	१,२०१.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,२६५.००	१,४५४.७५	१,४४३.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,७६५.००	२,०२९.७५	२,१५१.००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२,०००.००	२,३००.००	२,३१८.००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२,४६५.००	२,८३४.७५	२,६३६.००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३,४००.००	३,९१०.००	३,८०७.००	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५,५००.००	६,३२५.००	६,०५०.००	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६,४६५.००	७,४३४.७५	७,७००.००	
	२०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८,९२३.००	१०,२६९.४५	९,९००.००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular official stamp of the Barpak Sulikot Rural Municipality.

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
३०	एच.डी.पी./एच.डी.पी. लफेञ्ज					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२०.००	४८३.००	४९९.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५२५.००	६०३.७५	६५७.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६१५.००	७०७.२५	७८०.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८१५.००	९३७.२५	९६९.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,०६५.००	१,२२४.७५	१,२६२.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,६२५.००	१,८६८.७५	१,८०६.००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,९४८.००	२,२४०.२०	२,३६३.००	
	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२,४९९.००	२,८७३.८५	२,९६९.००	
	९० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३,०००.००	३,४५०.००	३,६२९.००	
	एच.डी.पी./एच.डी.पी. लफेञ्ज ओ डि (OD)					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३१५.००	३६२.२५	३६२.२५	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२४.००	४८७.६०	४८७.६०	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५६८.००	६५३.२०	६५३.२०	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७३०.००	८३९.५०	८३९.५०	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९४५.००	१,०८६.७५	१,०८६.७५	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,४५५.००	१,६७३.२५	१,६७३.२५	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,६४२.००	१,८८८.३०	१,८८८.३०	
	७५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२,१२२.००	२,४४०.३०	२,४४०.३०	
	९० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२,६६०.००	३,२८९.००	३,२८९.००	
३१	ब्रास युनियन अर्डिनरी					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२००.००	२३०.००	२१०.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४२५.००	४८८.७५	४५३.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५४२.००	६२३.३०	५६०.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७६५.००	८७९.७५	७९२.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,१२०.००	१,२८८.००	१,१४२.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,९२०.००	२,२०८.००	१,९५९.००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२,०००.००	२,३००.००	२,१००.००	
३२	ब्रास युनियन U.N.F.					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३५२.००	४०४.८०	३६२.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५४६.००	६२७.९०	५७६.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८२३.००	९४६.४५	८५३.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,१२०.००	१,२८८.००	१,१६४.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,६४५.००	१,८९१.७५	१,७४५.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१,८८५.००	२,१६७.७५	१,९७६.००	
३२	स्याडल फेरोल					
	४० मि.मि. स्याडल फेरोल 1 ^{1/2} " X 1/2" PVC	प्रति गोटा	१००.००	११५.००	११५.००	
	५० मि.मि. स्याडल फेरोल 2" X 1/2" PVC	प्रति गोटा	१३०.००	१४९.५०	१४९.५०	
	६५ मि.मि. स्याडल फेरोल 2 ^{1/2} " X 1/2" PVC	प्रति गोटा	१६५.००	१८९.७५	१८९.७५	
	८० मि.मि. स्याडल फेरोल 3" X 1/2" PVC	प्रति गोटा	१८५.००	२१२.७५	२१२.७५	
	१०० मि.मि. स्याडल फेरोल 4" X 1/2" PVC	प्रति गोटा	२००.००	२३०.००	२३०.००	
	१२५ मि.मि. स्याडल फेरोल ५" X 1/2" PVC	प्रति गोटा	२४०.००	२७६.००	२७६.००	
	१५० मि.मि. स्याडल फेरोल ६" X 1/2" PVC	प्रति गोटा	५३०.००	६०९.५०	६०९.५०	
३३	जि.बाई स्याडल					
	50mmX32mm	प्रति गोटा	७५.००	८६.२५	८६.२५	
	50mmX40mm	प्रति गोटा	१,२८०.००	१,४७२.००	१,४७२.००	
	63mmX32mm	प्रति गोटा	१,०२०.००	१,१७३.००	१,१७३.००	
	63mmX40mm	प्रति गोटा	१,२३०.००	१,४१४.५०	१,४१४.५०	
	63mmX50mm	प्रति गोटा	१,३८०.००	१,५८७.००	१,५८७.००	
	75mmX32mm	प्रति गोटा	१,०८०.००	१,२४२.००	१,२४२.००	
	75mmX40mm	प्रति गोटा	१,२२५.००	१,४०८.७५	१,४०८.७५	
	75mmX50mm	प्रति गोटा	१,३९५.००	१,६०४.२५	१,६०४.२५	
	75mmX63mm	प्रति गोटा	१,६२५.००	१,८६८.७५	१,८६८.७५	
	90mmX32mm	प्रति गोटा	१,४६०.००	१,६७९.००	१,६७९.००	
	90mmX40mm	प्रति गोटा	१,६२५.००	१,८६८.७५	१,८६८.७५	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular official stamp of the Barpaikot Rural Municipality.


बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
	90mmx50mm	प्रति गोटा	१,७२५.००	१,९८३.७५	१,९८३.७५	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	१,९२५.००	२,२१३.७५	२,२१३.७५	
	90mmx75mm	प्रति गोटा	२,२९५.००	२,६३९.२५	२,६३९.२५	
	110mmx32mm	प्रति गोटा	१,५२५.००	१,७५३.७५	१,७५३.७५	
	110mmx40mm	प्रति गोटा	१,७२०.००	१,९७८.००	१,९७८.००	
	110mmx50mm	प्रति गोटा	१,८३०.००	२,१०४.५०	२,१०४.५०	
	110mmx63mm	प्रति गोटा	२,०१५.००	२,३१७.२५	२,३१७.२५	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	२,४२०.००	२,७८३.००	२,७८३.००	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	२,५२५.००	२,९०३.७५	२,९०३.७५	
	125mmx32mm	प्रति गोटा	१,६२५.००	१,८६८.७५	१,८६८.७५	
	125mmx40mm	प्रति गोटा	१,९२४.००	२,२१२.६०	२,२१२.६०	
	125mmx50mm	प्रति गोटा	२,०५४.००	२,३६२.१०	२,३६२.१०	
	125mmx63mm	प्रति गोटा	२,११५.००	२,४३२.२५	२,४३२.२५	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	२,५२५.००	२,९०३.७५	२,९०३.७५	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२,८५५.००	३,३०६.२५	३,३०६.२५	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	३,५०१.००	४,०२६.१५	४,०२६.१५	
	140mmx32mm	प्रति गोटा	१,७२४.००	१,९८२.६०	१,९८२.६०	
	140mmx40mm	प्रति गोटा	२,०२५.००	२,३२८.७५	२,३२८.७५	
	140mmx50mm	प्रति गोटा	२,१२५.००	२,४४३.७५	२,४४३.७५	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२,२००.००	२,५३०.००	२,५३०.००	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	२,७२५.००	३,१३३.७५	३,१३३.७५	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	२,९२०.००	३,३५८.००	३,३५८.००	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	३,६२०.००	४,१६३.००	४,१६३.००	
	160mmx32mm	प्रति गोटा	१,९५६.००	२,२४९.४०	२,२४९.४०	
	160mmx40mm	प्रति गोटा	२,०२१.००	२,३२४.१५	२,३२४.१५	
	160mmx50mm	प्रति गोटा	२,१२०.००	२,४३८.००	२,४३८.००	
	160mmx63mm	प्रति गोटा	२,३४५.००	२,६९६.७५	२,६९६.७५	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	२,७५०.००	३,१६२.५०	३,१६२.५०	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	२,८६४.००	३,२९३.६०	३,२९३.६०	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	३,५१२.००	४,०३८.८०	४,०३८.८०	
	180mmx32mm	प्रति गोटा	१,८८४.००	२,१६६.६०	२,१६६.६०	
	180mmx40mm	प्रति गोटा	२,०६८.००	२,३७८.२०	२,३७८.२०	
	180mmx50mm	प्रति गोटा	२,२००.००	२,५३०.००	२,५३०.००	
	180mmx63mm	प्रति गोटा	२,३८०.००	२,७३७.००	२,७३७.००	
	180mmx75mm	प्रति गोटा	२,७४८.००	३,१६०.२०	३,१६०.२०	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	३,०००.००	३,४५०.००	३,४५०.००	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	३,६५८.००	४,२०६.७०	४,२०६.७०	
	200mmx32mm	प्रति गोटा	१,९६४.००	२,२५८.६०	२,२५८.६०	
	200mmx40mm	प्रति गोटा	२,१६८.००	२,४९३.२०	२,४९३.२०	
	200mmx50mm	प्रति गोटा	२,३००.००	२,६४५.००	२,६४५.००	
	200mmx63mm	प्रति गोटा	२,४००.००	२,७६०.००	२,७६०.००	
	200mmx75mm	प्रति गोटा	२,८४८.००	३,२७५.२०	३,२७५.२०	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	३,१००.००	३,५६५.००	३,५६५.००	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	३,७४८.००	४,३१०.२०	४,३१०.२०	
	225mmx32mm	प्रति गोटा	२,१२८.००	२,४४७.२०	२,४४७.२०	
	225mmx40mm	प्रति गोटा	२,३१०.००	२,६५६.५०	२,६५६.५०	
	225mmx50mm	प्रति गोटा	२,४४४.००	२,८१०.६०	२,८१०.६०	
	225mmx63mm	प्रति गोटा	२,६२४.००	३,०१७.६०	३,०१७.६०	
	225mmx75mm	प्रति गोटा	२,९९२.००	३,४४०.८०	३,४४०.८०	
	225mmx90mm	प्रति गोटा	३,२४०.००	३,७२६.००	३,७२६.००	
	225mmx110mm	प्रति गोटा	३,८९२.००	४,४७५.८०	४,४७५.८०	
३४	टाँकको निष्पल					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५.००	७५.००	७५.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१७०.००	१७०.००	१७०.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२३५.००	२३५.००	२३५.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२९५.००	२९५.००	२९५.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४८५.००	४८५.००	४८५.००	

The bottom section of the document contains several handwritten signatures in black ink. To the right, there are official stamps. One prominent circular stamp features the text 'सुलिकोट गाँउपालिका' (Sulikot Rural Municipality) and 'मन्त्रालय' (Ministry). Another stamp includes the text 'काठमाडौं' (Kathmandu). The signatures and stamps are arranged in a horizontal line across the bottom of the page.

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
३५	सि.आई. स्लुईस भल्भ					
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५,२००.००	५,२००.००	५,२५०.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७,०००.००	७,०००.००	७,६००.००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	८,७५०.००	८,७५०.००	८,७५०.००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१०,५००.००	१०,५००.००	१०,५००.००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१४,०००.००	१४,०००.००	१४,०००.००	
३६	गन मेटल नन रिटर्न भल्भ					
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१५,०००.००	१५,०००.००	१५,०००.००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२१,७५०.००	२१,७५०.००	२१,७५०.००	
	१०० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२६,३००.००	२६,३००.००	२६,३००.००	
	१२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३३,३७५.००	३३,३७५.००	३३,३७५.००	
	१५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३७,५००.००	३७,५००.००	३७,५००.००	
३७	वि.पि.टि.को ब्रासको फ्लोट भल्भ					
	१५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२,७५०.००	२,७५०.००	२,७५०.००	
	२० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३,७५०.००	३,७५०.००	३,७५०.००	
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४,५००.००	४,५००.००	४,५००.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	९,५००.००	९,५००.००	९,५००.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	१३,७७५.००	१३,७७५.००	१३,७७५.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	२०,५७५.००	२०,५७५.००	२०,५७५.००	
३८	फलामको सेडल सकेट समेत					
	२५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	३००.००	३००.००	३००.००	
	३२ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	४००.००	४००.००	४००.००	
	४० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	५००.००	५००.००	५००.००	
	५० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	६५०.००	६५०.००	६५०.००	
	६५ मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७००.००	७००.००	७००.००	
	८० मि.मि. ब्यास	प्रति गोटा	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
३९	Stainless Steel Easy Clamp					
	90mm	प्रति गोटा	४,०००.००	४,०००.००	४,०००.००	
	110mm	प्रति गोटा	४,४००.००	४,४००.००	४,४००.००	
	125mm	प्रति गोटा	४,८००.००	४,८००.००	४,८००.००	
	140mm	प्रति गोटा	५,२००.००	५,२००.००	५,२००.००	
	160mm	प्रति गोटा	६,४००.००	६,४००.००	६,४००.००	
	180mm	प्रति गोटा	६,८००.००	६,८००.००	६,८००.००	
	200mm	प्रति गोटा	९,५००.००	९,५००.००	९,५००.००	
	225mm	प्रति गोटा	१०,५००.००	१०,५००.००	१०,५००.००	
	250mm	प्रति गोटा	१४,५००.००	१४,५००.००	१४,५००.००	
	315mm	प्रति गोटा	१९,०००.००	१९,०००.००	१९,०००.००	
	355mm	प्रति गोटा	२२,६००.००	२२,६००.००	२२,६००.००	
४०	HDPE Reducer Socket (6 kgf/cm ²)					
	50mmX20mm	प्रति गोटा	६०.००	६०.००	६०.००	
	50mmX25mm	प्रति गोटा	६६.००	६६.००	६६.००	
	50mmX32mm	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	९०.००	
	50mmX40mm	प्रति गोटा	१००.००	१००.००	१००.००	
	63mmX20mm	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	९०.००	
	63mmX25mm	प्रति गोटा	११०.००	११०.००	११०.००	
	63mmX32mm	प्रति गोटा	१३०.००	१३०.००	१३०.००	
	63mmX40mm	प्रति गोटा	१३०.००	१३०.००	१३०.००	
	63mmX50mm	प्रति गोटा	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	५५.००	५५.००	५५.००	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	१३०.००	१३०.००	१३०.००	

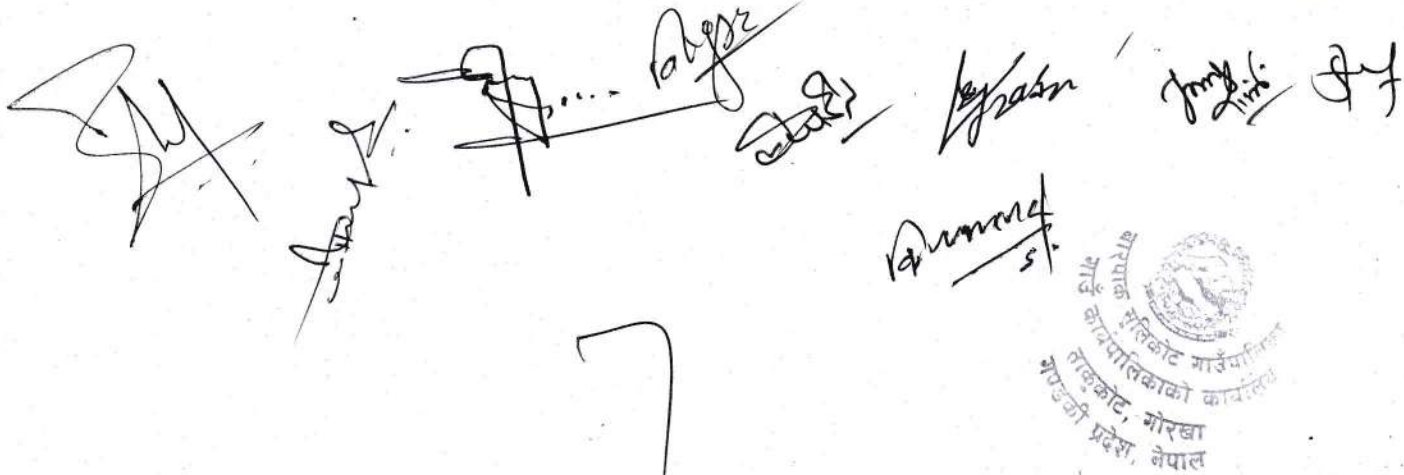

 Multiple handwritten signatures and a circular official stamp of the Barpak Sulikot Rural Municipality, Nepal. The stamp includes the text 'सुलिकोट गाउँपालिका' and 'गोरखा प्रदेश, नेपाल'.

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
	75mmx50mm	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	१७०.००	१७०.००	१७०.००	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	१९०.००	१९०.००	१९०.००	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	२३०.००	२३०.००	२३०.००	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
	90mmx75mm	प्रति गोटा	१३५.००	१३५.००	१३५.००	
	110mmx63mm	प्रति गोटा	३१०.००	३१०.००	३१०.००	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	५३०.००	५३०.००	५३०.००	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	६१०.००	६१०.००	६१०.००	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	७२०.००	७२०.००	७२०.००	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	६१०.००	६१०.००	६१०.००	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	६९०.००	६९०.००	६९०.००	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	७३०.००	७३०.००	७३०.००	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	८३०.००	८३०.००	८३०.००	
	140mmx125mm	प्रति गोटा	८७०.००	८७०.००	८७०.००	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	७९०.००	७९०.००	७९०.००	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	८४०.००	८४०.००	८४०.००	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	५६५.००	५६५.००	५६५.००	
	160mmx125mm	प्रति गोटा	१,१५०.००	१,१५०.००	१,१५०.००	
	160mmx140mm	प्रति गोटा	१,१७०.००	१,१७०.००	१,१७०.००	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	१,०००.००	१,०००.००	१,०००.००	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	१,१९०.००	१,१९०.००	१,१९०.००	
	180mmx125mm	प्रति गोटा	१,२९०.००	१,२९०.००	१,२९०.००	
	180mmx140mm	प्रति गोटा	१,३२०.००	१,३२०.००	१,३२०.००	
	180mmx160mm	प्रति गोटा	१,४५०.००	१,४५०.००	१,४५०.००	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	१,७४०.००	१,७४०.००	१,७४०.००	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	२,०९०.००	२,०९०.००	२,०९०.००	
	200mmx125mm	प्रति गोटा	२,१३०.००	२,१३०.००	२,१३०.००	
	200mmx140mm	प्रति गोटा	२,१५०.००	२,१५०.००	२,१५०.००	
	200mmx160mm	प्रति गोटा	२,२५०.००	२,२५०.००	२,२५०.००	
	200mmx180mm	प्रति गोटा	२,५३०.००	२,५३०.००	२,५३०.००	
	225mmx110mm	प्रति गोटा	२,११०.००	२,११०.००	२,११०.००	
	225mmx125mm	प्रति गोटा	२,२६०.००	२,२६०.००	२,२६०.००	
	225mmx140mm	प्रति गोटा	२,३७०.००	२,३७०.००	२,३७०.००	
	225mmx160mm	प्रति गोटा	२,४९०.००	२,४९०.००	२,४९०.००	
	225mmx180mm	प्रति गोटा	२,६७०.००	२,६७०.००	२,६७०.००	
	225mmx200mm	प्रति गोटा	२,८५०.००	२,८५०.००	२,८५०.००	
४१	HDPE Reducer Tee (6kgf/cm²)					
	40mmx32mm	प्रति गोटा	२१६.००	२१६.००	२१६.००	
	50mmX32mm	प्रति गोटा	२७०.००	२७०.००	२७०.००	
	50mmX40mm	प्रति गोटा	२७०.००	२७०.००	२७०.००	
	63mmX32mm	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००	
	63mmX40mm	प्रति गोटा	४७०.००	४७०.००	४७०.००	
	63mmX50mm	प्रति गोटा	४७०.००	४७०.००	४७०.००	
	75mmx32mm	प्रति गोटा	६७०.००	६७०.००	६७०.००	
	75mmx40mm	प्रति गोटा	६९०.००	६९०.००	६९०.००	
	75mmx50mm	प्रति गोटा	७१०.००	७१०.००	७१०.००	
	75mmx63mm	प्रति गोटा	७१०.००	७१०.००	७१०.००	
	90mmx32mm	प्रति गोटा	८९०.००	८९०.००	८९०.००	
	90mmx40mm	प्रति गोटा	९१०.००	९१०.००	९१०.००	
	90mmx50mm	प्रति गोटा	९५०.००	९५०.००	९५०.००	
	90mmx63mm	प्रति गोटा	९७०.००	९७०.००	९७०.००	
	90mmx75mm	प्रति गोटा	९९०.००	९९०.००	९९०.००	
	110mmX50mm	प्रति गोटा	१,४५०.००	१,४५०.००	१,४५०.००	

The bottom section of the document contains several handwritten signatures in black ink, including names like 'Rajendra', 'Sushil', and 'Jyoti'. There are also official stamps, including a circular seal of the Barpaik Sulikot Rural Municipality and a rectangular stamp with the text 'बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका' and 'ताकुकोट, गोरखा'.

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
	110mmx63mm	प्रति गोटा	१,४९०.००	१,४९०.००	१,४९०.००	
	110mmx75mm	प्रति गोटा	१,५३०.००	१,५३०.००	१,५३०.००	
	110mmx90mm	प्रति गोटा	१,६३०.००	१,६३०.००	१,६३०.००	
	125mmX63mm	प्रति गोटा	१,८००.००	१,८००.००	१,८००.००	
	125mmx75mm	प्रति गोटा	१,९२०.००	१,९२०.००	१,९२०.००	
	125mmx90mm	प्रति गोटा	२,०००.००	२,०००.००	२,०००.००	
	125mmx110mm	प्रति गोटा	२,११०.००	२,११०.००	२,११०.००	
	140mmx63mm	प्रति गोटा	२,५८०.००	२,५८०.००	२,५८०.००	
	140mmx75mm	प्रति गोटा	२,६६०.००	२,६६०.००	२,६६०.००	
	140mmx90mm	प्रति गोटा	२,७००.००	२,७००.००	२,७००.००	
	140mmx110mm	प्रति गोटा	२,८००.००	२,८००.००	२,८००.००	
	140mmx125mm	प्रति गोटा	२,८४०.००	२,८४०.००	२,८४०.००	
	160mmx75mm	प्रति गोटा	३,३४०.००	३,३४०.००	३,३४०.००	
	160mmx90mm	प्रति गोटा	३,३९०.००	३,३९०.००	३,३९०.००	
	160mmx110mm	प्रति गोटा	३,६८०.००	३,६८०.००	३,६८०.००	
	160mmx125mm	प्रति गोटा	३,७००.००	३,७००.००	३,७००.००	
	160mmx140mm	प्रति गोटा	३,७२०.००	३,७२०.००	३,७२०.००	
	180mmx90mm	प्रति गोटा	४,५७०.००	४,५७०.००	४,५७०.००	
	180mmx110mm	प्रति गोटा	४,७२०.००	४,७२०.००	४,७२०.००	
	180mmx125mm	प्रति गोटा	४,८२०.००	४,८२०.००	४,८२०.००	
	180mmx140mm	प्रति गोटा	४,८५०.००	४,८५०.००	४,८५०.००	
	180mmx160mm	प्रति गोटा	४,९८०.००	४,९८०.००	४,९८०.००	
	200mmX75mm	प्रति गोटा	५,७७०.००	५,७७०.००	५,७७०.००	
	200mmx90mm	प्रति गोटा	६,२६०.००	६,२६०.००	६,२६०.००	
	200mmx110mm	प्रति गोटा	६,६१०.००	६,६१०.००	६,६१०.००	
	200mmx125mm	प्रति गोटा	६,६५०.००	६,६५०.००	६,६५०.००	
	200mmx140mm	प्रति गोटा	६,६७०.००	६,६७०.००	६,६७०.००	
	200mmx160mm	प्रति गोटा	६,७७०.००	६,७७०.००	६,७७०.००	
	200mmx180mm	प्रति गोटा	७,०५०.००	७,०५०.००	७,०५०.००	
४२	HDPE Equal Tee (6kgf/cm²)					
	50mm	प्रति गोटा	१८०.००	१८०.००	१८०.००	
	63mm	प्रति गोटा	३६०.००	३६०.००	३६०.००	
	75mm	प्रति गोटा	५६०.००	५६०.००	५६०.००	
	90mm	प्रति गोटा	७२०.००	७२०.००	७२०.००	
	110mm	प्रति गोटा	१,१८०.००	१,१८०.००	१,१८०.००	
	125mm	प्रति गोटा	१,३९०.००	१,३९०.००	१,३९०.००	
	140mm	प्रति गोटा	१,९७०.००	१,९७०.००	१,९७०.००	
	160mm	प्रति गोटा	२,५५०.००	२,५५०.००	२,५५०.००	
	180mm	प्रति गोटा	३,५३०.००	३,५३०.००	३,५३०.००	
	200mm	प्रति गोटा	४,५२०.००	४,५२०.००	४,५२०.००	
	225mm	प्रति गोटा	५,६७०.००	५,६७०.००	५,६७०.००	
	250mm	प्रति गोटा	७,३८०.००	७,३८०.००	७,३८०.००	
	280mm	प्रति गोटा	११,१३०.००	११,१३०.००	११,१३०.००	
	315mm	प्रति गोटा	१५,१००.००	१५,१००.००	१५,१००.००	
४३	HDPE Bend 90° (6kgf/cm²)					
	50mm	प्रति गोटा	१७०.००	१७०.००	१७०.००	
	63mm	प्रति गोटा	२३०.००	२३०.००	२३०.००	
	75mm	प्रति गोटा	५७०.००	५७०.००	५७०.००	
	90mm	प्रति गोटा	७५०.००	७५०.००	७५०.००	
	110mm	प्रति गोटा	१,०५०.००	१,०५०.००	१,०५०.००	
	125mm	प्रति गोटा	१,३९०.००	१,३९०.००	१,३९०.००	
	140mm	प्रति गोटा	१,९००.००	१,९००.००	१,९००.००	
	160mm	प्रति गोटा	२,६५०.००	२,६५०.००	२,६५०.००	
	180mm	प्रति गोटा	३,५००.००	३,५००.००	३,५००.००	
	200mm	प्रति गोटा	४,२६२.००	४,२६२.००	४,२६२.००	
	225mm	प्रति गोटा	६,३५०.००	६,३५०.००	६,३५०.००	
	250mm	प्रति गोटा	८,५००.००	८,५००.००	८,५००.००	
	280mm	प्रति गोटा	११,६७०.००	११,६७०.००	११,६७०.००	

The bottom section of the document contains several handwritten signatures in black ink. To the right, there is an official circular stamp of the Barpaikot Sulikot Rural Municipality, with text in Nepali and English. The stamp includes the name of the municipality and the year 2079 B.S. (2023 A.D.).


बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
४४	Readymade Washer					
	40mm	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	९०.००	
	50mm	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	९०.००	
	65mm	प्रति गोटा	१००.००	१००.००	१००.००	
	80mm	प्रति गोटा	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
	100mm	प्रति गोटा	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
	140mm	प्रति गोटा	२१०.००	२१०.००	२१०.००	
	160mm	प्रति गोटा	५४०.००	५४०.००	५४०.००	
	200mm	प्रति गोटा	५४०.००	५४०.००	५४०.००	
	250mm	प्रति गोटा	६७०.००	६७०.००	६७०.००	







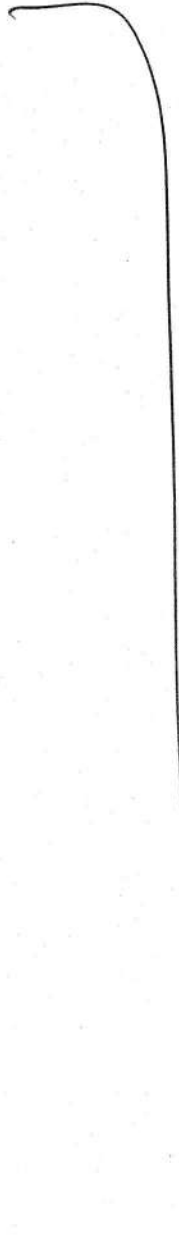

बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको आ.व. २०७९/८० को वार्षिक दररेट

PN Pipes

Rate per kg. excluding VAT 285

S.N.	Size in mm	PN 6		PN 10		PN 12.5		PN 16	
		Unit Weight kg/m	Rate/m (RS)	Unit Weight kg/m	Rate/m (RS)	Unit Weight kg/m	Rate/m (RS)	Unit Weight kg/m	Rate/m (RS)
1	20mm dia	*	*	*	*	*	*	0.135	38.48
2	25mm dia	*	*	*	*	0.174	49.59	0.209	59.57
3	32mm dia	*	*	0.236	67.260	0.276	78.660	0.340	96.90
4	40mm dia	*	*	0.362	103.170	0.437	124.55	0.526	149.91
5	50mm dia	0.367	104.60	0.558	159.03	0.676	192.66	0.812	231.42
6	63mm dia	0.572	163.02	0.887	252.80	1.503	428.36	1.277	363.95
7	75mm dia	0.820	233.70	1.255	357.68	1.489	424.37	1.810	515.85
8	90mm dia	1.155	329.18	1.797	512.15	2.157	614.75	2.605	742.43
9	110mm dia	1.697	483.65	2.658	757.53	3.195	910.58	3.862	1100.67
10	125mm dia	2.200	627.00	3.424	975.84	4.113	1172.21	4.990	1422.15
11	140mm dia	2.766	788.31	4.285	1221.23	5.162	1471.17	6.245	1779.83
12	160mm dia	3.600	1026.00	5.591	1593.44	6.734	1919.19	8.180	2331.30
13	180mm dia	4.544	1295.04	7.094	2021.79	8.514	2426.49	10.315	2939.78
14	200mm dia	5.596	1594.86	8.747	2492.90	10.501	2992.79	12.739	3630.62

Rate is Rs. 285.00 per Kg. without VAT

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten initials]




बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
१२. (PVC) पोलिभिनाइल क्लोराइड पाईप र फिटिङ						
१	PVC Pipes					
	10 kgf/cm ²					
	२० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४१.००	४७.१५	४७.१५	
	२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६४.००	७३.६०	७३.६०	
	३२ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१०५.००	१२०.७५	१२०.७५	
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१५९.००	१८२.८५	१८२.८५	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२५०.००	२८७.५०	२८७.५०	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३९७.००	४५६.५५	४५६.५५	
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	५६७.००	६५२.०५	६५२.०५	
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	८०८.००	९२९.२०	९२९.२०	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१,१९८.००	१,३७७.७०	१,३७७.७०	
	१२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१,५३४.००	१,७६४.१०	१,७६४.१०	
	१४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१,९३५.००	२,२२५.२५	२,२२५.२५	
	१६० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२,४९०.००	२,८६३.५०	२,८६३.५०	
	१८० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३,१७४.००	३,६५०.१०	३,६५०.१०	
	२०० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३,९२५.००	४,५१३.७५	४,५१३.७५	
	6 kgf/cm ²					
	४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१०६.००	१२१.९०	१२१.९०	
	५० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१६०.००	१८४.००	१८४.००	
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२५६.००	२९४.४०	२९४.४०	
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३५८.००	४११.७०	४११.७०	
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	५१६.००	५९३.४०	५९३.४०	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	७४६.००	८५७.९०	८५७.९०	
	१२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	९९४.००	१,१४३.१०	१,१४३.१०	
	१४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१,२३७.००	१,४२२.५५	१,४२२.५५	
	१६० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१,५८५.००	१,८२२.७५	१,८२२.७५	
	१८० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२,०२१.००	२,३२४.१५	२,३२४.१५	
	२०० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२,४७६.००	२,८४७.४०	२,८४७.४०	
	4 kgf/cm ²					
	६३ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१८०.००	२०७.००	२०७.००	
	७५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२४९.००	२८६.३५	२८६.३५	
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३५४.००	४०७.१०	४०७.१०	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४८६.००	५५८.९०	५५८.९०	
	१२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६७०.००	७७०.५०	७७०.५०	
	१४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	८५१.००	९७८.६५	९७८.६५	
	१६० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१,१०२.००	१,२६७.३०	१,२६७.३०	
	१८० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१,४१६.००	१,६२८.४०	१,६२८.४०	
	२०० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१,७७७.००	१,९७४.५५	१,९७४.५५	
	2.5 kgf/cm ²					
	९० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	२२७.००	२६१.०५	२६१.०५	
	११० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	३३७.००	३८७.५५	३८७.५५	
	१२५ मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	४२९.००	४९३.३५	४९३.३५	
	१४० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	५३०.००	६०९.५०	६०९.५०	
	१६० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	६९३.००	७९६.९५	७९६.९५	
	१८० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	८८७.००	१,०२०.०५	१,०२०.०५	
	२०० मि.मि. बाहिरि व्यास	मिटर	१,०८३.००	१,२४५.४५	१,२४५.४५	
२	Fittings					
	Coupler					
	50mm	थान	१२२.००	१४०.३०	१४०.३०	
	75mm	थान	२४०.००	२७६.००	२७६.००	
	110mm	थान	४२६.००	४८९.९०	४८९.९०	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular official stamp of the Barpaikot Rural Municipality.

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
	Bend 45°					
		50mm	धान	१९४.००	२२३.१०	२२३.१०
		75mm	धान	२८२.००	३२४.३०	३२४.३०
		110mm	धान	४९८.००	५७२.७०	५७२.७०
	Bend 87.5°					
		50mm	धान	२०१.००	२३१.१५	२३१.१५
		75mm	धान	३४०.००	३९१.००	३९१.००
		110mm	धान	६२७.००	७२१.०५	७२१.०५
	Bend 87.5° with door					
		75mm	धान	४३५.००	५००.२५	५००.२५
		110mm	धान	७६०.००	८७४.००	८७४.००
	Single Tee 87.5°					
		50mm	धान	२२०.००	२५३.००	२५३.००
		75mm	धान	४७०.००	५४०.५०	५४०.५०
		110mm	धान	८७०.००	१,०००.५०	१,०००.५०
	Single Tee 87.5° with door					
		75mm	धान	५४८.००	६३०.२०	६३०.२०
		110mm	धान	१,०१४.००	१,१६६.१०	१,१६६.१०
	Double Tee					
		75mm	धान	१,०३८.००	१,१९३.७०	१,१९३.७०
		110mm	धान	१,७१०.००	१,९६६.५०	१,९६६.५०
	Reducer 110X75 mm					
	Reducer "T" 110X75 mm					
	P-Trap 110X110 mm					
	3" Nahani Trap					
	Multi Floor Trap 110mm					
	4" Round Jali					
	6"X6" Square Jali					
	45° Single "Y"					
		75mm	धान	५९२.००	६८०.८०	६८०.८०
		110mm	धान	१,०३८.००	१,१९३.७०	१,१९३.७०
	45° Single "Y" with Door					
		75mm	धान	६९४.००	७९८.१०	७९८.१०
		110mm	धान	१,२९०.००	१,४८३.५०	१,४८३.५०
	45° Single "Y" with Door					
		75mm	धान	६९४.००	७९८.१०	७९८.१०
		110mm	धान	१,२९०.००	१,४८३.५०	१,४८३.५०
	45° Single "Y" with Door					
		75mm	धान	६९४.००	७९८.१०	७९८.१०
		110mm	धान	१,२९०.००	१,४८३.५०	१,४८३.५०
	Pipe Clip					
		50mm	धान	५७.००	६५.५५	६५.५५
		75mm	धान	१६०.००	१८४.००	१८४.००
		110mm	धान	१७४.००	२००.१०	२००.१०
	Vent Cowl					
		75mm	धान	१६२.००	१८६.३०	१८६.३०
		110mm	धान	२७६.००	३१७.४०	३१७.४०
	Socket Plug					
		50mm	धान	१०९.००	१२५.३५	१२५.३५
		75mm	धान	२२५.००	२५८.७५	२५८.७५
		110mm	धान	३४०.००	३९१.००	३९१.००

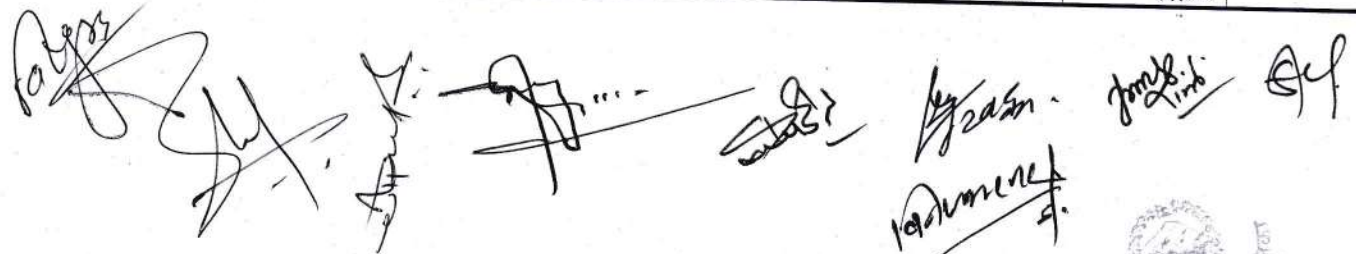



सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
१३. CPVC Pipes & Fittings						
१	CPVC Pipe SDR 13.5 (22.5 Kg/cm ²)					
	1/2"	प्रति मिटर	२००.००	२२०.००	२२०.००	
	3/4"	प्रति मिटर	३००.००	३३०.००	३३०.००	
	1"	प्रति मिटर	४२०.००	४६२.००	४६२.००	
	1-1/4"	प्रति मिटर	६३०.००	६९३.००	६९३.००	
	1-1/2"	प्रति मिटर	९००.००	९९०.००	९९०.००	
	2"	प्रति मिटर	१,४८५.००	१,६३३.५०	१,६३३.५०	
२	CPVC Pipe SDR 11 (28.1 Kg/cm ²)					
	1/2"	प्रति मिटर	२२५.००	२४७.५०	२४७.५०	
	3/4"	प्रति मिटर	३३५.००	३६८.५०	३६८.५०	
	1"	प्रति मिटर	५००.००	५५०.००	५५०.००	
	1-1/4"	प्रति मिटर	७३०.००	८०३.००	८०३.००	
	1-1/2"	प्रति मिटर	१,०४०.००	१,१४४.००	१,१४४.००	
	2"	प्रति मिटर	१,७३५.००	१,९०८.५०	१,९०८.५०	
३	CPVC Reducer Bushing					
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	३३.००	३६.३०	३६.३०	
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	७५.००	८२.५०	८२.५०	
	1" X 3/4"	प्रति गोटा	५८.००	६३.८०	६३.८०	
	1-1/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२३०.००	२५३.००	२५३.००	
	1-1/4" X 3/4"	प्रति गोटा	११०.००	१२१.००	१२१.००	
	1-1/4" X 1"	प्रति गोटा	१००.००	११०.००	११०.००	
	1-1/2" X 1/2"	प्रति गोटा	१३०.००	१४३.००	१४३.००	
	1-1/2" X 3/4"	प्रति गोटा	१५६.००	१७१.६०	१७१.६०	
	1-1/2" X 1"	प्रति गोटा	१६३.००	१७९.३०	१७९.३०	
४	CPVC Transition Bushing					
	1/2"	प्रति गोटा	४०.००	४४.००	४४.००	
	3/4"	प्रति गोटा	५५.००	६०.५०	६०.५०	
	1"	प्रति गोटा	१९०.००	२०९.००	२०९.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	२७०.००	२९७.००	२९७.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा	४३५.००	४७८.५०	४७८.५०	
	2"	प्रति गोटा	७००.००	७७०.००	७७०.००	
५	CPVC Coupling					
	1/2"	प्रति गोटा	३०.००	३३.००	३३.००	
	3/4"	प्रति गोटा	५५.००	६०.५०	६०.५०	
	1"	प्रति गोटा	१००.००	११०.००	११०.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	१८०.००	१९८.००	१९८.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा	२६०.००	२८६.००	२८६.००	
	2"	प्रति गोटा	५६०.००	६१६.००	६१६.००	
६	CPVC Reducer Coupling					
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	६०.००	६६.००	६६.००	
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	९०.००	९९.००	९९.००	
	1" X 3/4"	प्रति गोटा	१००.००	११०.००	११०.००	
	1-1/4" X 1"	प्रति गोटा	२२०.००	२४२.००	२४२.००	
	1-1/2" X 3/4"	प्रति गोटा	३६०.००	३९६.००	३९६.००	
	1-1/2" X 1"	प्रति गोटा	३३०.००	३६३.००	३६३.००	
	1-1/2" X 1-1/4"	प्रति गोटा	३३५.००	३६८.५०	३६८.५०	
	2" X 1/2"	प्रति गोटा	५६०.००	६१६.००	६१६.००	
	2" X 1"	प्रति गोटा	५८८.००	६४६.८०	६४६.८०	
	2" X 1-1/4"	प्रति गोटा	६००.००	६६०.००	६६०.००	
७	CPVC Reducer Brass Coupling					
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२४३.००	२६७.३०	२६७.३०	
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	३२५.००	३५७.५०	३५७.५०	
८	CPVC Tee					
	1/2"	प्रति गोटा	९५.००	१०४.५०	१०४.५०	
	3/4"	प्रति गोटा	१२०.००	१३२.००	१३२.००	
	1"	प्रति गोटा	१९५.००	२१४.५०	२१४.५०	

The bottom section of the document contains several handwritten signatures in black ink, some of which are crossed out. There is also a circular official stamp of the Barpaikot Rural Municipality, Nepal, located in the bottom right corner. The stamp includes the text 'बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका' and 'नेपाल' (Nepal).

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
	1-1/4"	प्रति गोटा	३८०.००	४१८.००	४१८.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा	५५५.००	६१०.५०	६१०.५०	
	2"	प्रति गोटा	१,१२६.००	१,२३८.६०	१,२३८.६०	
९	CPVC Reducer Tee					
	3/4"x3/4" x 1/2"*	प्रति गोटा	१४५.००	१५९.५०	१५९.५०	
	1" x 1/2"	प्रति गोटा	२१०.००	२३१.००	२३१.००	
	1" x 3/4"	प्रति गोटा	२३८.००	२६१.८०	२६१.८०	
	1-1/4" x 1/2"	प्रति गोटा	३८०.००	४१८.००	४१८.००	
	1-1/4" x 1"	प्रति गोटा	३८१.००	४१९.१०	४१९.१०	
	1-1/2" x 1"	प्रति गोटा	६३५.००	६९८.५०	६९८.५०	
	2" x 1/2"	प्रति गोटा	१,१६०.००	१,२७६.००	१,२७६.००	
	2" x 1"	प्रति गोटा	१,२४०.००	१,३६४.००	१,३६४.००	
१०	CPVC Brass FPT Tee					
	1/2"	प्रति गोटा	२३०.००	२५३.००	२५३.००	
	3/4"	प्रति गोटा	४५०.००	४९५.००	४९५.००	
	3/4" x 1/2"	प्रति गोटा	२६०.००	२८६.००	२८६.००	
	1" x 1/2"	प्रति गोटा	४००.००	४४०.००	४४०.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	१,१२०.००	१,२३२.००	१,२३२.००	
	1-1/4" x 1/2"	प्रति गोटा	६५७.००	७२२.७०	७२२.७०	
११	CPVC Elbow 90°					
	1/2"	प्रति गोटा	४२.००	४६.२०	४६.२०	
	3/4"	प्रति गोटा	८५.००	९३.५०	९३.५०	
	1"	प्रति गोटा	१६०.००	१७६.००	१७६.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	३००.००	३३०.००	३३०.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा	४६८.००	५१४.८०	५१४.८०	
	2"	प्रति गोटा	९८०.००	१,०७८.००	१,०७८.००	
१२	CPVC SSR Elbow 90°					
	3/4" x 1/2"	प्रति गोटा	१४०.००	१५४.००	१५४.००	
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	१६०.००	१७६.००	१७६.००	
१३	CPVC Brass FPT Elbow 90°					
	1/2"	प्रति गोटा	१,८२०.००	२,००२.००	२,००२.००	
	3/4"	प्रति गोटा	२६०.००	२८६.००	२८६.००	
	1"	प्रति गोटा	१,१४०.००	१,२५४.००	१,२५४.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	१,४६०.००	१,६०६.००	१,६०६.००	
	3/4" x 1/2"	प्रति गोटा	२२०.००	२४२.००	२४२.००	
	1" X 1/2"	प्रति गोटा	४२०.००	४६२.००	४६२.००	
१४	CPVC Elbow 45°					
	1/2"	प्रति गोटा	५५.००	६०.५०	६०.५०	
	3/4"	प्रति गोटा	१००.००	११०.००	११०.००	
	1"	प्रति गोटा	१५०.००	१६५.००	१६५.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	२९०.००	३१९.००	३१९.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा	४७५.००	५२२.५०	५२२.५०	
	2"	प्रति गोटा	९३५.००	१,०२८.५०	१,०२८.५०	
१५	CPVC Male Adapter (CPVC Threads)					
	1/2"	प्रति गोटा	४०.००	४४.००	४४.००	
	3/4"	प्रति गोटा	७२.००	७९.२०	७९.२०	
	1"	प्रति गोटा	१०५.००	११५.५०	११५.५०	
	1-1/4"	प्रति गोटा	१८०.००	१९८.००	१९८.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा	२५६.००	२८१.६०	२८१.६०	
	2"	प्रति गोटा	५१८.००	५६९.८०	५६९.८०	
१६	CPVC Reducing Male Adapter (3/4" x 1/2")	प्रति गोटा	१०८.००	११८.८०	११८.८०	
१७	CPVC Male Adapters Brass Threads					
	1/2"	प्रति गोटा	४०८.००	४४८.८०	४४८.८०	
	3/4"	प्रति गोटा	५००.००	५५०.००	५५०.००	
	1"	प्रति गोटा	९००.००	९९०.००	९९०.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	१,९००.००	२,०९०.००	२,०९०.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा	२,१६६.००	२,३८२.६०	२,३८२.६०	
	2"	प्रति गोटा	४,६००.००	५,०६०.००	५,०६०.००	

The bottom section of the document contains several handwritten signatures in black ink, some of which are crossed out with a large 'X'. To the right, there is a circular official stamp of the Barpak Sulikot Rural Municipality, with the text 'बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका' and 'सुदूर पश्चिम प्रदेश' visible. The number '७५' is written in the bottom right corner.

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
१८	CPVC Reducing Male Adapter (3/4" x 1/2")	प्रति गोटा	५००.००	५५०.००	५५०.००	
१९	CPVC Female Adapter (CPVC Threads)					
	1/2"	प्रति गोटा	५५.००	६०.५०	६०.५०	
	3/4"	प्रति गोटा	९०.००	९९.००	९९.००	
	1"	प्रति गोटा	१४०.००	१५४.००	१५४.००	
२०	CPVC Female Adapters Brass Threads					
	1/2"	प्रति गोटा	४००.००	४४०.००	४४०.००	
	3/4"	प्रति गोटा	५००.००	५५०.००	५५०.००	
	1"	प्रति गोटा	९००.००	९९०.००	९९०.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	१,९००.००	२,०९०.००	२,०९०.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा	२,४५०.००	२,६९५.००	२,६९५.००	
	2"	प्रति गोटा	४,६००.००	५,०६०.००	५,०६०.००	
२१	CPVC Caps					
	1/2"	प्रति गोटा	२३.००	२५.३०	२५.३०	
	3/4"	प्रति गोटा	५०.००	५५.००	५५.००	
	1"	प्रति गोटा	७२.००	७९.२०	७९.२०	
	1-1/4"	प्रति गोटा	१३०.००	१४३.००	१४३.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा	२००.००	२२०.००	२२०.००	
	2"	प्रति गोटा	४१५.००	४५६.५०	४५६.५०	
२२	CPVC Union					
	1/2"	प्रति गोटा	३८०.००	४१८.००	४१८.००	
	3/4"	प्रति गोटा	६००.००	६६०.००	६६०.००	
	1"	प्रति गोटा	७५०.००	८२५.००	८२५.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	१,०००.००	१,१००.००	१,१००.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा	१,३७०.००	१,५०७.००	१,५०७.००	
	2"	प्रति गोटा	२,४८०.००	२,७२८.००	२,७२८.००	
२३	CPVC Tank Adaptor					
	1"	प्रति गोटा	५००.००	५५०.००	५५०.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	७००.००	७७०.००	७७०.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा	८००.००	८८०.००	८८०.००	
	2"	प्रति गोटा	१,२२०.००	१,३४२.००	१,३४२.००	
२४	CPVC Pipe Puncture Kit					
	1/2"	प्रति गोटा	१००.००	११०.००	११०.००	
	3/4"	प्रति गोटा	१५०.००	१६५.००	१६५.००	
२५	CPVC Cross Tee					
	1/2"	प्रति गोटा	१००.००	११०.००	११०.००	
	3/4"	प्रति गोटा	२००.००	२२०.००	२२०.००	
२६	CPVC Step Over Bend					
	1/2"	प्रति गोटा	१६०.००	१७६.००	१७६.००	
	3/4"	प्रति गोटा	२८५.००	३१३.५०	३१३.५०	
२७	CPVC Ball Valve (CTS Sockets)					
	1/2"	प्रति गोटा	१,२००.००	१,३२०.००	१,३२०.००	
	3/4"	प्रति गोटा	१,४५०.००	१,५९५.००	१,५९५.००	
	1"	प्रति गोटा	१,७५०.००	१,९२५.००	१,९२५.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	३,३००.००	३,६३०.००	३,६३०.००	
	1-1/2"	प्रति गोटा	५,०००.००	५,५००.००	५,५००.००	
	2"	प्रति गोटा	७,०००.००	७,७००.००	७,७००.००	
२८	CPVC IPS WELD ON Adhesive Solution					
	50ML	प्रति गोटा	५५०.००	६०५.००	६०५.००	
	118ML	प्रति गोटा	८००.००	८८०.००	८८०.००	
	237ML	प्रति गोटा	१,३००.००	१,४३०.००	१,४३०.००	
	473ML	प्रति गोटा	१,४००.००	१,५४०.००	१,५४०.००	
	946ML	प्रति गोटा	३,५००.००	३,८५०.००	३,८५०.००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
२९	Plastic Strap					
	1/2"	प्रति गोटा	१५.००	१६.५०	१६.५०	
	3/4"	प्रति गोटा	१६.००	१७.६०	१७.६०	
	1"	प्रति गोटा	२०.००	२२.००	२२.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	२८.००	३०.८०	३०.८०	
	1-1/2"	प्रति गोटा	४३.००	४७.३०	४७.३०	
	2"	प्रति गोटा	५०.००	५५.००	५५.००	
३०	Metal Strap					
	1/2"	प्रति गोटा	३०.००	३३.००	३३.००	
	3/4"	प्रति गोटा	३२.००	३५.२०	३५.२०	
	1"	प्रति गोटा	४०.००	४४.००	४४.००	
	1-1/4"	प्रति गोटा	४३.००	४७.३०	४७.३०	
	1-1/2"	प्रति गोटा	४५.००	४९.५०	४९.५०	
	2"	प्रति गोटा	५३.००	५८.३०	५८.३०	
३१	Tee Holder					
	1/2"	प्रति गोटा	२०.००	२२.००	२२.००	
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२५.००	२७.५०	२७.५०	
३२	Elbow Holder					
	1/2"	प्रति गोटा	२०.००	२२.००	२२.००	
	3/4" X 1/2"	प्रति गोटा	२०.००	२२.००	२२.००	
३३	End Plug Threaded-1/2"	प्रति गोटा	३०.००	३३.००	३३.००	
३४	PVC Saddle with socket					
	(1 ^{1/4"})	प्रति गोटा	१५०.००	१६५.००	१६५.००	
	(1 ^{1/2"})	प्रति गोटा	१५०.००	१६५.००	१६५.००	
	(2")	प्रति गोटा	१५०.००	१६५.००	१६५.००	
	(2 ^{1/2"})	प्रति गोटा	१६५.००	१८१.५०	१८१.५०	
	(3")	प्रति गोटा	१९०.००	२०९.००	२०९.००	
	(4")	प्रति गोटा	२२०.००	२४२.००	२४२.००	
	(5")	प्रति गोटा	३३३.००	३६६.३०	३६६.३०	
	(6")	प्रति गोटा	३७०.००	४०७.००	४०७.००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट


सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
१४. साधारण हाते औजारहरु						
१	विस लिटरको अल्मुनियम गागो	गोटा	९५०.००	९५०.००	९५०.००	
२	स्थानीय बंचरो	गोटा	५७०.००	५७०.००	५७०.००	
३	स्टिलको विड भएको वेल्चा, टाटा वा फिबि सरहको	गोटा	५५५.००	५५५.००	५५५.००	
४	टाटा वा सो सरहको १.५ कि.ग्रा.को कोदालो	गोटा	६००.००	६००.००	६००.००	
५	टाटा, लुधरा वा सो सरहको गैँति २.७ कि.ग्रा.	गोटा	५५५.००	५५५.००	५५५.००	
६	टाटा, लुधरा वा सो सरहको गैँति २.२ कि.ग्रा.	गोटा	४५५.००	४५५.००	४५५.००	
७	टाटा वा सो सरहको १.२५"X५ फिटको भम्मल	गोटा	२,२५०.००	२,२५०.००	२,२५०.००	
८	६ ईन्च लामो ३२ मि.मि. को छिनो	गोटा	२७०.००	२७०.००	२७०.००	
९	९ ईन्च लामो ३२ मि.मि. को छिनो	गोटा	६४०.००	६४०.००	६४०.००	
१०	टाटा, लुधरा वा सो सरहको किंग पिन छिनो	गोटा	६००.००	६००.००	६००.००	
११	फलामको घन ५ किलो को टाटा वा लुधरा सरहको	गोटा	१,२५०.००	१,२५०.००	१,२५०.००	
१२	फलामको घन २.५ किलो को टाटा वा लुधरा सरहको	गोटा	७३५.००	७३५.००	७३५.००	
१३	टाटा, लुधरा वा सो सरहको १ कि.ग्रा को घन	गोटा	२८०.००	२८०.००	२८०.००	
१४	तारपोलिन सिट १८X२४ फिट	गोटा	२,५८०.००	२,५८०.००	२,५८०.००	
१५	मिस्त्रीको कर्नि ठुलो	गोटा	१८०.००	१८०.००	१८०.००	
१६	मिस्त्रीको कर्नि स्यानो	गोटा	१३०.००	१३०.००	१३०.००	
१७	फलामको प्लम्बव (घण्ट)	गोटा	१८०.००	१८०.००	१८०.००	
१८	३ मि.मि. को मिस्त्रिको धागो	क्वायल	७०.००	७०.००	७०.००	
१९	पारदर्शिले भल पानी पाईप	मिटर	१८.००	१८.००	१८.००	
२०	टायर र फलाको हेण्डल भएको भएको किल ब्यारो	गोटा	९,५००.००	९,५००.००	९,५००.००	
२१	हाते वा खुट्टाले चलाउने पम्प	गोटा	१,१३०.००	१,१३०.००	१,१३०.००	
२२	फलामको मेसन हेड प्यान १८" लोकल	गोटा	२७०.००	२७०.००	२७०.००	
२३	हेक्शा फेम	गोटा	२७५.००	२७५.००	२७५.००	
२४	हेक्शा ब्लेड सिङ्गल	गोटा	१०.००	१०.००	१०.००	
२५	हेक्शा ब्लेड डबल	गोटा	२०.००	२०.००	२०.००	
२६	काठ चिर्ने आरा १८"	गोटा	१८५.००	१८५.००	१८५.००	
२७	१० ईन्चको चेप्टो रैति	गोटा	४६५.००	४६५.००	४६५.००	
२८	१० ईन्चको आघा गोलकार रैति	गोटा	५६०.००	५६०.००	५६०.००	
२९	स्क्यू ड्राईभर - २३०मि.मि.	गोटा	१९०.००	१९०.००	१९०.००	
३०	साधारण ड्राई सेट १/२" देखि २" सम्म	गोटा	१,९१५.००	१,९१५.००	१,९१५.००	
३१	अटोमेटिक ड्राई सेट १/२" देखि २" सम्म	सेट	६,९४५.००	६,९४५.००	६,९४५.००	
३२	रिचेट ड्राईसेट १५ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म	सेट	४,६००.००	४,६००.००	४,६००.००	
३३	रिचेट ड्राईसेट ४० मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म	सेट	१२,६३०.००	१२,६३०.००	१२,६३०.००	
३४	रिचेट ड्राईसेट ६५ मि.मि. देखि ८० मि.मि. सम्म	सेट	२३,६००.००	२३,६००.००	२३,६००.००	
३५	ड्राईसेट टिच १५ मि.मि.	प्रति सेट	६७५.००	६७५.००	६७५.००	
३६	ड्राईसेट टिच २० मि.मि.	प्रति सेट	६६५.००	६६५.००	६६५.००	
३७	ड्राईसेट टिच २५ मि.मि.	प्रति सेट	६६५.००	६६५.००	६६५.००	
३८	ड्राईसेट टिच ३२ मि.मि.	प्रति सेट	८४५.००	८४५.००	८४५.००	
३९	ड्राईसेट टिच ४० मि.मि.	प्रति सेट	१,७५८.००	१,७५८.००	१,७५८.००	
४०	ड्राईसेट टिच ५० मि.मि.	प्रति सेट	१,८००.००	१,८००.००	१,८००.००	
४१	ड्राईसेट टिच ६५ मि.मि.	प्रति सेट	२,०५८.००	२,०५८.००	२,०५८.००	
४२	ड्राईसेट टिच ८० मि.मि.	प्रति सेट	२,७७५.००	२,७७५.००	२,७७५.००	
४३	पाईप भाईस २" सम्म	प्रति सेट	२,२००.००	२,२००.००	२,२००.००	
४४	पाईप भाईस ३" सम्म	प्रति सेट	२,९३०.००	२,९३०.००	२,९३०.००	
४५	पाईप भाईस ४" सम्म	प्रति सेट	५,६००.००	५,६००.००	५,६००.००	
४६	पाईप रेञ्च-१२"	प्रति गोटा	७१८.००	७१८.००	७१८.००	
४७	पाईप रेञ्च-१४"	प्रति गोटा	८२९.००	८२९.००	८२९.००	
४८	पाईप रेञ्च-१८"	प्रति गोटा	१,६००.००	१,६००.००	१,६००.००	
४९	पाईप रेञ्च-२४"	प्रति गोटा	२,८५०.००	२,८५०.००	२,८५०.००	
५०	एडजस्टेबल रेञ्च १०"	प्रति गोटा	४३५.००	४३५.००	४३५.००	
५१	एडजस्टेबल रेञ्च १२"	प्रति गोटा	६७५.००	६७५.००	६७५.००	
५२	एडजस्टेबल रेञ्च १८"	प्रति गोटा	१,९००.००	१,९००.००	१,९००.००	
५३	३६" चेन रेञ्च	प्रति गोटा	२,५७५.००	२,५७५.००	२,५७५.००	
५४	४८" चेन रेञ्च	प्रति गोटा	५,४००.००	५,४००.००	५,४००.००	
५५	३ मिटरको स्टिल ट्रेप	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	९०.००	

The bottom section of the document contains several handwritten signatures in black ink, likely representing the officials responsible for the budget. To the right, there is a circular official stamp of the Barpak Sulikot Rural Municipality, with text in Nepali and English. The stamp includes the name of the municipality and the year 2079 B.S. (2023 A.D.).

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
५६	५ मिटरको स्टिल टेप	प्रति गोटा	११०.००	११०.००	११०.००	
५७	३० मिटरको Cloth Tape	प्रति गोटा	३००.००	३००.००	३००.००	
५८	५० मिटरको Cloth Tape	प्रति गोटा	४००.००	४००.००	४००.००	
५९	हिटिङ्ग प्लेट ३" ब्यासको कमो	प्रति गोटा	९६५.००	९६५.००	९६५.००	
६०	हिटिङ्ग प्लेट ४" ब्यासको	प्रति गोटा	१,२७८.००	१,२७८.००	१,२७८.००	
६१	हिटिङ्ग प्लेट ६" ब्यासको	प्रति गोटा	१,५७५.००	१,५७५.००	१,५७५.००	
६२	हिटिङ्ग प्लेट ८" ब्यासको	प्रति गोटा	२,०६५.००	२,०६५.००	२,०६५.००	
६३	थर्मोकोम चक	प्रति गोटा	८००.००	८००.००	८००.००	
६४	टेफलन कभर ६"X ६"	प्रति गोटा	५२०.००	५२०.००	५२०.००	
६५	आवश्यक औषधि समेतको प्राथमिक उपचारको बोकस	प्रति सेट	२,८००.००	२,८००.००	२,८००.००	
६६	खानेपानी मर्मतको टुल बक्स	प्रति सेट	२,८००.००	२,८००.००	२,८००.००	
६७	आवश्यक औजार सहितको भोलुंगेपुल मर्मतको टुल बक्स	प्रति सेट	३,२८०.००	३,२८०.००	३,२८०.००	
६८	१२ इन्च लामो ३२ मी. मी. को छिनो	प्रति सेट	७८०.००	७८०.००	७८०.००	
६९	हविल ब्यारो	प्रति सेट	१२,०००.००	१२,०००.००	१२,०००.००	





बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
१५. वन तथा वन पैदावार सम्बन्धि						
१	गोलिया कटान मुखान		२०.००	२०.००	२०.००	
२	बोका फिक्ने रिड काट्ने		३.८०	३.८०	३.८०	
३	जंगल यार्डिङ		२०.००	२०.००	२०.००	
४	गोलिया लोडिङ	प्र.सु.फि.	२०.००	२०.००	२०.००	
५	गोलिया अन लोडिङ		९.३०	९.३०	९.३०	
६	पाईलिङ		७.५०	७.५०	७.५०	
७	छपान खर्च	प्र. रुब	२५.००	२५.००	२५.००	
८	पोलीथिन बैली २" X ७"	के.जि.	५१४.३०	५१४.३०	५१४.३०	
९	नर्सरी को लागी मलिलो माटो	प्र.सु.फि.	१०.००	१०.००	१०.००	
१०	नर्सरी को लागी मलिलो माटो	प्र.सु.फि.	१२.००	१२.००	१२.००	
११	गा.पा. क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा खर घास प्रति मूठा	प्रति मूठा	२०.००	२०.००	२०.००	
१२	गोलिया ढुवानी तर्फ					
	०-५ कि.मि. सम्म		३५.००	३५.००	३५.००	
	५-१० कि.मि. सम्म		३९.००	३९.००	३९.००	
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्र.सु.फि.	४५.००	४५.००	४५.००	
	१५-२० कि.मि. सम्म		४९.००	४९.००	४९.००	
	२० कि.मि. भन्दा माथि		५५.००	५५.००	५५.००	
१३	दाउरा कटान मुखान तर्फ					
	दाउरा कटान (20'x5'x5')		५,०००.००	५,०००.००	५,०००.००	
	दाउरा लोडिङ	प्रति चट्टा	२,८८५.००	२,८८५.००	२,८८५.००	
	दाउरा अनलोडिङ		१,००५.००	१,००५.००	१,००५.००	
	दाउरा चट्टा निर्माण		१,३५०.००	१,३५०.००	१,३५०.००	
१४	दाउरा ढुवानि					
	०-५ कि.मि. सम्म		३,६५०.००	३,६५०.००	३,६५०.००	
	५-१० कि.मि. सम्म	प्रति चट्टा	२,७८०.००	२,७८०.००	२,७८०.००	
	१०-१५ कि.मि. सम्म		३,३५०.००	३,३५०.००	३,३५०.००	
	१५ कि.मि.देखि माथि		३,५४०.००	३,५४०.००	३,५४०.००	
१५	गोलिया चिरान उत्पादन तर्फ					
१६	चिरान उत्पादन (वाकल कटपिस) भुस फाल्ने आदि	प्रति सु.फि.	७५.००	७५.००	७५.००	
१७	अनसाइज उत्पादन	प्रति स्क्वन्टन	१००.००	१००.००	१००.००	
१८	चिरान लोडिङ	प्रति सु.फि.	१९.००	१९.००	१९.००	
१९	चिरान अनलोडिङ	प्रति सु.फि.	९.७०	९.७०	९.७०	
२०	वाकल लोडिङ	प्रति स्क्वन्टन	२५.००	२५.००	२५.००	
२१	वाकल अनलोडिङ	प्रति स्क्वन्टन	८.४०	८.४०	८.४०	
२२	चिरान पाईलिङ		६.४०	६.४०	६.४०	
२३	१०० मि. टाढाबाट मिल सर्म भोक्ने कामका लागि	प्रति सु.फि.	११.००	११.००	११.००	
२४	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट लोडिङ		३५.००	३५.००	३५.००	
२५	मिलमा गोलिया सिपमेन्ट अनलोडिङ		१०.१०	१०.१०	१०.१०	
२६	चिरान काठ ढुवानी					
	०-५ कि.मि. सम्म		२४.००	२४.००	२४.००	
	५-१० कि.मि. सम्म	प्रति स्क्वन्टन	२७.००	२७.००	२७.००	
	१० भन्दा माथि		३०.००	३०.००	३०.००	
२७	वाकल/ अनसाइज ढुवानी					
	०-५ कि.मि. सम्म		१०६.००	१०६.००	१०६.००	
	५-१० कि.मि. सम्म	प्रति स्क्वन्टन	११८.००	११८.००	११८.००	
	१० भन्दा माथि		१३५.००	१३५.००	१३५.००	

Barneach
5



बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
२८	बिरुवा खरिद तर्फ					
१	स्टम्प कटिङ न्याकेट रुट (टिक, सिसी, नेटाफा, जामुन, चिउरी आदी)		२०.००	२५.००	२५.००	
२	सिरिस, कपोक, मसला, सिमल, ववुल, कागियो, क्यासिया, कल्की, टाकि, निमारो, वडहर, कोइरालो, कदमजटोफा, निम, सिसी, टिक, खयर, सुटनो, अमला र अन्य हूडू साइजको पोलिथिन व्यागमा		१५.००	३०.००	३०.००	
३	तेजपाल, सुगन्धकोकिल, सतिसाल, विजयसाल, कपुर, वाँस, ठुलो अमला, हर्से, वर्रो, र यस्तै अन्य बहुउपयोगि जातका बिरुवाहरु		२०.००	४०.००	९०.००	
४	असोक, कपुर, धुपि		४५.००	५५.००	१६५.००	
५	चाप, गोलमोहर		-	४२.००	१६५.००	
६	टुनी, लाकुरी, लप्सी		-	२६.००	३०.००	
७	टिमुरको बिरुवा विजु		-	४०.००	४५.००	
८	चिराइतो		-	१५.००	२०.००	
९	सल्ला	प्रति बोटा	-	७०.००	७०.००	
१०	रुद्राक्ष, रक्तचन्दन, श्रीखण्ड		१००.००	१३५.००	२७५.००	
११	अमूसो		५.००	५.००	५.००	
१२	वाँस कटिङ २ वर्षको		१५०.००	१५०.००	२००.००	
१३	आँप साधारणजात मान्दा, बम्बै, दशहरी आदि २ वर्षको		१३०.००	१३०.००	१५०.००	
१४	आँप अमरपाली, मालिका ठुलो बिरुवा २ वर्षको		२२५.००	२२५.००	२५०.००	
१५	लिची (सवैजात)		१२५.००	१२५.००	१५०.००	
१६	अम्बा कलमी २ वर्षको		१४०.००	१४०.००	१५०.००	
१७	अम्बा (विजु बिउवाट बनाएको) २ वर्षको		४०.००	४०.००	५०.००	
१८	कटहर २ वर्षको		४०.००	४०.००	५०.००	
	कृषि सम्बन्धि					
१	धानको बिउ		१३०.००	१३०.००	१५०.००	
२	मकैको बिउ					
	अरुण-२	के.जी.	८०.००	८०.००	२००.००	
	खुमल		-	१००.००	२४०.००	
	अन्य		५०.००	५०.००	२४०.००	
३	गहुँको बिउ		१००.००	१००.००	१५०.००	
४	मौरीको घर		३,५००.००	४,०००.००	४,५००.००	
५	मौरीको गोला घर समेत		९,०००.००	१०,०००.००	१०,५००.००	
६	आल्मोनियम महदानी	प्रति गोटा	१०,०००.००	१५,०००.००	१५,०००.००	
७	स्टिल महदानी		५,०००.००	७,०००.००	७,०००.००	
८	टोपी		२५०.००	५००.००	५००.००	
९	पञ्जा		१००.००	३००.००	४००.००	
१०	आधारचाका	सेट	३००.००	८०.००	१००.००	
११	आधारचाका निर्माण डाइ		१५०.००	१५०.००	२००.००	
१२	फूट स्प्रेयर		६,०००.००	६,०००.००	१५,०००.००	
१३	क.स्प्रेयर (पलास्टीक) (न्याक स्याक स्प्रे/हाते) १६ लि.	प्रति गोटा	४,०००.००	४,०००.००	४,५००.००	
१४	Hand Spray २.५ लि.		५००.००	५००.००	७००.००	
१५	ख.स्प्रेयर (Electronic)		१,५००.००	१,५००.००	२,०००.००	
१६	च्याउ बिउ (कन्ये)	बोतल	५०.००	५०.००	६०.००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular official stamp of the Barpaik Sulikot Rural Municipality.

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
१७	च्याउ बिउ (सिताके)	बोतल	२००.००	२००.००	२५०.००	
१८	१२० GSM Silpolin Sheet	Sq.m	६,०००.००	६,०००.००	६,०००.००	
१९	९० GSM Silpolin Sheet	Sq.m	५,०००.००	५,०००.००	५,०००.००	
२०	सुन्तला कलमी बिरुवा	प्रति गोटा	१००.००	१५०.००	१५०.००	
२१	कागती कलमी बिरुवा १.५ वर्षे		१००.००	१००.००	१००.००	
२२	सुन्तला बिजु बिरुवा स्ट्रिग टाउउस		२५.००	२५.००	५०.००	
२३	कागती बिजु बिरुवा		२५.००	३५.००	३५.००	
२४	एभोकाडो बिजु		१००.००	११०.००	१२०.००	
२५	एभोकाडो कलमी		१५०.००	३००.००	३००.००	
२६	केरा सकर		८०.००	८०.००	१००.००	
	शु-सरक्षण सम्बन्धि					
	Grass Seeds					
१	जई	Kg	७५.००	७५.००	७५.००	
२	भेच	Kg	१२५.००	१२५.००	१२५.००	
३	वर्सिम	Kg	३००.००	३००.००	३००.००	
४	घाँसको बिउ र औषधि जिल्ला भित्र दुवानी गर्दा	Kg	४.००	४.००	४.००	
५	घाँसको बिउ जिल्ला बाहिरबाट दुवानी गर्दा	Kg	८.००	८.००	८.००	
	Vegetation/Shrubs Cuttings/Slip/Plants/etc.					
१	रुद्राक्ष,रक्तचन्दन,श्रीखण्ड	गोटा				
२	बोधीचित्त तीन वर्षे	गोटा	२६०.००	२६०.००	२७०.००	
३	अमिसो राईजोम	गोटा	७.००	८.००	८.००	
४	अलैची गानो	गोटा	६.००	६.००	१०.००	
५	अलैची बिरुवा	गोटा	१०.००	१६.००	१७.००	
६	आँप आम्रपाली/मल्लीका २-३ वर्षे कलमी बिरुवा	गोटा	२००.००	२००.००	३००.००	
७	आँप अन्य जात २-३ वर्षे कलमी बिरुवा	गोटा	१५०.००	१५०.००	२५०.००	
८	हार्डउड कटिङ्गस् (बैस) पेन्सिल साइज	गोटा	५०.००	५०.००	१००.००	
९	Teosinte	Kg	१२५.००	१२५.००	१२५.००	
१०	Joint Vetch	Kg	३९५.००	३९५.००	३९५.००	
११	Supper Nepier	Set	३.००	५.००	५.००	
१२	Stylo	Kg	८००.००	८००.००	८००.००	
१३	कोइरालो	प्र बिस्वा	१२.००	२५.००	२५.००	
१४	NB ₂₁ घाँस	गोटा				
१५	बासको वेर्ना (कटीग राईजोम)	गोटा	३५.००	३५.००	३५.००	
१६	बाबियो ताइवानी दुबो	गोटा	७.००	७.००	७.००	
१७	सिजनल फुल ८ इन्च पोली	गोटा	२०.००	२०.००	३०.००	
१८	गुलाफ फुल ८ इन्च पोली	गोटा	३०.००	३०.००	५०.००	
१९	हेज ८ इन्च पोली	गोटा	४०.००	४०.००	५०.००	
२०	कार्पेट दुबो	ब.पो.	४०.००	४०.००	५०.००	
२१	कार्पेट दुबो को लागी छाप्ने कार्यको ज्याला	ब.पो.	२०.००	२०.००	३०.००	
२२	निगालो (जरा सहीत)	गोटा	१०.००	१०.००	१०.००	

The bottom section of the document contains several handwritten signatures and official stamps. On the right side, there is a circular official stamp of the Barpaak Sulikot Rural Municipality, with text in Nepali and English. The text in the stamp includes 'बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका' (Barpaak Sulikot Rural Municipality) and 'गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय' (Municipal Office). There are also several handwritten signatures in black ink, some of which appear to be official signatures of the staff or representatives of the municipality.

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
२३	स्थानीय स्तरमा उत्पादित बिरवा फलफुल बाहेक	गोटा				
२४	गोठे मल तयारी	के.जी.	१.००	५.००	५.००	
२५	नरीबल डोरी	के.जी.	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
२६	नाइलन डोरी	के.जी.				
	धोपा सिचाई					
	सानो साइज (१२५ व.मी.)	सेट	-	२,५००.००	४,५००.००	
	मझौला साइज (२५० व.मी.)	सेट	-	४,५००.००	६,०००.००	
	ठुलो साइज (५०० व.मी.)	सेट	-	९,०००.००	११,०००.००	
	पशु कार्यालयसंग सम्बन्धित					
१	डालेघाँसको बेर्ना					
	किम्बु	प्रति गोटा	८.००	१२.००	१५.००	
	राई खनियो	प्रति गोटा	१५.००	२०.००	२५.००	
	निबारो	प्रति गोटा	१५.००	२०.००	२२.००	
	इपिल इपिल	प्रति गोटा	१२.००	१२.००	१५.००	
	बकाइनो	प्रति गोटा	१०.००	१४.००	१७.००	
	टांकी	प्रति गोटा	८.००	१३.००	१६.००	
	अग्रिसो	प्रति सेट	७.००	७.००	८.००	
	पाखुरी	प्रति गोटा	१०.००	१०.००	१२.००	
	बडहर	प्रति गोटा	१७.००	२२.००	२५.००	
	बेडुलो	प्रति गोटा	८.००	८.००	९.००	
	नेपियर	प्रति सेट	१.७५	३.००	४.००	
	काप्रो	प्रति गोटा	८.००	८.००	१०.००	
	निगालो	प्रति गोटा	१०.००	१०.००	११.००	
	बाँस	प्रति गोटा	१०.००	१०.००	१२.००	
	कुटमिरो	प्रति गोटा	१०.००	१२.००	१४.००	
	मेन्डोला	प्रति गोटा	१२.००	१२.००	१४.००	
	मकैचरी	प्रति कि.ग्र.	१३०.००	१३०.००	१३५.००	
	सुडान	प्रति कि.ग्र.	१३०.००	१३०.००	१३५.००	
	बाज्रा	प्रति कि.ग्र.	१३०.००	१३०.००	१३०.००	
	भेच	प्रति कि.ग्र.	१३०.००	१३०.००	१३५.००	
	जे घाँस	प्रति कि.ग्र.	६०.००	८५.००	११०.००	
	बधिर्म	प्रति कि.ग्र.	२१०.००	३३०.००	१३५.००	
	स्टाइलो, क्लोभर कुक जात	प्रति कि.ग्र.	८१५.००	८१५.००	८००.००	
२	पशु-पंक्षी					
	खरी बोका	प्रति कि.ग्र.	५२०.००	६००.००	६००.००	
	बोयर बोका ५०%	प्रति कि.ग्र.	१,५००.००	१,६००.००	१,६००.००	
	बोयर बोका ७५%	प्रति कि.ग्र.	२,०००.००	२,२००.००	२,२००.००	
	खरि बाख्रा	प्रति गोटा	१२,०००.००	१३,०००.००	१३,०००.००	
	जमुनापारी बोका	प्रति गोटा	२५,०००.००	२६,०००.००	२६,०००.००	
	जमुनापारी बाख्रा	प्रति गोटा	१५,०००.००	१६,०००.००	१६,०००.००	
	भेडाको थुमा (बयस्क)	प्रति गोटा	२५,०००.००	२७,०००.००	२७,०००.००	
	भेडाको पाठा/पाठी	प्रति गोटा	५,०००.००	६,०००.००	६,०००.००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका
 कार्यालयको कार्यालय
 ताप्लेजुवा, गोरखा
 नेपाल

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
	बंगुरको पाठा/पाठी (२ महिना)	प्रति गोटा	६,०००.००	७,०००.००	७,५००.००	
	मुरा रांगा (१००% शुद्ध)	प्रति कि.ग्रा.	१७०.००	२००.००	२००.००	
	स्थानीय रांगो	प्रति कि.ग्रा.	२००.००	२२०.००	२२०.००	
	स्थानीय गोरु (बयस्क)	प्रति गोटा	१५,०००.००	१६,०००.००	१६,०००.००	
	बहर (कस जर्सी) बयस्क	प्रति गोटा	५०,०००.००	५०,०००.००	५०,०००.००	
	एक दिने कुखुरा चला डुयल प्रपोज	प्रति गोटा	७५.००	१००.००	१२०.००	
	स्थानीय कुखुराको चला	प्रति गोटा	८५.००	१००.००	१३०.००	
	बोइलर कुखुराको चला	प्रति गोटा	९५.००	९५.००	१००.००	
	हाँसको चला २ हप्ते	प्रति गोटा	१३०.००	१३०.००	१५०.००	
	खरायो (उन उत्पादन)	प्रति बच्चा	४००.००	४००.००	४००.००	
	खरायो (मासुको प्रजाती)	प्रति बच्चा	५००.००	५००.००	५००.००	
३	सुराकी भत्ता	प्रति महिना	७,०००.००	७,०००.००	७,०००.००	
४	वृक्षारोपण हेरालु	प्रति महिना	९,०००.००	९,०००.००	१०,०००.००	
५	पोलीथिन थैली २" X ७" को विरुवा ढुवानि (०-१० कि.मि. सम्म)	प्रति बोट	४.५०	४.५०	५.००	
६	नर्सरी नाइके चौकीदार	प्रति महिना	१२,०००.००	१२,०००.००	१२,०००.००	
७	नर्सरी मा काम गर्ने ज्यामी	प्रति दिन	६००.००	६००.००	७००.००	
८	बालुवा ढुवानी (०-१० कि.मी.)	प्रति क्यु.फि.	२६.००	२६.००	२६.००	
९	साविक पहाडी गा.वि.स.को वन क्षेत्र वाट गोलिया काठ कटान मुख्यन /ढुवानी					
	०-५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	४६.२०	४६.२०	४६.२०	
	५-१० कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	६०.५०	६०.५०	६०.५०	
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	६६.००	६६.००	६६.००	
	१५-२० कि.मि. सम्म	प्र.क्यु.फि.	७१.५०	७१.५०	७१.५०	
	२० कि.मि. भन्दा माथि	प्र.क्यु.फि.	८२.५०	८२.५०	८२.५०	
	गोलिया कटान मुख्यन	प्र.क्यु.फि.	३६.३०	३६.३०	३६.३०	
	थोका फिकने रिड काटने	प्र.क्यु.फि.	७.३०	७.३०	७.३०	
	जंगल यार्डिङ	प्र.क्यु.फि.	३५.१०	३५.१०	३५.१०	
	गोलीया लोडिङ	प्र.क्यु.फि.	३६.३०	३६.३०	३६.३०	
	गोलीया अनलोडिङ	प्र.क्यु.फि.	१४.५०	१४.५०	१४.५०	
	पाईलिङ	प्र.क्यु.फि.	१०.९०	१०.९०	१०.९०	
१०	साविक पहाडी गा.वि.स.को वन क्षेत्र वाट दाउरा कटान मुख्यन /ढुवानी					
	दाउरा कटान मुख्यन (२०X५X५)	प्र.चट्टा	६,०५०.००	६,०५०.००	६,०५०.००	
	दाउरा चट्टा निर्माण	प्र.चट्टा	१,५७३.००	१,५७३.००	१,५७३.००	
	दाउरा लोडिङ	प्र.चट्टा	३,३२७.५०	३,३२७.५०	३,३२७.५०	
	दाउरा अनलोडिङ	प्र.चट्टा	१,३३१.००	१,३३१.००	१,३३१.००	
	ढुवानी					
	०-५ कि.मि. सम्म	प्र.चट्टा	३,२६७.००	३,२६७.००	३,२६७.००	
	५-१० कि.मि. सम्म	प्र.चट्टा	३,९९३.००	३,९९३.००	३,९९३.००	
	१०-१५ कि.मि. सम्म	प्र.चट्टा	४,५९८.००	४,५९८.००	४,५९८.००	
	१५ कि.मि. भन्दा माथि	प्र.चट्टा	४,८४०.००	४,८४०.००	४,८४०.००	
	हरेक गोलियामा इनामेल प्रयोग गरि नम्बेरिङ गर्ने काम	प्र.गोलिया	५.००	५.००	५.००	
	गोलिया ट्याक्टरबाट झिकाउने काम(झिका)	प्र.क्यु.फि.	९.९०	९.९०	९.९०	



बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
१६. ढुवानि सम्बन्धि						
१	ट्रकबाट कच्ची सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति स्क्वीन्टल	२.००	२.००	२.००	
२	ट्रेक्टरबाट कच्ची सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति स्क्वीन्टल	२.००	२.००	२.००	
३	ट्रकबाट पक्की सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति स्क्वीन्टल	१.५०	१.५०	१.५०	
४	ट्रेक्टरबाट पक्की सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति स्क्वीन्टल	२.३०	२.३०	२.३०	
५	टायर गाडाबाट कच्ची सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति स्क्वीन्टल	३.००	३.००	३.००	
६	टायर गाडाबाट पक्की सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति स्क्वीन्टल	२.८०	२.८०	२.८०	
७	ट्रक, ट्रेक्टरबाट वाट पोलिथिन पाईप, दराज, जस्ता भार नपुग्ने सामान पक्कि सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति स्क्वीन्टल	२.५०	२.५०	२.५०	
८	ट्रक, ट्रेक्टरबाट वाट पोलिथिन पाईप, दराज, जस्ता भार नपुग्ने सामान कच्चि सडकमा ३६ कि.मी.सम्म	प्रति कि.मि प्रति स्क्वीन्टल	२.९०	२.९०	२.९०	
९	भरियाबाट सजिलो भारी ढुवानी	प्रति कि.मि प्रति के.मि.	१.५०	१.५०	१.५०	
१०	भरियाबाट असजिलो भारी ढुवानी	प्रति कि.मि प्रति के.मि.	२.००	२.००	२.००	
११	भरियाबाट पोलिथिन पाईप, दराज, टेवल, जि.आई.पाईप जस्ता असजिलो भारी ढुवानी	प्रति कि.मि प्रति के.मि.	२.००	२.००	२.००	
१२	सामान ट्रकबाट लोड/अनलोड गर्नेकाम	प्रति स्क्वीन्टल	८.००	८.००	८.००	
१३	८।९ मिटरको पि.एस.सि.पोल	प्रतिपोल	४०८.००	४०८.००	४०८.००	
१४	८।९ मिटरको पि.एस.सि. पोल	प्रतिपोल	६८४.००	६८४.००	६८४.००	
१५	११ मिटरको पि.एस.सि.पोल	प्रतिपोल	५०५.००	५०५.००	५०५.००	
१६	११ मिटरको पि.एस.सि. पोल	प्रतिपोल	८२८.००	८२८.००	८२८.००	
१७	८।९ मिटर काठको पोल	प्रतिपोल	२४३.००	२४३.००	२४३.००	
१८	८।९ मिटर काठको पोल	प्रतिपोल	४५०.००	४५०.००	४५०.००	
१९	८।९ मिटर स्टील,युवूलर पोल	प्रतिपोल	३०९.००	३०९.००	३०९.००	
२०	८।९ मिटर स्टील,युवूलर पोल	प्रतिपोल	६०६.००	६०६.००	६०६.००	
२१	निर्माण काममा प्रयोग गरिने उपकरणहरुको भाडावर					
	Back hoe loader with fuel, operator & helper	प्रति घण्टा	१,९५०.००	२,१२३.८९	२,३००.८८	
	PC excavator 200 with fuel, operator & helper	प्रति घण्टा	४,६००.००	४,७७८.७६	४,९५५.७५	
	Breaker in PC excavator 200 with fuel, operator & helper	प्रति घण्टा	७,०८०.००	७,०८०.००	७,५२२.९२	
	Power trailer (small)	DOR को स्वीकृत दर अनुसार				
	Tractor (Big)	DOR को स्वीकृत दर अनुसार				
	Mini truck	DOR को स्वीकृत दर अनुसार				
	Truck upto ten ton	DOR को स्वीकृत दर अनुसार				
	Tripper	DOR को स्वीकृत दर अनुसार				
	Mixer + vibrator	DOR को स्वीकृत दर अनुसार				
	Roller (upto 6 ton)	DOR को स्वीकृत दर अनुसार				
	Roller (upto 6-12 ton)	DOR को स्वीकृत दर अनुसार				
	Loader (1.75 - 2.50 cum capacity)	DOR को स्वीकृत दर अनुसार				
	Grader	DOR को स्वीकृत दर अनुसार				
	Bitumen distributor	DOR को स्वीकृत दर अनुसार				



 The bottom section of the document contains several handwritten signatures and a circular official stamp. The stamp is from the Barpak Sulikot Rural Municipality, Nepal, and includes the text 'काठमाडौं, गोरखा प्रदेश, नेपाल'. There are also some handwritten notes and initials scattered around the stamp.

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
१७. फर्निचर सम्बन्धि						
	दराज					
१	स्टील दराज सादा 6'x35"x20"	गोटा	११,०००.००	११,०००.००	११,०००.००	
	4'x35"x20"	गोटा	९,०००.००	९,०००.००	९,०००.००	
२	स्टील दराज ऐना भएको 6'x35"x20"	गोटा	११,५००.००	११,५००.००	११,५००.००	
	4'x35"x20"	गोटा	९,५००.००	९,५००.००	९,५००.००	
३	स्टील दराज (सोकेस Cabinet) भएको 6.5'x35"x20"	गोटा	१३,३००.००	१३,३००.००	१३,३००.००	
४	स्टील क्याबिनेट दराज 6'x35"x20" (Four Component)	गोटा	१५,५००.००	१५,५००.००	१५,५००.००	
	4'x35"x20" (Four Component)	गोटा	१३,३००.००	१३,३००.००	१३,३००.००	
	कुर्सि					
१	प्लास्टिक सादा	गोटा	६००.००	६००.००	६००.००	
२	स्टील कुर्सि कुसन र अडेसमा गदा भएको	गोटा	३,६००.००	३,६००.००	३,६००.००	
३	सादा काठको कुर्सि हत्ता भएको	गोटा	३,२००.००	३,२००.००	३,२००.००	
४	कम्प्युटर कुर्सि अडेस लगाउने	गोटा	३,२००.००	३,२००.००	३,२००.००	
५	Computer Chair Without Back Support	गोटा	२,३००.००	२,३००.००	२,३००.००	
६	साधारण खालको घुम्ने कुर्सि	गोटा	५,०००.००	५,०००.००	५,०००.००	
७	घुम्ने कुर्सि (Executive Chair)	गोटा	१७,०००.००	१७,०००.००	१७,०००.००	
८	Computer Table (Chinese)	गोटा	४,५००.००	४,५००.००	४,५००.००	
	टेबल					
१	Simple Wooden Table (48"x24"x32")	गोटा	५,५००.००	५,५००.००	५,५००.००	
२	Simple Wooden Table (48"x24"x32") Single Cabinet	गोटा	६,६००.००	६,६००.००	६,६००.००	
३	Wooden Table (48"x24"x32") Sunmica with Single Cabinet	गोटा	८,३००.००	८,३००.००	८,३००.००	
४	Wooden Table (48"x24"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	१४,५००.००	१४,५००.००	१४,५००.००	
५	Steel Frame Table (48"x24"x32") Sunmica with Single Cabinet	गोटा	९,३००.००	९,३००.००	९,३००.००	
६	Steel Frame Table (48"x24"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	१०,४००.००	१०,४००.००	१०,४००.००	
७	Executive Wooden Table (48"x30"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	२०,०००.००	२०,०००.००	२०,०००.००	
८	Executive Steel Table (48"x30"x32") Sunmica with Double Cabinet	गोटा	१७,५००.००	१७,५००.००	१७,५००.००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Large handwritten mark or signature]

वारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
१८. स्थानीय निर्माण सामग्रीहरु						
१	ईंटा					
	चिमिन भट्टाको प्रथम श्रेणी	प्रति हजार	१५,०००.००	१७,०००.००	१७,०००.००	
	मेशिनबाट बनेको प्रथम श्रेणी (चाइनिज)	प्रति हजार	१८,०००.००	१९,०००.००	१९,०००.००	
२	कसरको गिट्टी					
	सरदर ५ देखि १० मि.मि.	प्रति घ.मि.	२,०००.००	२,५००.००	२,५००.००	
	सरदर १० देखि २० मि.मि.	प्रति घ.मि.	१,९७५.००	२,४८५.००	२,४८५.००	
	सरदर २० देखि ४० मि.मि. (१००% फुटाएको)	प्रति घ.मि.	१,९५०.००	२,४८५.००	२,४८५.००	
	सरदर २० देखि ४० मि.मि. (५०% भन्दा बढी फुटाएको)	प्रति घ.मि.	१,९००.००	२,४००.००	२,४००.००	
३	वेस कोर्षको लागि कसरको ४० मि.मि. डाउन गिट्टि	प्रति घ.मि.	१,९५०.००	२,४८५.००	२,४८५.००	
४	कसरको स्टीन डस्ट	प्रति घ.मि.	७००.००	७००.००	७००.००	
५	खोलाको गिट्टी सालाखाला (१० देखि ४० मि.मि.)	प्रति घ.मि.	१,३००.००	१,५००.००	१,५००.००	
६	ओटासिल र सर्फेसड्रेसिङको लागी दरौदी नदिको चिप्स	प्रति घ.मि.	३,१००.००	३,१००.००	३,१००.००	
७	जोडाई माटो (लुज)	प्रति घ.मि.	३५०.००	३५०.००	३५०.००	
८	रिभरवेड मेटेरियल (सडक वाहेक अन्य प्रयोजनका लागि)	प्रति घ.मि.	१,१००.००	१,४५०.००	१,४५०.००	
९	पुर्ने माटो दुवानी समेत (लुज) (सडक वाहेक अन्य प्रयोजनका लागि)	प्रति घ.मि.	३००.००	३००.००	३००.००	
१०	माटो दुवानी समेत (रातो)	प्रति घ.मि.	४००.००	४००.००	४००.००	
११	ठूलो बोल्टर दुङ्गा खोलाको	प्रति घ.मि.	१,२००.००	१,५००.००	१,६००.००	
१२	फोरुवा दुङ्गा	प्रति घ.मि.	१,५००.००	१,८००.००	१,८००.००	
१३	कुँदैको दुङ्गा	प्रति घ.मि.	४,०००.००	४,२५२.००	४,२५२.००	
१४	बालुवा धोएको, चालेको (कसरको)	प्रति घ.मि.	१,८५०.००	२,२००.००	२,२००.००	
१५	बालुवा साधारण	प्रति घ.मि.	१,७००.००	२,०००.००	२,०००.००	
१६	होलो कंकट ब्लक (एन.एस.११९-२०४२)					
	६"X८"X१६"	गोटा	४५.००	४५.००	४५.००	
	४"X८"X१६"	गोटा	३५.००	३५.००	३५.००	
	८"X८"X१६"	गोटा	६०.००	६०.००	६०.००	
	८"X८"X८"	गोटा	४०.००	४०.००	४०.००	
	४"X१२"X१२"	गोटा	३५.००	३५.००	३५.००	
	७"X७"X१९"	गोटा	४०.००	४०.००	४०.००	
१६	खर	प्रति मूठा	२०.००	२०.००	२०.००	
१७	बांस	प्रति घना	२००.००	२००.००	२००.००	
१८	बासको चित्रा भकारी	प्रति घ.मि.	१००.००	१००.००	१००.००	
१९	दाउरा	प्रति के.मि.	८.००	८.००	८.००	
२०	नरिवल डोरी	प्रति के.मि.	१००.००	१००.००	१००.००	
२१	नाईलनको डोरी	प्रति के.मि.	१३५.००	१३५.००	१३५.००	
२२	जुटको डोरि	प्रति के.मि.	११५.००	११५.००	११५.००	
२३	ढलान गर्न प्रयोग हुने प्लाष्टिकको सिट	प्रति के.मि.	१३५.००	१३५.००	१३५.००	
२४	५०० गेजको पोलिथिन सिट	प्रति के.मि.	२२०.००	२२०.००	२२०.००	
२५	सिमेटको खाली सिन्थेटिक नयाँ बोरा	गोटा	१३.००	१३.००	१३.००	
२६	सिमेटको खाली सिन्थेटिक पुरानो बोरा	गोटा	७.५०	७.५०	७.५०	
२७	जुटको चिनीको नयाँ बोरा	गोटा	१००.००	१००.००	१००.००	
२८	जुटको चिनीको पुरानो बोरा	गोटा	१५.००	१५.००	१५.००	
२९	BCB तारवार पोलहरु ईन्च ५.७५ मिमिको रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	७०.००	७०.००	७०.००	
३०	कंकिट खामा (४ गोटा रड प्रयोग भएको)					
	कंकिट खामा (४X४) ईन्च ४.७५ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१००.००	१००.००	१००.००	
	कंकिट खामा (४X४) ईन्च ७ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१३०.००	१३०.००	१३०.००	
	कंकिट खामा (४X४) ईन्च ८ मिमिको रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१३५.००	१३५.००	१३५.००	
	कंकिट खामा (४X४) ईन्च ८ मिमिको रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
	कंकिट खामा (४.५X५.५) ईन्च ७ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१३०.००	१३०.००	१३०.००	
	कंकिट खामा (४.५X५.५) ईन्च ८ मिमिको ४ रड प्रयोग गरिएको	प्रति र.फिट	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
३०	आर.सी.सी.रिङ्ग					
	आर.सी.सी.रिङ्ग २८ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	४५०.००	४५०.००	४५०.००	
	आर.सी.सी.रिङ्ग ३६ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को १ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	५००.००	५००.००	५००.००	
	आर.सी.सी.रिङ्ग ३६ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	५६५.००	५६५.००	५६५.००	
	आर.सी.सी.रिङ्ग ४० इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	६२५.००	६२५.००	६२५.००	
	आर.सी.सी.रिङ्ग ४२ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	६७५.००	६७५.००	६७५.००	
	आर.सी.सी.रिङ्ग ४८ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई ४.७५ को २ रड प्रयोग भएको	प्रति गोटा	८००.००	८००.००	८००.००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a circular official stamp of the Warpaik Sulikot Rural Municipality, Nepal.

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
३१	आर.सि.सि. रिङ्को कम्पोस्ट च्याम्बर					
	३६ इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई	प्रति गोटा	६५०.००	६५०.००	६५०.००	
	४० इन्च व्यास ३० से.मि. उचाई	प्रति गोटा	९७०.००	९७०.००	९७०.००	
३२	आर.सी.सी.ढकन					
	आर.सी.सी.ढकन २८ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	६५०.००	६५०.००	६५०.००	
	आर.सी.सी.ढकन २८ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	९५०.००	९५०.००	९५०.००	
	आर.सी.सी.ढकन ३६ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	१,०००.००	१,०००.००	१,०००.००	
	आर.सी.सी.ढकन ३६ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१,१००.००	१,१००.००	१,१००.००	
	आर.सी.सी.ढकन ४० इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	१,०५०.००	१,०५०.००	१,०५०.००	
	आर.सी.सी.ढकन ४० इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१,३००.००	१,३००.००	१,३००.००	
	आर.सी.सी.ढकन ४२ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	१,०००.००	१,०००.००	१,०००.००	
	आर.सी.सी.ढकन ४२ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१,५५०.००	१,५५०.००	१,५५०.००	
	आर.सी.सी.ढकन ४८ इन्च व्यास सामान्य	प्रति गोटा	१,२२०.००	१,२२०.००	१,२२०.००	
	आर.सी.सी.ढकन ४८ इन्च व्यास हेभी	प्रति गोटा	१,६००.००	१,६००.००	१,६००.००	
	तार पिल्लर					
	तार पिल्लर ४.७५ को ३ रड प्रयोग भएको	प्रति फिट	८०.००	८०.००	८०.००	
	तार पिल्लर ४.७५ को ४ रड प्रयोग भएको	प्रति फिट	८२.००	८२.००	८२.००	
	स्टोन रेलिङ					
	१२ इन्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	४०.००	४०.००	४०.००	
	१८ इन्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	५०.००	५०.००	५०.००	
	१८ इन्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	६३.००	६३.००	६३.००	
	१२ इन्च ४.७५ एम. एम	प्रति पिस	६०.००	६०.००	६०.००	
३३	आर.सी.सी.रेलीङ पोष्ट					
	पिलर रेलिङ (११"१२") ग्याभियन तार प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	५०.००	५०.००	५०.००	
	पिलर रेलिङ (१८") गेभिड तार प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	६२.००	६२.००	६२.००	
	पिलर रेलिङ (२४") गेभिड तार प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	८५.००	८५.००	८५.००	
	ल्फाट रेलिङजाली (१८x२४")दुई रड प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	२२५.००	२२५.००	२२५.००	
	स्टोन रेलिङ (२२", २४") ४.७५ को एक रड प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	५०.००	५०.००	५०.००	
	स्टोन रेलिङ (१८x२४") ४.७५ को १ रड प्रयोग गरिएको	प्रति गोटा	६०.००	६०.००	६०.००	
३४	गेट हेड					
	मन्दीर-१६ इन्च	प्रति जोडा	१,७००.००	१,७००.००	१,७००.००	
	मन्दीर-२० इन्च	प्रति जोडा	२,०५०.००	२,०५०.००	२,०५०.००	
	मन्दीर-२४ इन्च	प्रति जोडा	२,६००.००	२,६००.००	२,६००.००	
३५	क्रैजि मार्बल राखेको टेराजो टाईल					
	क्रैजि मार्बल राखेको टेराजो टाईल (१२x१२) इन्च	प्रति गोटा	१००.००	१००.००	१००.००	
	क्रैजि मार्बल राखेको टेराजो टाईल (१०x१०) इन्च	प्रति गोटा	९५.००	९५.००	९५.००	
	क्रैजि मार्बल राखेको टेराजो टाईल (८x८) इन्च	प्रति गोटा	७०.००	७०.००	७०.००	
३६	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक					
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ६० मि.मि बाक्लो (Hexagonal Block -7"x7"x2.5")	प्रति गोटा	२४.००	२४.००	२४.००	
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ७० मि.मि बाक्लो (Hexagonal Block -8"x8"x2.5")	प्रति गोटा	२६.००	२६.००	२६.००	
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ७५ मि.मि बाक्लो (Hexagonal Block -7"x7"x3")	प्रति गोटा	३२.००	३२.००	३२.००	
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ७५ मि.मि बाक्लो (Hexagonal Block -8"x8"x3")	प्रति गोटा	३७.००	३७.००	३७.००	
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ५० मि.मि बाक्लो (I-Shape Block -8"x8"x2")	प्रति गोटा	२९.००	२९.००	२९.००	
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ६० मि.मि बाक्लो (I-Shape Block -8"x8"x2.5")	प्रति गोटा	२७.००	२७.००	२७.००	
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ७० मि.मि बाक्लो (I-Shape Block -8"x8"x3")	प्रति गोटा	३२.००	३२.००	३२.००	
	इन्टरलकिङ पेभमेन्ट ब्लक ८० मि.मि बाक्लो (I-Shape Block -8"x8"x3.5")	प्रति गोटा	३७.००	३७.००	३७.००	
	12"x12"x1"- Checker Tiles	प्रति गोटा	६५.००	६५.००	६५.००	
	12"x12"x1"-Red Checker Tiles	प्रति गोटा	७०.००	७०.००	७०.००	
	Behatone Interlock Paver (Grey Color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति वर्ग मी.	२,२६०.००	२,२६०.००	२,२६०.००	
	Behatone Interlock Paver (Grey Color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति गोटा	६३.००	६३.००	६३.००	

The bottom section of the document contains several handwritten signatures and official stamps. On the right side, there is a circular official stamp of Barpak Sulikot Rural Municipality, Nepal, with the name 'Jomya Lim' written across it. To the left of the stamp, there are multiple handwritten signatures in black ink, some of which appear to be official signatures of the concerned parties.

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
	Behatone Interlock Paver (Single Color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति वर्ग मी.	२,८६०.००	२,८६०.००	२,८६०.००	
	Asian behatone Interlock Paver (Single Color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति गोटा	८०.००	८०.००	८०.००	
	Behatone Interlock Paver (Multi color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति वर्ग मी.	३,५६०.००	३,५६०.००	३,५६०.००	
	Behatone Interlock Paver (Multi color) with compressive strength M25 or above. 80mm thickness (200mmX165mmX80mm)	प्रति गोटा	१००.००	१००.००	१००.००	
	Hexagon Interlock Paver (Grey Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१,६७५.००	१,६७५.००	१,६७५.००	
	Hexagon Interlock Paver (Grey Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति गोटा	६०.००	६०.००	६०.००	
	Hexagon Interlock Paver (Single Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	२,१४८.००	२,१४८.००	२,१४८.००	
	Hexagon Interlock Paver (Single Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति गोटा	७३.००	७३.००	७३.००	
	Hexagon Interlock Paver (multi Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	२,६३६.००	२,६३६.००	२,६३६.००	
	Hexagon Interlock Paver (multi Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (226mmX200mmX60mm)	प्रति गोटा	९०.००	९०.००	९०.००	
	Rectangular Interlock Paver (grey Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	१,८२५.००	१,८२५.००	१,८२५.००	
	Rectangular Interlock Paver (grey Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति गोटा	३८.००	३८.००	३८.००	
	Rectangular Interlock Paver (single Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	२,३६८.००	२,३६८.००	२,३६८.००	
	Rectangular Interlock Paver (single Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति गोटा	५१.००	५१.००	५१.००	
	Rectangular Interlock Paver (multi Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति वर्ग मी.	२,९१०.००	२,९१०.००	२,९१०.००	
	Rectangular Interlock Paver (multi Color) with compressive strength M25 or above. 60mm thickness (200mmX100mmX60mm)	प्रति गोटा	६१.००	६१.००	६१.००	
	Half battered kerb stone with compressive strength M25 or above (300mmX200mmX350)	र. मी.	१,१६०.००	१,१६०.००	१,१६०.००	
	Half battered kerb stone with compressive strength M25 or above (300mmX200mmX350)	प्रति गोटा	४७५.००	४७५.००	४७५.००	
	Bull nose kerb stone with compressive strength M25 or Above (300mmX200mmX350)	र. मी.	१,८१५.००	१,८१५.००	१,८१५.००	
	Bull nose kerb stone with compressive strength M25 or Above (300mmX200mmX350)	प्रति गोटा	५५५.००	५५५.००	५५५.००	
	Matrix Slab (grey color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	र. मी.	१,१००.००	१,१००.००	१,१००.००	
	Matrix Slab (grey color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	प्रति गोटा	१८०.००	१८०.००	१८०.००	
	Matrix Slab (single color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	र. मी.	१,३४०.००	१,३४०.००	१,३४०.००	
	Matrix Slab (single color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	प्रति गोटा	२१५.००	२१५.००	२१५.००	
	Matrix Slab (multi color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	र. मी.	१,८१०.००	१,८१०.००	१,८१०.००	
	Matrix Slab (multi color) with compressive strength M25 or above. 40mm thickness. (400mmX400mmX40mm)	प्रति गोटा	२९५.००	२९५.००	२९५.००	
३७	मोज्याक टायल					
	६० मि.मि. Hexagon सादा	प्रति गोटा	३२.००	३२.००	३२.००	
	५० मि.मि. Hexagon सादा	प्रति गोटा	२९.००	२९.००	२९.००	
३८	१६/६ Stone Kerb	प्रति गोटा	५९०.००	५९०.००	५९०.००	
	१२/६ Stone Kerb	प्रति गोटा	२९०.००	२९०.००	२९०.००	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका
 माथे कार्यपालिकाको कार्यालय
 ताककोट, गोरखा
 गण्डकी प्रदेश, नेपाल

7

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामाग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
४०	Half battered kerb stone with compressive strength M20 or above 200mm thickness(300*350*200mm)	प्रति गोटा	४२०.००	४२०.००	४२०.००	
४१	Bull nose kerb stone with compressive strength M20 or above 200mm thickness(300*350*200mm)	प्रति गोटा	४२०.००	४२०.००	४२०.००	
४२	६० मि.मि. I Block	प्रति गोटा	२८.००	२८.००	२८.००	
४३	८० मि.मि. I Block	प्रति गोटा	३३.००	३३.००	३३.००	
४४	१०/१० चेकड टायल	प्रति गोटा	३८.००	३८.००	३८.००	
४५	१२/१२ चेकड टायल	प्रति गोटा	७२.००	७२.००	७२.००	
४६	RCC को चौकस					
	४"×३" कंक्रीट भयाल चौकस	प्रति र.फिट	२६८.००	२६८.००	२६८.००	
	४"×३" कंक्रीट ढोका चौकस	प्रति र.फिट	२६८.००	२६८.००	२६८.००	
	४"×३" कंक्रीट भेन्टीलेसन	प्रति र.फिट	२५५.००	२५५.००	२५५.००	
	४"×३" कंक्रीट आर्क	प्रति र.फिट	५२२.००	५२२.००	५२२.००	
	कंक्रीट भयाल ढोका चौकस					
	ढोका तथा भयाल	प्रति र.फिट	२३०.००	२३०.००	२३०.००	
	आर्क	प्रति र.फिट	४७५.००	४७५.००	४७५.००	
४७	साइन बोर्ड लेख्ने काम					
	२ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत काठको फ्रेममा	वर्ग फिट	२००.००	२००.००	२००.००	
	२ कोट पेन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत एंगलको फ्रेममा	वर्ग फिट	३००.००	३००.००	३००.००	
४८	स्थानीय निर्माण सामाग्री संकलन, लोड, र बालोड समेत (कर बाहेक)					
	स्थानीय खोला (हुँडी खोला, दरौडी नदी) को बालुवा नघोएको, नचालेको	प्रति घ.मि.	४१५.००	४१५.००	४१५.००	
	नचालेको खोलाको ग्रामेल	प्रति घ.मि.	६००.००	६००.००	६००.००	
	स्थानीय खोलाको ठूलो बोल्टर	प्रति घ.मि.	४२०.००	४२०.००	४२०.००	

Handwritten signatures and initials are present below the table, including names like 'K. Dhamre' and 'K. Dhamre'.



सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
१९. विविध निर्माण सामग्री						
A	PU Sandwich Panel					
1	Roofing Panel					
	30mm thickness	वर्ग फिट	२४०.००	२४०.००	२४०.००	
	40mm thickness	वर्ग फिट	२६५.००	२६५.००	२६५.००	
	50mm thickness	वर्ग फिट	३००.००	३००.००	३००.००	
	75mm thickness	वर्ग फिट	३२५.००	३२५.००	३२५.००	
2	Wall Panel					
	30mm thickness	वर्ग फिट	२१०.००	२१०.००	२१०.००	
	40mm thickness	वर्ग फिट	२३५.००	२३५.००	२३५.००	
	50mm thickness	वर्ग फिट	२५५.००	२५५.००	२५५.००	
	65mm thickness	वर्ग फिट	२८५.००	२८५.००	२८५.००	
	75mm thickness	वर्ग फिट	३००.००	३००.००	३००.००	
	150mm thickness	वर्ग फिट	५००.००	५००.००	५००.००	
3	Wall Panel Stone impression two side					
	40mm thickness	वर्ग फिट	२८६.००	२८६.००	२८६.००	
	50mm thickness	वर्ग फिट	३००.००	३००.००	३००.००	
	75mm thickness	वर्ग फिट	३७६.००	३७६.००	३७६.००	
	100mm thickness	वर्ग फिट	४५७.००	४५७.००	४५७.००	
	150mm thickness	वर्ग फिट	५३८.००	५३८.००	५३८.००	
4	Wall Panel Stone impression one side					
	40mm thickness	वर्ग फिट	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
	50mm thickness	वर्ग फिट	२७५.००	२७५.००	२७५.००	
	75mm thickness	वर्ग फिट	३३९.००	३३९.००	३३९.००	
	100mm thickness	वर्ग फिट	४२५.००	४२५.००	४२५.००	
	150mm thickness	वर्ग फिट	५००.००	५००.००	५००.००	
B	Polycarbonate Roofing Sheet					
1	Normal corrugated sheet (32' width)					
	0.8mm thickness	वर्ग फिट	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
	1mm thickness	वर्ग फिट	१६०.००	१६०.००	१६०.००	
2	PPGI Roofing Sheet					
	0.5mm thickness-Colour(15000kg/ Bundle)	प्रति के.वि.	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
3	S SPAN Roofing Sheet (breadth 42")					
	0.5mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्दल	१५,५००.००	१५,५००.००	१५,५००.००	
	0.4mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्दल	१५,०००.००	१५,०००.००	१५,०००.००	
4	S SPAN Roofing Sheet Narrow (breadth 32")					
	0.5mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्दल	११,५००.००	११,५००.००	११,५००.००	
	0.4mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्दल	१०,०००.००	१०,०००.००	१०,०००.००	
5	Normal Roofing Sheet (breadth 32")					
	0.4mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्दल	१०,०००.००	१०,०००.००	१०,०००.००	
	0.35mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्दल	९,०००.००	९,०००.००	९,०००.००	
	0.3mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्दल	७,८००.००	७,८००.००	७,८००.००	
6	Plain Sheet					
	0.5 mm thickness-Colour(red, blue, green)	प्रति बन्दल	१५,६००.००	१५,६००.००	१५,६००.००	
7	Ridge Cap					
	0.5mm thickness	प्रति र.फिट	२१०.००	२१०.००	२१०.००	
	0.4mm thickness	प्रति र.फिट	२००.००	२००.००	२००.००	



 The bottom section of the document contains several handwritten signatures and a circular official stamp. The stamp is from the Warpaik Sulikot Rural Municipality, Nepal, and includes the text 'वारपाक सुलिकोट गाँउपालिका' and 'नेपाल'. There are also some handwritten notes and a large number '7' at the bottom center.

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
8	Angle Channel					
	C.Z.U. 2mm thickness, Non-Galvanized	प्रति के.मि.	१२०.००	१२०.००	१२०.००	
	C.Z.U. 2mm thickness, Galvanized	प्रति के.मि.	१३५.००	१३५.००	१३५.००	
	Angle 0.5 mm thickness, PPGI	प्रति र.फिट	११५.००	११५.००	११५.००	
C	AAC Light Brick(Autoclaved Aerated Concrete)					
	Density (>3.5 MPA)					
	24"x8"x4"	प्रति गोटा	१४०.००	१४०.००	१४०.००	
	24"x8"x6"	प्रति गोटा	२००.००	२००.००	२००.००	
	24"x8"x8"	प्रति गोटा	२८०.००	२८०.००	२८०.००	
	Density (>4.5 MPA)					
	24"x8"x4"	प्रति गोटा	१५०.००	१५०.००	१५०.००	
	24"x8"x6"	प्रति गोटा	२३०.००	२३०.००	२३०.००	
	24"x8"x8"	प्रति गोटा	३२०.००	३२०.००	३२०.००	
	Density (>6.5 MPA)					
	24"x8"x4"	प्रति गोटा	१७०.००	१७०.००	१७०.००	
	24"x8"x6"	प्रति गोटा	२५०.००	२५०.००	२५०.००	
	24"x8"x8"	प्रति गोटा	३६०.००	३६०.००	३६०.००	
D	Aluminium					
	0.6mm thick Painted Aluminium s span sheet	प्रति बन्दल	१८,५८५.००	१८,५८५.००	१८,५८५.००	
	0.6mm thick Painted Aluminium s span sheet normal	प्रति बन्दल	१५,५२५.००	१५,५२५.००	१५,५२५.००	
	0.5mm thick Painted Aluminium s span sheet	प्रति बन्दल	१७,२७५.००	१७,२७५.००	१७,२७५.००	
	0.5mm thick Painted Aluminium s span sheet	प्रति बन्दल	१२,२१५.००	१२,२१५.००	१२,२१५.००	
E	C and Z Purlin (Galvanized)					
	C and Z purlin 210mm width and 1.8mm thickness	प्रति के.मि.	१४५.००	१४५.००	१४५.००	
	C and Z purlin 320mm width and 2mm thickness	प्रति के.मि.	१४२.००	१४२.००	१४२.००	
	C and Z purlin 360mm width and 2mm thickness	प्रति के.मि.	१४१.००	१४१.००	१४१.००	
	C and Z purlin 410mm width and 2mm thickness	प्रति के.मि.	१५५.००	१५५.००	१५५.००	
F	Polycarbonate plane and cristal sheet					
	1.5mm thickness normal cristal sheet	वर्ग फिट	१८०.००	१८०.००	१८०.००	
	2mm thickness normal cristal sheet	वर्ग फिट	२४५.००	२४५.००	२४५.००	
	1mm thickness normal cristal sheet	वर्ग फिट	११०.००	११०.००	११०.००	
G	Gypsum Board					
	12.5mm thick Water proof elephant (6*4) size with fitting	वर्ग फिट	९५.००	९५.००	९५.००	
	12.5mm thick Water proof U.S.G borol (6*4) size with fitting	वर्ग फिट	९०.००	९०.००	९०.००	
	8mm thick smart ceiling (2*2) size with fitting	वर्ग फिट	९०.००	९०.००	९०.००	
	4 mm thick ceiling Board sky colour with fitting	वर्ग फिट	९५.००	९५.००	९५.००	
H	Protective and Safety Equipment					
	Goggles	पिस	३३०.००	३३०.००	३३०.००	
	Mask	पिस	३०.००	३०.००	३०.००	
	Gloves	पिस	२००.००	२००.००	२००.००	
	Protective Gumboot	पिस	७००.००	७००.००	७००.००	
	Helmet	पिस	२००.००	२००.००	२००.००	
	Protectve work wear (Jacket)	पिस	२००.००	२००.००	२००.००	
	Protective shinging and work mean jaket	पिस	३००.००	३००.००	३००.००	
	Cap	पिस	२००.००	२००.००	२००.००	
	1m Length Flag	पिस	८५.००	८५.००	८५.००	
	Bag (Standard)	पिस	८२५.००	८२५.००	८२५.००	
	Safety Belt	पिस	२,०००.००	२,०००.००	२,०००.००	
	Fullbody harness	पिस	६,०५०.००	६,०५०.००	६,०५०.००	
	Half harness	पिस	४,४००.००	४,४००.००	४,४००.००	
	Raincoat	पिस	१,६५०.००	१,६५०.००	१,६५०.००	

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिकाको कार्यालय

बारपाक सुलिकोट गाँउपालिका आ.व. २०७९/८० को पालिका दररेट

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
I	Paving Stone					
	1" thick Good Quality (Flagstone)	वर्ग फिट	९५.००	१०४.५०	११४.९५	
	1.5" thick Good Quality (Flagstone)	वर्ग फिट	११०.००	१२१.००	१३३.१०	
	2" thick Good Quality (Flagstone)	वर्ग फिट	१३०.००	१४३.००	१५७.३०	
	Stone paving with earthing stone	वर्ग फिट	१००.००	११०.००	१२१.००	
	Stone Cladding with wall surface in 1:3 c/s mortar	वर्ग फिट	२०५.००	२२५.५०	२४८.०५	
	Roofing Stone	वर्ग फिट	५०५.००	५५५.५०	६११.०५	
	Slate	वर्ग मी.	४५०.००	४९५.००	५४४.५०	
	Decorating 10"X4", 10"X2"	वर्ग मी.	२७.००	२९.७०	३२.६७	
	Flagstone Paving	वर्ग मी.	१,०६५.००	१,१७५.५०	१,२८८.६५	
	Carborendum Stone	गोटा	१,०६५.००	१,१७५.५०	१,२८८.६५	
	Cotta Stone 1" thick	वर्ग फिट	१५०.००	१६५.००	१८१.५०	
J	Material testing in Civil Laboratory					
	SOIL & AGGREGATE					
1	Aggergate Crushing Value Test (ACV)	Per Test	४१३.००	४१३.००	४९५.६०	
2	Aggregate Impact Value Test (AIV)	Per Test	३०९.००	३०९.००	३७०.८०	
3	California Bearing Ratio (CBR) Soaked	Per Test	१,९३५.००	१,९३५.००	२,३२२.००	
4	California Bearing Ratio (CBR)Unsoaked	Per Test	१,६९७.००	१,६९७.००	२,०३६.४०	
5	Deflection Test by Benklemen's Beam Test	Per Test	७०४.००	७०४.००	८४४.८०	
6	Flakiness Index (F.I.)	Per Test	४५९.००	४५९.००	५५०.८०	
7	Field Density Test	Per Test	६२९.००	६२९.००	७५४.८०	
8	Liquid Limmit & Plasticity Index (LL& PI)	Per Test	५१९.००	५१९.००	६२२.८०	
9	Los Angeles Abrasion Test (LAA)	Per Test	५९४.००	५९४.००	७१२.८०	
10	Measurement of pavement Thickness	Per Test	४९६.००	४९६.००	५९५.२०	
11	Organic Impurities of Fine Aggregate	Per Test	४६४.००	४६४.००	५५६.८०	
12	Proctor Compaction Test (Modified)	Per Test	१,७३०.००	१,७३०.००	२,०७६.००	
13	Rapid determination of CBR By DCP	Per Test	२९९.००	२९९.००	३५८.८०	
14	Specific Gravity of Coarse aggregate	Per Test	५५२.००	५५२.००	६६२.४०	
15	Specific Gravity of Fine aggregate	Per Test	३९९.००	३९९.००	४७८.८०	
16	Sieve Analysis	Per Test	८२९.००	८२९.००	९९४.८०	
17	Sodium Sulphate Soundness Test (5 Cycle)	Per Test	२,५१८.००	२,५१८.००	३,०२१.६०	
18	Sand Equivalent	Per Test	९६६.००	९६६.००	१,१५९.२०	
19	Sampling From Surface, Bas, Sub- Base & Sub Grade	Per Test	५१०.००	५१०.००	६१२.००	
	CEMENT & CONCRETE					
1	Compresive Strength Of Concrete Cube	Per Test	१३०.००	१३०.००	६००.००	
2	Making Mortar Cubes (50mm*50mm*50mm)	Per Test	३३२.००	३३२.००	३९८.४०	
3	Making Mortar Cubes (70.7mm*70.7mm*70.7mm)	Per Test	३७०.००	३७०.००	४४४.००	
4	Making Mortar Cubes (15cm*15cm*15cm)	Per Test	२७७.००	२७७.००	३३२.४०	
5	Normal Consistency of Cement	Per Test	४५०.००	४५०.००	५४०.००	
6	Slump Test of Concrete mix	Per Test	१३३.००	१३३.००	१५९.६०	
7	Setting Time of Cement	Per Test	६७३.००	६७३.००	८०७.६०	
	BITUMEN					
1	Determination of Bitumen Content (2 kg big bowl)	Per Test	४,०७३.००	४,०७३.००	४,८८७.६०	
2	Determination of Bitumen Content (1kg Small bowl)	Per Test	३,०८०.००	३,०८०.००	३,६९६.००	
3	Ductility Test	Per Test	५५८.००	५५८.००	६६९.६०	
4	Engler Viscosity Of Emulsion	Per Test	१,०३०.००	१,०३०.००	१,२३६.००	
5	Flash & Fire Point	Per Test	३०१.००	३०१.००	३६१.२०	
6	Viscosity	Per Test	१,४८२.००	१,४८२.००	१,७७८.४०	
7	Los on Heating of Asphalt	Per Test	४८९.००	४८९.००	५८६.८०	
8	Penetration Test	Per Test	४२६.००	४२६.००	५११.२०	
9	Penetration of Resiude	Per Test	४२६.००	४२६.००	५११.२०	
10	Resistance to Plastic Flow of Bitumen (Marshall Design)	Per Test	१,३३१.००	१,३३१.००	१,५९७.२०	
11	Specific Gravity	Per Test	६००.००	६००.००	७२०.००	
12	Solubility Test	Per Test	६७१.००	६७१.००	८०५.२०	
13	Softening Test	Per Test	५२३.००	५२३.००	६२७.६०	
14	Stripping Test	Per Test	६५१.००	६५१.००	७८१.२०	
15	Water Content	Per Test	४७५.००	४७५.००	५७०.००	
16	Residue on Sieving of emulsion	Per Test	७४१.००	७४१.००	८८९.२०	
17	Binder Content of Emulsion	Per Test	५६१.००	५६१.००	६७३.२०	

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink, some of which are crossed out. To the right, there is a circular official stamp of the Barpaik Sulikot Rural Municipality, with text in Nepali and English. The stamp includes the name of the municipality and the words 'पालिकाको कार्यालय' (Municipality Office).

सि.नं.	काम/निर्माण सामग्रीको विवरण	इकाई	आ.व.०७७/७८	आ.व.०७८/७९	आ.व.०७९/८०	कैफियत
२०. घर मुल्याङ्कन तथा घर भाडाको दररेट						
१	भित्र काचा बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्वेस्ट्स भएको	वर्ग फिट	१,११५.००	१,११५.००	१,११५.००	
२	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्वेस्ट्स भएको	वर्ग फिट	१,४७३.००	१,४७३.००	१,४७३.००	
३	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्वेस्ट्स भएको र बाहिर सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट	१,६००.००	१,६००.००	१,६००.००	
४	भित्र बाहिर पाको ईटामा माटोको जोडाई, छाना आरासिसी/आराबिसी भएको	वर्ग फिट	१,७१०.००	१,७१०.००	१,७१०.००	
५	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्वेस्ट्स भएको	वर्ग फिट	१,७००.००	१,७००.००	१,७००.००	
६	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्वेस्ट्स भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट	१,८८२.००	१,८८२.००	१,८८२.००	
७	भित्र बाहिर पाको ईटामा बज्रको जोडाईमा, छाना आरासिसी/आराबिसी भएको र सिमेन्ट प्लाष्टर भएको	वर्ग फिट	१,९२०.००	१,९२०.००	१,९२०.००	
८	सिमेन्ट जोडाई छाना : जस्ता, फिगटी, टायल वा एस्वेस्ट्स	वर्ग फिट	१,९५०.००	१,९५०.००	१,९५०.००	
९	सिमेन्ट जोडाई छाना : आरासिसी/आराबिसी भएको	वर्ग फिट	२,०००.००	२,०००.००	२,०००.००	
१०	आरासिसी फेम स्टक्चर	वर्ग फिट	२,२००.००	२,२००.००	२,२००.००	
११	काठ काठको घर छाना: जस्ता, टायल, फिगटी वा एस्वेस्ट्स	वर्ग फिट	१,९२०.००	१,९२०.००	१,९२०.००	
	डिप्रिसिएसनको लागि देहाय बमोजिम घटाउने					
	स्टक्चरको किसिम	प्रात बष घटाउनु पर्ने दर (%)				
१	सबै प्रकारका माटोबाट निर्मित स्टक्चरहरू (१ देखि ४ सम्मका)	२.००				
२	सबै प्रकारका काँक्रेट बाट निर्मित स्टक्चरहरू (५ देखि ७ सम्मका)	१.२५				
३	सबै प्रकारका सिमेन्ट मसलाबाट निर्मित स्टक्चरहरू (८ देखि १० सम्मका)	०.७५				
४	सबै प्रकारका फेम स्टक्चरबाट निर्मित स्टक्चरहरू (१० देखि ११ सम्मका)	०.५०				
५	सबै प्रकारका काठबाट बनेका स्टक्चरहरू (१२)	२.५०				

नोट :

- माथि उल्लेखित दररेटमा नपरेका निर्माण सामग्री मध्ये वाटर सप्लाई स्यानिटेशन, विद्युतीकरण तथा अन्य विभिन्न महलमा छुट भएका सामानहरूको दररेट सम्बन्धमा नेपाल सरकार बाट निर्धारित दररेट वा उत्पादक/अधिकृत विक्रेताहरू मध्येको आधिकारिक न्यूनतम दररेटलाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने
- जि.आई.पाइप तथा फिटिङ्स वेल्डीङ गर्दा नर्मस अनुसार प्रति ज्वाइन्ट निकाली कार्य गर्ने ।
- नवीकरणीय उर्जा सम्बन्धी (बायोग्यास, सोलार, लघु जलविद्युत, वायु उर्जा, सुधारिएको चूलो आदी) निर्माण कार्यका लागि बैकल्पिक उर्जा प्रबर्धन केन्द्र वा सो कार्यसंग सम्बन्धित उत्पादक/अधिकृत विक्रेता कम्पनिको दररेट लाई नै दररेट कायम गरी कार्य गर्ने ।
- माथि उल्लेखित दररेटमा नपरेका निर्माण सामग्रीहरूको हकमा छिमेकी जिल्ला गाउँपालिका नगरपालिकाहरूको दररेटलाई आधार बनाई दररेट कायम गर्ने र सोही अनुसार दररेट तयार गरी कार्य गर्ने र सो समेत हुन नसकेमा उत्पादक अधिकृत विक्रेता तथा बजार बाट दरभाउ लिई सरदर दर रेट कायम गरी कार्यन्वयन गर्ने ।
- बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाको वडा नं. १,२ बारपाक ठूलोगाउँमा ढुङ्गाको दररेटमा दुवानी तथा लोडअनलोड, तौलाई, चौकाई समेत गरि उल्लेखित दरमा २५ प्रतिशत थप गरी दररेट कायम गर्ने निर्णय गरियो ।
- माथि उल्लेख नभएका कामदार तथा दुवानी दरका हकमा सेवा दिने तथा सेवा लिने संघ, संस्था, व्यक्तिको आपसी समझदारीबाट गर्ने निर्णय गरियो ।

